




电缆桥架系列
产品选型手册
CABLE SUPPORT SYSTEMS

产品手册

www.jsyineng.com

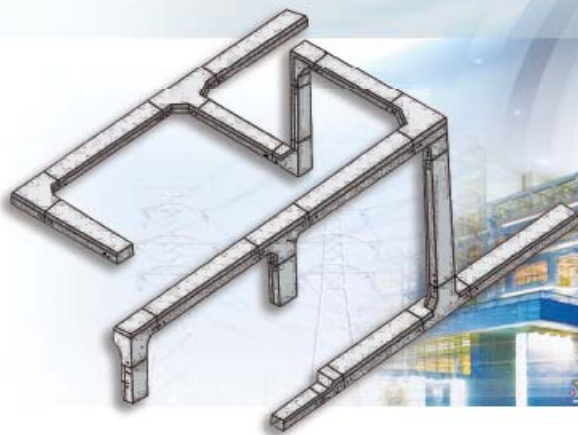

江苏亿能电气有限公司
JIANGSU YINENG ELECTRIC CO.,LTD.



公司简介 COMPANY INTRODUCTOR

江苏亿能电气集团（亿能集团）集研发、生产和销售于一体，中低压开关柜、高压开关柜、槽式和柜体式空气产品的行业领先企业。集团成立于2002年，注册资本10088万元，现有员工500多人，坐落在著名中国工程电气之乡——江苏省泰州市经济开发区。

集团公司在先后通过了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理、OHSAS18001职业健康安全、ISO10012测量管理体系认证及3C和CE产品认证，荣获了“国家守合同重信用企业”、“国家高新技术企业”、“江苏省名牌产品”、“江苏省著名商标”、“江苏省名牌产品”等荣誉称号。

集团先后与国内知名公司ABB、Eaton、Siemens、Schneider等签订了战略合作协议，亿能集团生产的产品，如断路器、母排和断路器广泛应用于国家电网、铁路、石油化工、汽车、电信等领域，广泛的质量和，完善的服务赢得了一致好评。

亿能集团在全国十多个城市设立了办事处，配备专职人员，为本地区项目提供及时准确的售前售后服务。亿能集团在国内快速发展的同时，集团注重了海外市场的发展，亿能产品先后应用于十几个国家的重点项目，目前，亿能电气除本土发展的同时，还积极开拓海外市场，提供产品管理、售后服务管理、社会服务管理、企业文化、培训、品牌价值的核心价值，秉承“亿能电气人的价值观，做品牌管理、售后服务管理、社会服务的一流企业”。亿能电气朝着中国著名电气企业的方向阔步前进。

Jiangsu Yineng Electric Group (Yineng Group) is a large private company, which integrates R&D, production and sales of medium-voltage air circuit breaker, high and low voltage switchgear, cabinet and rack type air circuit breaker. The group established in 2002, with the registered capital of more than 100 million Yuan and the employees of more than 500 people. It is located in the famous town of Yangzhou city, which is well known in China for the concentration of electrical equipment manufacturers.

The group has obtained the system certification for ISO9001 Quality Management, ISO14001 Environmental Management, OHSAS18001 Occupational Health and Safety Management and product certification of 3C and CE, which means the group has won the reputation of "Contract and Awarded Winning Company", "China's Top-1000 Enterprise", "Large-Scale Firms Trademark", and "Jiangsu Famous Product" etc.

The Group has signed the strategic cooperation agreement with great corporations such as Eaton, Siemens, Schneider. The Group has established in some big cities in China more than ten offices with full time staff to provide timely and accurate pre-sale and after-sale services for the clients.

Yineng Group has established in some big cities in China more than ten offices with full time staff to provide timely and accurate pre-sale and after-sale services for the clients. Yineng Group has established in some big cities in China more than ten offices with full time staff to provide timely and accurate pre-sale and after-sale services for the clients.

The main development directions of Yineng in the future. The main development directions of the group is to improve the quality of products and the service to the clients in the field of brand management, Yineng is moving on rapidly in the direction of being China's famous electrical enterprises.

目录

Table of content

■ 电镀锌架介绍	01
■ 钢制柜体式、柜体式桥架	07
■ 钢制槽式桥架	10
■ 钢制大跨距桥架	21
■ 不锈钢桥架	23
■ 铝合金桥架	28
■ 耐火桥架	39
■ 玻璃钢桥架	43
■ 组合式配线桥架	51
■ 穿井桥架	54
■ 安装支架	60
■ 复合材料电镀锌架	71
■ 附件 TPC	75

电缆桥架的选择与安装

一、适用范围

电缆桥架适用于电压40千伏以下的电力电缆，以及控制电缆、照明配线等室内、室外架空，电缆沟、隧道的敷设。

二、结构特点与安装

系列电缆桥架具有品种全、应用广、强度高、结构轻、造价低、施工简单、配线灵活、安装标准、外形美观的特点，对您处的技术改进、扩充电缆、维护检修带来方便。

系列电缆桥架的安装可因地制宜。可随工艺管道架空敷设；楼板、梁下吊装；室内外墙壁、柱壁、隧道、电缆沟壁上的侧装。还可在露天立柱或支墩上安装。大型多层桥架吊装或立装时，应尽量采用工字钢立柱两侧对称敷设。

系列电缆桥架可水平、垂直敷设；可转角、T字形、十字形分支；可调宽、调高、变径。

三、电缆在电缆桥架上的层次安排

1. 电缆桥架层次排列应是弱电控制电缆在最上层，接着一般控制电缆，低压动力电缆，高压动力电缆依次往下排列。（见下页表）这种排列有利于屏蔽干扰、电力电缆冷却，方便施工。

四、电缆桥架横截面和邦高(边高)选择

1. 横截面选择

$$S_0 = n_1 \cdot \pi \cdot d_1^2 / 4 + n_2 \cdot \pi \cdot d_2^2 / 4 + \dots + n_n \cdot \pi \cdot d_n^2 / 4 (\text{mm}^2)$$

$$S = K \cdot S_0 / \eta$$

层次 Layer	电缆类别 Cable Categories	配套电缆桥架的名称 Names of cable Tray	备注 Addition
上 up	弱电类电缆 Weak Current Cable	带护罩的槽式、托盘式 Channel type & tray type with covers	不同组别的 电缆之间应加设 隔板 Barriers shall be placed between different groups of cable
	一般控制电缆 Control Cable	托盘式、槽式、梯级式 Tray type, Channel type and ladder type	
下 Down	低压动力、照明电缆 LV Power cable & Lightening cable	梯级式、托盘式、槽式 ladder type, Tray type and channel type	
	高压动力电缆 LV Power cable	带护罩的梯级式、托盘式 ladder type, & tray type with covers	

式中 S_0 —电缆总截面积(mm^2);

n_1, n_2, \dots, n_n —同型号规格电缆根数;

d_1, d_2, \dots, d_n —同型号规格电缆直径;

S —托盘、梯级等横截面积(mm^2);

K —余量系数,取1.10~1.25;

η —填充率,动力电缆取45% - 50%,控制电缆取50% - 70%。

2. 邦高(边高)选择

非梯式桥架邦高(边高)H值确定原则:

a. 对于控制电缆敷设不得超过邦高(边高)的2/5;

b. 对于动力电缆敷设不得超过邦高(边高)的2/3。

梯式桥架的邦高(边高)确定为:按上述原则确定的H值加25mm(即H+25mm)

注意:当电缆根数过多时,可采用多层桥架敷设,电缆根数较少时,不同性质的电缆可以在同一桥架内敷设,但中间需要隔板隔开。

各层电缆桥架层间距离为

控制电缆 $\geq 200\text{mm}$ 动力电缆 $\geq 300\text{mm}$ 机械化敷设电缆 $\geq 400\text{mm}$

五、载荷等级选择

1. 所选托架、梯架的承载能力应满足工作均布载荷小于额定均布载荷。如果实际跨距不等于2m或者有附加集中载荷时，应根据下式换算成等效工作均布载荷。

$$q_p = 2P/L$$

式中P—附加集中载荷(n)； L—跨距(m)； q_p —等效均布载荷值。

2. 实际工程中，特殊载荷条件如超重、大跨距的情况是经常碰到的，其支、吊装、托盘、梯架型式可由用户提出详图，也可以委托公司设计、验证，但都必须满足强度、刚度、稳定性要求。对于本样本给出的桥架、托臂等支、吊架的承载资料仅供参考使用。

六、表面处理选择

电缆桥架是薄壁钢结构件，为使其能适应不同的环境要求和有较长的使用寿命，我公司对电缆桥架的表面处理工艺做了大量的工作。如镀锌工艺，产品经酸洗、碱洗、水洗、钝化、镀化、再钝化、使镀锌层的里层和表面都形成一层高质量的钝化膜，其抗腐蚀能力可提高5~8倍，特别是对热浸镀锌工艺的改进使热浸镀锌桥架其表面质量符合美国、加拿大等国家的先进标准，其在沿海地区的使用寿命能超过40年。各表面处理特性及技术指标如下：

1、电缆桥架热浸镀锌层特性及技术指标

(1) 热浸镀锌层重量及厚度，符合美国NEMA BVEI标准和美国依巴斯柯公司 (EBASCO) 电缆托盘规范的规定。

电缆桥架热浸镀锌层重量、厚度

材料规格 Material's specifications	表面锌层最小重量、厚度 Least weight and thickness of hot galvanizing layer	
	重量 (克/米 ²) Weight(g/m ²)	厚度 (微米) Thickness(μm)
钢结构件厚度 ≥5mm	610	85
Steel frames Thickness <5mm	458	65
螺栓连接件直径 ≥10mm	381	54
Bolts & nuts Dia. <10mm	305	43

(2) 镀锌层附着力符合美国ASTM - A153-80《钢铁零件热浸镀锌技术规范》中的撬剥法及锤击法的要求。

(3) 镀锌层均匀性符合GB3091-82《低压流体输送用镀锌焊接钢管》或美国ANSI - C - 80 - 1 - 1977《刚性铜导管镀锌规范》中的“硫酸铜浸渍法”规定。

(4) 镀锌层耐腐性能参见镀锌层平均腐蚀速度试验数据。

日本镀锌协会大气暴露试验数据

大气环境 耐腐性能	400克/米 ² (g/m ²)		500克/米 ² (g/m ²)		600克/米 ² (g/m ²)	
	腐蚀速度 克/米 ² ·年	耐用 年限	腐蚀速度 克/米 ² ·年	耐用 年限	腐蚀速度 克/米 ² ·年	耐用 年限
重工业地区	31.1	11.6	32.8	13.7	31.1	17.4
海岸地区	12.4	29.0	12.5	36.0	12.3	43.9
郊外地区	7.1	50.7	7.2	62.5	6.7	80.6
城市地区	15.7	22.9	16.0	28.1	15.9	34.0

注：表内资料引自日本《电设工业》1977·6。

国内试验数据

大气环境 耐腐蚀度	上海杨浦区工业气候 (户 外)	广州市城郊气候 (户 外)	海南岛榆林海洋气候 (户 外)
钢构件镀锌 平均腐蚀性速度克/米 ² ·年	23	37	47

注：上述资料引自国防工业出版社《电镀手册》

2. 电缆桥架电镀锌技术质量指标

镀锌层厚度 (附着量)	桥架构件		≥12μm(84g/m ²)
	螺栓 Bolts	>M14	>12μm(84g/m ²)
		M8-M12	>9μm(63g/m ²)
		>M6	>6μm(42g/m ²)
表面钝化处理	经钝化处理后, 应有良好的钝化膜(白色、彩虹色)		
锌层附着力	划线、划格法试验锌层不应起皮剥离		
外 观	锌层表面应光滑均匀、致密、不得有起皮、气泡、花斑、局部未镀、划伤等缺陷		

注：电镀后钝化桥架表面形成钝化膜, 将明显提高其防腐寿命

3. 电缆桥架喷涂粉末技术质量指标 Technic quality indexes of cable tray spray powder.

项目	涂料	环氧树脂粉末	聚酯粉末
	厚度(μm)	>60	>60
附着力级	2	2	
冲击强度 J(kgf.cm)	>5 (>50)	>3 (>30)	
柔韧性(mm)	<2	<3	
边角覆盖率(%)	>30	>30	
外 观	均匀光滑、不起泡、无裂纹、色泽均匀一致		

我公司桥架表面处理可分为喷涂、镀锌、镀锌加喷涂、热浸锌、镀锌镍、热镀锌, 对各自的性能和特点进行比较列表如下:

类别 项目	喷 涂	镀 锌	镀锌加喷涂	热浸锌	镀锌镍	热镀锌
外 观	很好	好	很好	一般	很好	很好
表面处理变形	不	不	不	变形	不	不
环境要求	室内、常温、干燥	室外、轻腐蚀性	室外、高温、潮湿	室外、重腐蚀性	室外、重腐蚀性	室外、重腐蚀性
使用寿命(年)	10	12	14	>40(镀锌80μm)	>30	>30
价 格	一般	一般	较高	较高	较高	较高

七、支、吊架配置

1. 桥架均布载荷与支、吊架跨距的平方成反比。例如, 在跨距 $L=2\text{m}$ 时, 额定均布载荷为 q_0 , 当桥架实际的跨距 L_n 不等于 2m 时, 工作均布载荷 q_n 应满足: $q_n \leq q_0(L/L_n)^2$ 。

若实际跨距为3、4、5、6m……时代入上式得:

$$3\text{m}; q_n \leq 0.44q_0 \quad 4\text{m}; q_n \leq 0.25q_0 \quad 5\text{m}; q_n \leq 0.16q_0 \quad 6\text{m}; q_n \leq 0.11q_0$$

可见, 支吊架跨距越大, 托盘、梯架的承载能力越小, 用户和设计单位在选用时一定要注意, 不要仅着重选择桥架的跨距而忽视了桥架的承载计算。

2. 在确定支、吊架跨距时, 除满足工作均布载荷小于或等于额定均布载荷之外, 还要满足相对挠度小于或等于L/200。

八、注意事项 Matters Needing

1. 系列电缆桥架的最大载荷、支撑间距应小于允许载荷和支撑跨距。

九、电缆桥架型号编制说明

XQJ	钢制桥架 Steel cable tray	LQJ	铝合金桥架 AL. alloy cable tray
FQH	耐火桥架 Refractory cable tray	BQH	玻璃钢桥架 Fiberglass cable tray
BQJ	不锈钢桥架 Stainless steel cable tray		

1. 桥架系列代号

2. 大跨距型桥架代号 (非大跨距桥架无本代号)

TI-普通大跨距桥架

DI-重载型大跨距桥架

3. 型号代号

T-梯级式桥架

P-托盘式桥架 C-槽式桥架

4. 功能单元代号

名称 Name	代号 Code	图例 Chart	名称 Name	代号 Code	图例 Chart
直通 Straight	01	图a (Chart a)	上边垂直三通 Upward side vertical tee	08	图k (Chart k)
终端封头 Terminal seal	01F	图b (Chart b)	下边垂直三通 Downward side vertical tee	09	图l (Chart l)
水平弯通 Horizontal bend	02	图c (Chart c)	垂直左上弯通 Vertical left upward bend	10	图m (Chart m)
水平三通 Horizontal tee	03	图d (Chart d)	垂直右上弯通 Vertical right upward bend	11	图n (Chart n)
水平四通 Horizontal cross	04	图e (Chart e)	垂直左下弯通 Vertical left downward bend	12	图o (Chart o)
垂直上弯通 Vertical upward bend	05A	图f (Chart f)	垂直右下弯通 Vertical right downward bend	13	图p (Chart p)
垂直下弯通 Vertical downward bend	05B	图g (Chart g)	上角垂直三通 Upward corner vertical tee	14	图q (Chart q)
垂直转动弯通 Vertical rotatable bend	05C	图h (Chart h)	下角垂直三通 Downward corner vertical tee	15	图r (Chart r)
上垂直三通 Upward vertical tee	06	图i (Chart i)	上垂直四通 Upward vertical cross	16	图s (Chart s)
下垂直三通 Downward vertical tee	07	图j (Chart j)	变(异)径接头 Reducer	01A	图t (Chart t)


XQJ

说明

铜制电缆桥架是我公司吸取国内外同类产品的优点，采用先进的工艺加工而成，具有结构简单，形式灵活多样，价格便宜、安装便利等特点。是使用最多、应用最广的桥梁。


XQJ-T 型梯级式电缆桥架是根据国内外有关资料而改进设计的，它具有重量轻、成本低、造型别致、安装方便、散热、透气性好等优点。它适用于一般直径较大电缆的敷设，特别适用于高、低压动力电缆的敷设。

梯级式电缆桥架在不同跨距下最大允许均布载荷及变形量见下图：

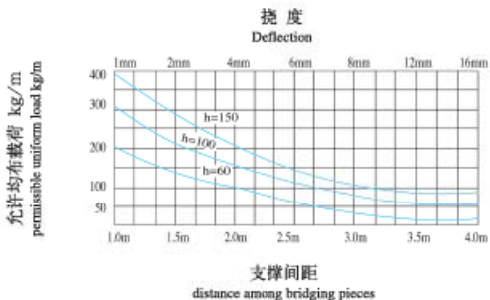


XQJ-P 托盘式电缆桥架是石油、化工、电力、轻工、电视、电讯等方面应用最广泛的一种。它具有重量轻、载荷大、造型美观、结构简单、安装方便等优点。它既适用于动力电缆的安装，也适用于控制电缆的敷设。

托盘式电缆桥架在不同跨距下最大允许均布载荷及变形量见下图：

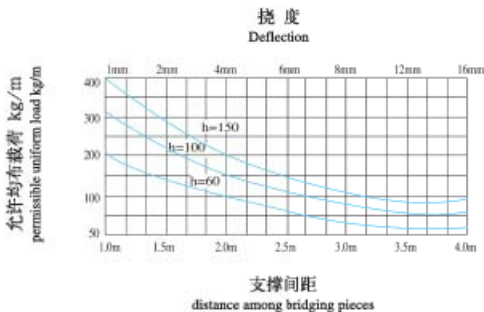

XQJ-C 槽式电缆桥架是一种全封闭型电缆桥架。它最适用于敷设计算机电缆、通信电缆、热电偶电缆及其它高灵敏系统的控制电缆等。它对控制电缆的屏蔽干扰和重腐蚀环境中电缆的防护罩都有较好效果。


槽式电缆桥架在不同跨距下最大允许均布载荷及变形量见下图：

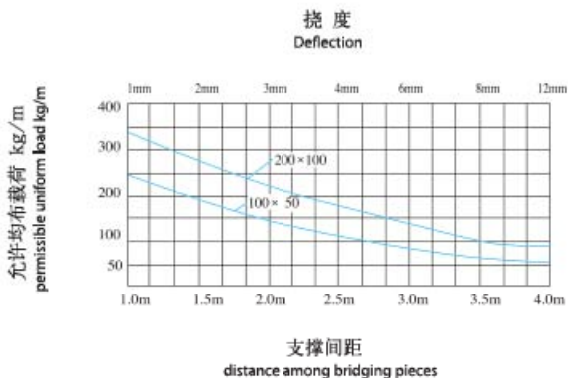

电缆桥架其表面处理分为静电喷塑、镀锌、热浸锌、喷漆、镀锌镍等，在重腐蚀环境中可特殊防腐处理，如复合镀等。用户所需电缆桥架如超出本标准范围的品种规格，亦可来图、来函或面洽，我公司尽可能满足您的需要。


XQJ-T-01 型梯架

XQJ-T-01 Stair Frame




XQJ-P-01 型托盘式桥架

XQJ-P-01 Tray Bridge Frame




XQJ-T-02 型水平弯通

XQJ-T-02 Horizontal Bend



XQJ-P-02 型水平弯通

XQJ-P-02 Horizontal Bend




型号 Model	b (mm)	h (mm)	重量 kg Weight	
			T-01	P-01
-206	200	60	11.97	17.65
-2010	200	100	18.28	24.85
-2015	200	150	27.21	29.19
-306	300	60	13.18	26.04
-3010	300	100	19.52	29.19
-3015	300	150	28.35	35.14
-3020	300	200	25.43	40.96
-406	400	60	19.64	39.64
-4010	400	100	23.84	44.94
-4015	400	150	29.63	51.52
-4020	400	200	33.13	56.96
-506	500	60	21.92	46.35
-5010	500	100	25.07	51.53
-5015	500	150	30.85	58.52
-5020	500	200	36.10	64.33
-606	600	60	22.78	57.12
-6010	600	100	26.38	62.29
-6015	600	150	32.15	68.85
-6020	600	200	37.91	74.95
-806	800	60	26.60	70.95
-8010	800	100	30.02	77.12
-8015	800	150	35.79	80.24
-8020	800	200	41.55	87.16
-10010	1000	100	39.17	87.16
-10015	1000	150	46.09	94.02
-10020	1000	200	53.05	107.88

型号 Model	b (mm)	h (mm)	L (mm)	重量 kg Weight	
				T-02	P-02
-206	200	60	500	5.89	6.83
-2010	200	100	500	6.96	8.03
-2015	200	150	600	12.50	14.60
-306	300	60	600	7.46	9.50
-3010	300	100	600	8.66	10.99
-3015	300	150	700	14.95	17.48
-3020	300	200	700	17.43	26.59
-406	400	60	700	7.97	19.23
-4010	400	100	700	9.85	21.80
-4015	400	150	800	16.72	29.62
-4020	400	200	800	18.54	35.24
-506	500	60	800	10.53	25.22
-5010	500	100	800	12.61	28.19
-5015	500	150	900	19.40	36.94
-5020	500	200	900	23.98	47.28
-606	600	60	900	12.20	31.48
-6010	600	100	900	14.60	35.07
-6015	600	150	1000	21.40	44.59
-6020	600	200	1000	24.71	50.48
-806	800	60	1100	13.59	41.87
-8010	800	100	1100	16.25	46.80
-8015	800	150	1100	25.40	63.22
-8020	800	200	1100	29.10	70.43
-10010	1000	100	1100	26.80	61.01
-10015	1000	150	1200	29.96	65.81
-10020	1000	200	1200	34.58	75.52


XQJ-T-03 型水平三通

XQJ-T-03 Horizontal 3-Tee




XQJ-P-03 型水平三通

XQJ-P-03 Horizontal 3-Tee




XQJ-T-04 型水平四通

XQJ-T-04 Horizontal 4-Cross



XQJ-P-04 型水平四通

XQJ-P-04 Horizontal 4-Cross




型号 Model	b (mm)	h (mm)	L ₁ (mm)	L _a (mm)	重量 kg Weight	
					T-03	P-03
-206	200	60	800	500	8.08	10.02
•2010	200	100	800	500	10.66	14.10
-2015	200	150	1000	600	19.22	21.24
-306	300	60	900	600	10.02	16.40
-3010	300	100	900	600	12.35	18.36
•3015	300	150	1100	700	21.20	26.39
•3020	300	200	1100	700	24.04	34.54
-406	400	60	1000	700	12.80	26.34
•4010	400	100	1000	700	14.60	29.21
-4015	400	150	1200	800	24.67	41.75
-4020	400	200	1200	800	25.89	50.29
-506	500	60	1100	800	13.78	33.18
•5010	500	100	1100	800	16.32	36.32
•5015	500	150	1300	900	26.07	48.46
•5020	500	200	1300	900	27.43	60.52
-606	600	60	1200	900	15.04	40.47
-6010	600	100	1200	900	18.02	43.77
-6015	600	150	1400	1000	28.20	59.40
-6020	600	200	1400	1000	30.49	72.45
-806	800	60	1400	1100	18.72	57.57
•8010	800	100	1400	1100	21.58	60.86
•8015	800	150	1600	1200	33.81	70.28
-8020	800	200	1600	1200	37.16	81.23
-10010	1000	100	1800	1400	39.54	75.49
-10015	1000	150	2000	1600	46.89	90.77
-10020	1000	200	2000	1600	57.10	96.24

型号 Model	b (mm)	h (mm)	L ₁ =L ₂ (mm)	重量 kg Weight	
				T-04	P-04
-206	200	60	900	11.24	12.86
•2010	200	100	900	13.50	17.55
-2015	200	150	1100	23.85	27.22
-306	300	60	900	13.61	20.24
-3010	300	100	900	15.42	22.35
-3015	300	150	1100	25.77	32.51
•3020	300	200	1100	30.01	44.68
-406	400	60	1000	15.54	30.02
-4010	400	100	1000	17.88	34.41
•4015	400	150	1200	27.78	50.46
-4020	400	200	1200	32.15	55.48
-506	500	60	1100	17.52	39.17
-5010	500	100	1100	19.89	42.47
•5015	500	150	1300	31.72	59.31
•5020	500	200	1300	37.83	65.22
-606	600	60	1200	20.28	47.21
-6010	600	100	1200	22.78	50.30
-6015	600	150	1400	34.00	69.03
-6020	600	200	1400	39.24	77.34
-806	800	60	1400	24.51	65.95
-8010	800	100	1400	26.94	78.58
•8015	800	150	1600	38.29	89.91
•8020	800	200	1600	47.88	96.85
-10010	1000	100	1900	51.46	109.27
-10015	1000	150	1900	63.83	118.85
-10020	1000	200	1900	77.51	125.79

XQJ-T-05A、B 型垂直弯通

XQJ-T-05A、B Vertical Bend




A型

B型

XQJ-P-05A、B 型垂直弯通

XQJ-P-05A、B Vertical Bend




A型

B型


XQJ-T-06C 型垂直转动弯通

XQJ-T-06C Vertical Turning Bend



XQJ-P-06C 型垂直转动弯通

XQJ-P-06C Vertical Turning Bend




型号 Model	b (mm)	h (mm)	L (mm)	重量 kg Weight		
				T-05AB	P-05A	P-05B
-206	200	60	360	4.84	6.19	5.16
•2010	200	100	400	5.56	8.39	7.19
•2015	200	150	550	10.92	14.35	13.32
•306	300	60	360	5.17	8.26	7.25
-3010	300	100	400	6.25	10.18	9.10
-3015	300	150	550	12.17	16.20	15.10
-3020	300	200	600	19.52	24.70	23.15
-406	400	60	360	5.36	12.90	11.80
•4010	400	100	400	7.05	15.30	14.23
•4015	400	150	550	13.69	23.00	21.15
•4020	400	200	600	22.36	26.02	24.95
-506	500	60	360	5.85	14.88	13.87
-5010	500	100	400	7.54	17.60	16.35
-5015	500	150	550	14.20	26.35	25.00
•5020	500	200	600	26.43	40.35	38.16
-606	600	60	360	8.06	27.12	26.08
•6010	600	100	400	8.80	29.68	28.63
•6015	600	150	550	14.69	41.12	39.49
-6020	600	200	600	28.18	50.17	48.29
-806	800	60	360	7.38	34.63	33.53
-8010	800	100	400	9.07	37.39	36.39
•8015	800	150	550	15.72	51.52	49.49
•8020	800	200	600	30.03	60.41	58.39
•10010	1000	100	550	15.49	53.25	51.22
-10015	1000	150	600	20.27	62.44	59.43
-10020	1000	200	650	40.16	70.88	68.21

型号 Model	b (mm)	h (mm)	L=L ₁ (mm)	重量 kg Weight	
				T-06C	P-06C
-206	200	60	660	6.05	7.07
•2010	200	100	700	8.52	9.89
•2015	200	150	950	17.97	16.38
•306	300	60	660	8.52	8.25
-3010	300	100	700	11.08	11.51
-3015	300	150	950	18.59	19.25
-3020	300	200	1100	23.48	26.21
-406	400	60	660	7.41	17.52
•4010	400	100	700	12.20	19.71
•4015	400	150	950	20.81	32.22
•4020	400	200	1100	25.10	30.19
-506	500	60	660	8.41	19.92
-5010	500	100	700	13.25	22.19
-5015	500	150	950	21.49	35.58
-5020	500	200	1100	26.33	32.44
-606	600	60	660	12.31	22.19
•6010	600	100	700	15.32	24.56
•6015	600	150	950	22.97	37.85
-6020	600	200	1100	27.43	49.65
-806	800	60	660	15.20	26.84
-8010	800	100	700	18.87	29.61
•8015	800	150	950	23.52	45.56
•8020	800	200	1100	28.29	60.86
•10010	1000	100	700	21.43	43.22
-10015	1000	150	950	27.89	50.51
-10020	1000	200	1100	35.21	70.01


XQJ-C-1A 槽式直通

Trough type straight



XQJ-C-1B 终端封头


Terminal seal



序号 No.	型号 Model	规格 B×H Size B×H	重量 (kg/节) Weight
1	XQJ-C-1A-052.5	50 × 25	6.49
2	XQJ-C-1A-105	100 × 50	11.74
3	XQJ-C-1A-157.5	150 × 75	16.94
4	XQJ-C-1A-2010	200 × 100	26.45
5	XQJ-C-1A-2512.5	250 × 125	33.65
6	XQJ-C-1A-3010	300 × 100	39.46
7	XQJ-C-1A-3015	300 × 150	44.08
8	XQJ-C-1A-4010	400 × 100	49.05
9	XQJ-C-1A-4015	400 × 150	61.76
10	XQJ-C-1A-4020	400 × 200	67.67
11	HLQJ-C-1-5010	500 × 100	69.12
12	XQJ-C-1A-5015	500 × 150	74.89
13	XQJ-C-1A-5020	500 × 200	80.66
14	XQJ-C-1A-6010	600 × 100	87.15
15	XQJ-C-1A-6015	600 × 150	92.92
16	XQJ-C-1A-6020	600 × 200	98.69
17	XQJ-C-1A-8010	800 × 100	110.55
18	XQJ-C-1A-8015	800 × 150	129.69
19	XQJ-C-1A-8020	800 × 200	136.61
20	XQJ-C-1A-10010	1000 × 100	160.76
21	XQJ-C-1A-10015	1000 × 150	167.62
22	XQJ-C-1A-10020	1000 × 200	181.48


序号 No.	型号 Model	规格 B×H Size B×H	重量 (kg/节) Weight
1	XQJ-C-1B-052.5	50 × 25	0.15
2	XQJ-C-1B-105	100 × 50	0.34
3	XQJ-C-1B-157.5	150 × 75	0.58
4	XQJ-C-1B-2010	200 × 100	0.87
5	XQJ-C-1B-2512.5	250 × 125	1.21
6	XQJ-C-1B-3010	300 × 100	1.42
7	XQJ-C-1B-3015	300 × 150	2.12
8	XQJ-C-1B-4010	400 × 100	1.68
9	XQJ-C-1B-4015	400 × 150	2.52
10	XQJ-C-1B-4020	400 × 200	3.68
11	XQJ-C-1B-5010	500 × 100	2.43
12	XQJ-C-1B-5015	500 × 150	3.53
13	XQJ-C-1B-5020	500 × 200	4.1
14	XQJ-C-1B-6010	600 × 100	2.75
15	XQJ-C-1B-6015	600 × 150	3.85
16	XQJ-C-1B-6020	600 × 200	4.47
17	XQJ-C-1B-8010	800 × 100	4.12
18	XQJ-C-1B-8015	800 × 150	4.66
19	XQJ-C-1B-8020	800 × 200	5.92
20	XQJ-C-1B-10010	1000 × 100	5.10
21	XQJ-C-1B-10015	1000 × 150	6.55
22	XQJ-C-1B-10020	1000 × 200	7.49

XQJ-C-2A 槽式水平弯通
Trough type horizontal bend



序号 No.	型号 Model	规格B×H Size B×H	长度 L ₁ =L ₂ Length L ₁ =L ₂	重量 (kg/节) Weight
1	XQJ-C-2A-052.5	50 × 25	250	3.78
2	XQJ-C-2A-105	100 × 50	350	6.85
3	XQJ-C-2A-157.5	150 × 75	400	8.32
4	XQJ-C-2A-2010	200 × 100	450	11.32
5	XQJ-C-2A-2512.5	250 × 125	500	15.34
6	XQJ-C-2A-3010	300 × 100	650	20.97
7	XQJ-C-2A-3015	300 × 150	650	24.37
8	XQJ-C-2A-4010	400 × 100	800	36.74
9	XQJ-C-2A-4015	400 × 150	800	40.25
10	XQJ-C-2A-4020	400 × 200	800	44.15
11	XQJ-C-2A-5010	500 × 100	900	45.84
12	XQJ-C-2A-5015	500 × 150	900	49.09
13	XQJ-C-2A-5020	500 × 200	900	53.30
14	XQJ-C-2A-6010	600 × 100	1000	65.78
15	XQJ-C-2A-6015	600 × 150	1000	69.36
16	XQJ-C-2A-6020	600 × 200	1000	73.91
17	XQJ-C-2A-8010	800 × 100	1200	88.10
18	XQJ-C-2A-8015	800 × 150	1200	92.25
19	XQJ-C-2A-8020	800 × 200	1200	100.32
20	XQJ-C-2A-10010	1000 × 100	1300	114.22
21	XQJ-C-2A-10015	1000 × 150	1300	122.15
22	XQJ-C-2A-10020	1000 × 200	1300	130.06


XQJ-C-2A1-135° 槽式水平弯通
Trough type 135° horizontal bend



序号 No.	型号 Model	规格B×H Size B×H	长度 L ₁ =L ₂ Length L ₁ =L ₂	重量 (kg/节) Weight
1	XQJ-C-2A1-052.5	50 × 25	250	3.93
2	XQJ-C-2A1-105	100 × 50	350	6.72
3	XQJ-C-2A1-157.5	150 × 75	400	7.91
4	XQJ-C-2A1-2010	200 × 100	450	12.22
5	XQJ-C-2A1-2512.5	250 × 125	500	18.84
6	XQJ-C-2A1-3010	300 × 100	650	23.73
7	XQJ-C-2A1-3015	300 × 150	650	26.71
8	XQJ-C-2A1-4010	400 × 100	800	34.91
9	XQJ-C-2A1-4015	400 × 150	800	38.15
10	XQJ-C-2A1-4020	400 × 200	800	48.16
11	XQJ-C-2A1-5010	500 × 100	900	47.35
12	XQJ-C-2A1-5015	500 × 150	900	51.39
13	XQJ-C-2A1-5020	500 × 200	900	55.43
14	XQJ-C-2A1-6010	600 × 100	1000	64.40
15	XQJ-C-2A1-6015	600 × 150	1000	68.75
16	XQJ-C-2A1-6020	600 × 200	1000	73.09
17	XQJ-C-2A1-8010	800 × 100	1200	87.64
18	XQJ-C-2A1-8015	800 × 150	1200	92.30
19	XQJ-C-2A1-8020	800 × 200	1200	96.51
20	XQJ-C-2A1-10010	1000 × 100	1300	108.51
21	XQJ-C-2A1-10015	1000 × 150	1300	115.30
22	XQJ-C-2A1-10020	1000 × 200	1300	122.49

XQJ-C-3A 槽式水平三通


Trough type horizontal tee



序号 No.	型号 Model	规格B×H Size B×H	长度 Length		重量 (kg/节) Weight
			L1	L2	
1	XQJ-C-3A-052.5	50×25	450	250	3.98
2	XQJ-C-3A-105	100×50	600	350	7.96
3	XQJ-C-3A-157.5	150×75	650	400	9.34
4	XQJ-C-3A-2010	200×100	700	450	14.26
5	XQJ-C-3A-2512.5	250×125	750	500	17.44
6	XQJ-C-3A-3010	300×100	1000	650	24.21
7	XQJ-C-3A-3015	300×150			28.11
8	XQJ-C-3A-4010	400×100	1200	800	42.42
9	XQJ-C-3A-4015	400×150			46.32
10	XQJ-C-3A-4020	400×200	1300	900	54.11
11	XQJ-C-3A-5010	500×100			58.49
12	XQJ-C-3A-5015	500×150	1400	1000	61.34
13	XQJ-C-3A-5020	500×200			66.03
14	XQJ-C-3A-6010	600×100	1600	1200	70.10
15	XQJ-C-3A-6015	600×150			75.45
16	XQJ-C-3A-6020	600×200	1800	1400	78.72
17	XQJ-C-3A-8010	800×100			87.88
18	XQJ-C-3A-8015	800×150	1800	1400	96.54
19	XQJ-C-3A-8020	800×200			107.82
20	XQJ-C-3A-10010	1000×100	1800	1400	116.85
21	XQJ-C-3A-10015	1000×150			123.06
22	XQJ-C-3A-10020	1000×200			144.68

XQJ-C-4A 槽式水平四通


Trough type horizontal cross



序号 No.	型号 Model	规格B×H Size B×H	长度 L1=L2 Length L1=L2		重量 (kg/节) Weight
			L1	L2	
1	XQJ-C-4A-052.5	50×25	450	450	4.52
2	XQJ-C-4A-105	100×50	600	600	7.57
3	XQJ-C-4A-157.5	150×75	650	650	10.22
4	XQJ-C-4A-2010	200×100	700	700	17.15
5	XQJ-C-4A-2512.5	250×125	750	750	21.68
6	XQJ-C-4A-3010	300×100	1000	1000	30.37
7	XQJ-C-4A-3015	300×150			34.24
8	XQJ-C-4A-4010	400×100	1200	1200	50.87
9	XQJ-C-4A-4015	400×150			55.59
10	XQJ-C-4A-4020	400×200	1300	1300	65.01
11	XQJ-C-4A-5010	500×100			70.19
12	XQJ-C-4A-5015	500×150	1400	1400	73.05
13	XQJ-C-4A-5020	500×200			78.22
14	XQJ-C-4A-6010	600×100	1600	1600	82.82
15	XQJ-C-4A-6015	600×150			87.36
16	XQJ-C-4A-6020	600×200	1800	1800	92.48
17	XQJ-C-4A-8010	800×100			102.29
18	XQJ-C-4A-8015	800×150	1800	1800	117.59
19	XQJ-C-4A-8020	800×200			124.18
20	XQJ-C-4A-10010	1000×100	1800	1800	145.29
21	XQJ-C-4A-10015	1000×150			158.49
22	XQJ-C-4A-10020	1000×200			170.12

XQJ-C-2B 垂直等径上弯通


Vertical equal sectional upward bend



序号 No.	型号 Model	规格B×H Size B×H	长度L ₁ =L ₂ Length L ₁ =L ₂	重量(kg/节) Weight
1	XQJ-C-2B-052.5	50×25	225	2.87
2	XQJ-C-2B-105	100×50	300	3.31
3	XQJ-C-2B-157.5	150×75	325	6.18
4	XQJ-C-2B-2010	200×100	350	9.54
5	XQJ-C-2B-2512.5	250×125	375	11.83
6	XQJ-C-2B-3010	300×100	400	15.52
7	XQJ-C-2B-3015	300×150	500	18.54
8	XQJ-C-2B-4010	400×100	400	23.33
9	XQJ-C-2B-4015	400×150	500	27.34
10	XQJ-C-2B-4020	400×200	600	33.35
11	XQJ-C-2B-5010	500×100	500	32.15
12	XQJ-C-2B-5015	500×150	600	36.43
13	XQJ-C-2B-5020	500×200	700	39.35
14	XQJ-C-2B-6010	600×100	600	43.99
15	XQJ-C-2B-6015	600×150	700	48.10
16	XQJ-C-2B-6020	600×200	800	50.49
17	XQJ-C-2B-8010	800×100	600	52.43
18	XQJ-C-2B-8015	800×150	700	55.35
19	XQJ-C-2B-8020	800×200	800	58.53
20	XQJ-C-2B-10010	1000×100	600	61.54
21	XQJ-C-2B-10015	1000×150	700	72.35
22	XQJ-C-2B-10020	1000×200	800	83.49

XQJ-C-2C 垂直等径下弯通


Vertical equal sectional downward bend



序号 No.	型号 Model	规格B×H Size B×H	长度L ₁ =L ₂ Length L ₁ =L ₂	重量(kg/节) Weight
1	XQJ-C-2C-052.5	50×25	225	3.05
2	XQJ-C-2C-105	100×50	300	3.25
3	XQJ-C-2C-157.5	150×75	325	6.32
4	XQJ-C-2C-2010	200×100	350	9.87
5	XQJ-C-2C-2512.5	250×125	375	12.13
6	XQJ-C-2C-3010	300×100	400	20.81
7	XQJ-C-2C-2015	300×150	500	22.80
8	XQJ-C-2C-4010	400×100	400	28.76
9	XQJ-C-2C-4015	400×150	500	30.88
10	XQJ-C-2C-4020	400×200	600	38.98
11	XQJ-C-2C-5010	500×100	500	38.34
12	XQJ-C-2C-5015	500×150	600	41.62
13	XQJ-C-2C-5020	500×200	700	47.54
14	XQJ-C-2C-6010	600×100	600	48.41
15	XQJ-C-2C-6015	600×150	700	51.68
16	XQJ-C-2C-6020	600×200	800	55.28
17	XQJ-C-2C-8010	800×100	600	61.50
18	XQJ-C-2C-8015	800×150	700	64.77
19	XQJ-C-2C-8020	800×200	800	68.69
20	XQJ-C-2C-10010	1000×100	600	76.15
21	XQJ-C-2C-10015	1000×150	700	84.28
22	XQJ-C-2C-10020	1000×200	800	96.39


XQJ-C-3B 上垂直等径三通

Upward vertical equal sectional tee



XQJ-C-3C 下垂直等径三通

Downward vertical equal sectional tee




序号 No.	型号 Model	规格B×H Size B×H	长度 Length		重量 (kg/节) Weight
			L ₁	L ₂	
1	XQJ-C-3B-052.5	50×25	425	225	2.82
2	XQJ-C-3B-105	100×50	550	300	5.23
3	XQJ-C-3B-157.5	150×75	575	325	8.34
4	XQJ-C-3B-2010	200×100	600	350	12.58
5	XQJ-C-3B-2512.5	250×125	625	375	15.37
6	XQJ-C-3B-3010	300×100	700	400	22.74
7	XQJ-C-3B-3015	300×150	850	500	25.17
8	XQJ-C-3B-4010	400×100	1000	450	31.43
9	XQJ-C-3B-4015	400×150	850	500	33.75
10	XQJ-C-3B-4020	400×200	1000	600	45.54
11	XQJ-C-3B-5010	500×100	900	500	41.90
12	XQJ-C-3B-5015	500×150	950	550	45.48
13	XQJ-C-3B-5020	500×200	1000	500	51.62
14	XQJ-C-3B-6010	600×100	900	500	52.89
15	XQJ-C-3B-6015	600×150	950	550	55.47
16	XQJ-C-3B-6020	600×200	1000	600	57.59
17	XQJ-C-3B-8010	800×100	900	500	63.20
18	XQJ-C-3B-8015	800×150	950	550	66.78
19	XQJ-C-3B-8020	800×200	1000	600	69.69
20	XQJ-C-3B-10010	1000×100	900	500	72.20
21	XQJ-C-3B-10015	1000×150	950	550	78.78
22	XQJ-C-3B-10020	1000×200	1000	600	83.21

序号 No.	型号 Model	规格B×H Size B×H	长度 Length		重量 (kg/节) Weight
			L ₁	L ₂	
1	XQJ-C-3C-052.5	50×25	425	225	3.21
2	XQJ-C-3C-105	100×50	550	300	5.73
3	XQJ-C-3C-157.5	150×75	575	325	8.28
4	XQJ-C-3C-2010	200×100	600	350	12.68
5	XQJ-C-3C-2512.5	250×125	625	375	15.39
6	XQJ-C-3C-3010	300×100	700	400	23.88
7	XQJ-C-3C-3015	300×150	850	500	25.39
8	XQJ-C-3C-4010	400×100	1000	450	30.01
9	XQJ-C-3C-4015	400×150	850	500	35.44
10	XQJ-C-3C-4020	400×200	1000	600	46.38
11	XQJ-C-3C-5010	500×100	900	500	44.00
12	XQJ-C-3C-5015	500×150	950	550	47.76
13	XQJ-C-3C-5020	500×200	1000	500	52.98
14	XQJ-C-3C-6010	600×100	900	500	55.54
15	XQJ-C-3C-6015	600×150	950	550	57.30
16	XQJ-C-3C-6020	600×200	1000	600	59.38
17	XQJ-C-3C-8010	800×100	900	500	63.06
18	XQJ-C-3C-8015	800×150	950	550	70.56
19	XQJ-C-3C-8020	800×200	1000	600	72.14
20	XQJ-C-3C-10010	1000×100	900	500	77.49
21	XQJ-C-3C-10015	1000×150	950	550	83.13
22	XQJ-C-3C-10020	1000×200	1000	600	88.28


XQJ-C-3D 上边垂直等径三通

Upward side vertical equal sectional tee



XQJ-C-3E 下边垂直等径三通


Downward side vertical equal sectional tee



序号 No.	型号 Model	规格B×H Size B×H	长度 L ₁	长度 L ₂	重量(kg/节) Weight
1	XQJ-C-3D-052.5	50×25	425	225	2.82
2	XQJ-C-3D-105	100×50	550	300	5.23
3	XQJ-C-3D-157.5	150×75	575	325	8.34
4	XQJ-C-3D-2010	200×100	700	350	12.58
5	XQJ-C-3D-2512.5	250×125	750	375	15.37
6	XQJ-C-3D-3010	300×100	1000	400	22.94
7	XQJ-C-3D-3015	300×150	1050	500	25.17
8	XQJ-C-3D-4010	400×100	1200	450	33.80
9	XQJ-C-3D-4015	400×150	1200	500	33.40
10	XQJ-C-3D-4020	400×200	1200	600	42.17
11	XQJ-C-3D-5010	500×100	1300	500	45.80
12	XQJ-C-3D-5015	500×150	1300	550	48.08
13	XQJ-C-3D-5020	500×200	1300	500	51.62
14	XQJ-C-3D-6010	600×100	1400	500	58.84
15	XQJ-C-3D-6015	600×150	1400	550	64.28
16	XQJ-C-3D-6020	600×200	1400	600	57.59
17	XQJ-C-3D-8010	800×100	1600	500	65.34
18	XQJ-C-3D-8015	800×150	1600	550	67.45
19	XQJ-C-3D-8020	800×200	1600	600	69.67
20	XQJ-C-3D-10010	1000×100	1800	500	74.74
21	XQJ-C-3D-10015	1000×150	1800	550	93.48
22	XQJ-C-3D-10020	1000×200	1800	600	98.45


序号 No.	型号 Model	规格B×H Size B×H	长度 L ₁	长度 L ₂	重量(kg/节) Weight
1	XQJ-C-3E-052.5	50×25	425	225	2.63
2	XQJ-C-3E-105	100×50	550	300	4.81
3	XQJ-C-3E-157.5	150×75	575	325	7.55
4	XQJ-C-3E-2010	200×100	700	350	14.57
5	XQJ-C-3E-2512.5	250×125	750	375	23.21
6	XQJ-C-3E-3010	300×100	1000	400	28.09
7	XQJ-C-3E-3015	300×150	1000	500	31.62
8	XQJ-C-3E-4010	400×100	1200	450	38.18
9	XQJ-C-3E-4015	400×150	1200	500	41.69
10	XQJ-C-3E-4020	400×200	1200	600	52.65
11	XQJ-C-3E-5010	500×100	1300	500	55.21
12	XQJ-C-3E-5015	500×150	1300	550	59.92
13	XQJ-C-3E-5020	500×200	1300	500	64.63
14	XQJ-C-3E-6010	600×100	1400	500	74.07
15	XQJ-C-3E-6015	600×150	1400	550	79.08
16	XQJ-C-3E-6020	600×200	1400	600	84.08
17	XQJ-C-3E-8010	800×100	1600	500	105.17
18	XQJ-C-3E-8015	800×150	1600	550	110.76
19	XQJ-C-3E-8020	800×200	1600	600	130.22
20	XQJ-C-3E-10010	1000×100	1800	500	137.84
21	XQJ-C-3E-10015	1000×150	1800	550	144.23
22	XQJ-C-3E-10020	1000×200	1800	600	158.18

XQJ-C-2F 垂直等径左上弯通
Vertical equal sectional left upward bend



序号 No.	型号 Model	规格B×H Size B×H	长度 Length		重量 (kg/节) Weight
			L ₁	L ₂	
1	XQJ-C-2F-052.5	50×25	250	225	2.86
2	XQJ-C-2F-105	100×50	350	300	3.71
3	XQJ-C-2F-157.5	150×75	400	325	7.06
4	XQJ-C-2F-2010	200×100	450	350	10.82
5	XQJ-C-2F-2512.5	250×125	500	375	13.95
6	XQJ-C-2F-3010	300×100	550	350	22.48
7	XQJ-C-2F-3015	300×150	650	500	20.53
8	XQJ-C-2F-4010	400×100	750	450	33.07
9	XQJ-C-2F-4015	400×150	750	500	36.14
10	XQJ-C-2F-4020	400×200	800	600	41.82
11	XQJ-C-2F-5010	500×100	900	600	44.86
12	XQJ-C-2F-5015	500×150	900	650	46.68
13	XQJ-C-2F-5020	500×200	900	700	49.31
14	XQJ-C-2F-6010	600×100	1000	700	54.01
15	XQJ-C-2F-6015	600×150	1000	750	58.13
16	XQJ-C-2F-6020	600×200	1000	800	62.34
17	XQJ-C-2F-8010	800×100	1200	900	83.03
18	XQJ-C-2F-8015	800×150	1200	950	87.44
19	XQJ-C-2F-8020	800×200	1200	1000	93.41
20	XQJ-C-2F-10010	1000×100	1400	950	105.80
21	XQJ-C-2F-10015	1000×150	1400	1000	111.79
22	XQJ-C-2F-10020	1000×200	1400	1050	130.19


XQJ-C-2G 垂直等径右上弯通
Vertical equal sectional right upward bend



序号 No.	型号 Model	规格B×H Size B×H	长度 Length		重量 (kg/节) Weight
			L ₁	L ₂	
1	XQJ-C-2G-052.5	50×25	250	225	2.86
2	XQJ-C-2G-105	100×50	350	300	3.71
3	XQJ-C-2G-157.5	150×75	400	325	7.06
4	XQJ-C-2G-2010	200×100	450	350	10.82
5	XQJ-C-2G-2512.5	250×125	500	375	13.95
6	XQJ-C-2G-3010	300×100	550	350	22.48
7	XQJ-C-2G-3015	300×150	650	500	20.53
8	XQJ-C-2G-4010	400×100	750	450	33.07
9	XQJ-C-2G-4015	400×150	750	500	36.14
10	XQJ-C-2G-4020	400×200	800	600	41.82
11	XQJ-C-2G-5010	500×100	900	600	44.86
12	XQJ-C-2G-5015	500×150	900	650	46.68
13	XQJ-C-2G-5020	500×200	900	700	49.31
14	XQJ-C-2G-6010	600×100	1000	700	54.01
15	XQJ-C-2G-6015	600×150	1000	750	58.13
16	XQJ-C-2G-6020	600×200	1000	800	62.34
17	XQJ-C-2G-8010	800×100	1200	900	83.03
18	XQJ-C-2G-8015	800×150	1200	950	87.44
19	XQJ-C-2G-8020	800×200	1200	1000	93.41
20	XQJ-C-2G-10010	1000×100	1400	950	105.80
21	XQJ-C-2G-10015	1000×150	1400	1000	111.79
22	XQJ-C-2G-10020	1000×200	1400	1050	130.19

XQJ-C-2D 垂直等径左下弯通


Vertical equal sectional left downward bend



序号 No.	型号 Model	规格B×H Size B×H	长度 Length L ₁	长度 Length L ₂	重量(kg/节) Weight
1	XQJ-C-2D-052.5	50×25	250	225	2.86
2	XQJ-C-2D-105	100×50	350	300	3.71
3	XQJ-C-2D-157.5	150×75	400	325	7.06
4	XQJ-C-2D-2010	200×100	450	350	10.82
5	XQJ-C-2D-2512.5	250×125	500	375	13.95
6	XQJ-C-2D-3010	300×100	600	400	22.48
7	XQJ-C-2D-3015	300×150	650	500	20.53
8	XQJ-C-2D-4010	400×100	750	400	33.07
9	XQJ-C-2D-4015	400×150	750	500	36.14
10	XQJ-C-2D-4020	400×200	800	600	41.82
11	XQJ-C-2D-5010	500×100	800	400	44.86
12	XQJ-C-2D-5015	500×150	850	500	46.68
13	XQJ-C-2D-5020	500×200	900	600	49.31
14	XQJ-C-2D-6010	600×100	900	400	54.01
15	XQJ-C-2D-6015	600×150	950	500	58.13
16	XQJ-C-2D-6020	600×200	1000	600	62.34
17	XQJ-C-2D-8010	800×100	1100	400	83.03
18	XQJ-C-2D-8015	800×150	1150	500	87.44
19	XQJ-C-2D-8020	800×200	1200	600	93.41
20	XQJ-C-2D-10010	1000×100	1400	600	105.80
21	XQJ-C-2D-10015	1000×150	1400	600	111.78
22	XQJ-C-2D-10020	1000×200	1400	600	130.19

XQJ-C-2E 垂直等径右下弯通


Vertical equal sectional right downward bend



序号 No.	型号 Model	规格B×H Size B×H	长度 Length L ₁	长度 Length L ₂	重量(kg/节) Weight
1	XQJ-C-2E-052.5	50×25	250	225	2.86
2	XQJ-C-2E-105	100×50	350	300	3.71
3	XQJ-C-2E-157.5	150×75	400	325	7.06
4	XQJ-C-2E-2010	200×100	450	350	10.82
5	XQJ-C-2E-2512.5	250×125	500	375	13.95
6	XQJ-C-2E-3010	300×100	600	400	22.48
7	XQJ-C-2E-3015	300×150	650	500	20.53
8	XQJ-C-2E-4010	400×100	700	400	33.07
9	XQJ-C-2E-4015	400×150	750	500	36.14
10	XQJ-C-2E-4020	400×200	800	600	41.82
11	XQJ-C-2E-5010	500×100	800	400	44.86
12	XQJ-C-2E-5015	500×150	850	500	46.68
13	XQJ-C-2E-5020	500×200	900	600	49.31
14	XQJ-C-2E-6010	600×100	900	400	54.01
15	XQJ-C-2E-6015	600×150	950	500	58.13
16	XQJ-C-2E-6020	600×200	1000	600	62.34
17	XQJ-C-2E-8010	800×100	1100	400	83.03
18	XQJ-C-2E-8015	800×150	1150	500	87.44
19	XQJ-C-2E-8020	800×200	1200	600	93.41
20	XQJ-C-2E-10010	1000×100	1400	600	105.80
21	XQJ-C-2E-10015	1000×150	1400	600	111.78
22	XQJ-C-2E-10020	1000×200	1400	600	130.19

XQJ-C-3F 上角垂直等肢三通


Upward corner vertical equal sectional tee



序号 No.	型号 Model	规格B×H Size B×H	长度 L ₁	长度 L ₂	重量(kg/节) Weight
1	XQJ-C-3F-052.5	50×25	250	225	3.07
2	XQJ-C-3F-105	100×50	350	300	5.18
3	XQJ-C-3F-157.5	150×75	400	325	9.92
4	XQJ-C-3F-2010	200×100	450	350	14.78
5	XQJ-C-3F-2512.5	250×125	500	375	19.34
6	XQJ-C-3F-3010	300×100	600	400	28.09
7	XQJ-C-3F-3015	300×150	650	500	33.09
8	XQJ-C-3F-4010	400×100	700	400	41.58
9	XQJ-C-3F-4015	400×150	750	500	45.69
10	XQJ-C-3F-4020	400×200	800	600	59.42
11	XQJ-C-3F-5010	500×100	800	400	63.21
12	XQJ-C-3F-5015	500×150	850	500	67.92
13	XQJ-C-3F-5020	500×200	900	600	72.58
14	XQJ-C-3F-6010	600×100	900	400	76.58
15	XQJ-C-3F-6015	600×150	950	500	82.08
16	XQJ-C-3F-6020	600×200	1000	600	89.05
17	XQJ-C-3F-8010	800×100	1100	400	98.17
18	XQJ-C-3F-8015	800×150	1150	500	113.24
19	XQJ-C-3F-8020	800×200	1200	600	124.45
20	XQJ-C-3F-10010	1000×100	1250	400	136.20
21	XQJ-C-3F-10015	1000×150	1300	500	140.15
22	XQJ-C-3F-10020	1000×200	1350	600	152.10


XQJ-C-3G 下角垂直等肢三通

Downward corner vertical equal sectional tee




序号 No.	型号 Model	规格B×H Size B×H	长度 L ₁	长度 L ₂	重量(kg/节) Weight
1	XQJ-C-3G-052.5	50×25	250	225	2.95
2	XQJ-C-3G-105	100×50	250	300	5.09
3	XQJ-C-3G-157.5	150×75	400	325	9.06
4	XQJ-C-3G-2010	200×100	450	350	14.44
5	XQJ-C-3G-2512.5	250×125	500	375	18.15
6	XQJ-C-3G-3010	300×100	600	400	31.21
7	XQJ-C-3G-3015	300×150	650	500	35.13
8	XQJ-C-3G-4010	400×100	700	400	42.42
9	XQJ-C-3G-4015	400×150	750	500	46.32
10	XQJ-C-3G-4020	400×200	800	600	55.69
11	XQJ-C-3G-5010	500×100	800	400	58.49
12	XQJ-C-3G-5015	500×150	850	500	61.34
13	XQJ-C-3G-6020	500×200	900	600	66.42
14	XQJ-C-3G-6010	600×100	900	400	68.30
15	XQJ-C-3G-6015	600×150	950	500	70.86
16	XQJ-C-3G-6020	600×200	1000	600	75.52
17	XQJ-C-3G-8010	800×100	1000	400	91.05
18	XQJ-C-3G-8015	800×150	1150	500	96.06
19	XQJ-C-3G-8020	800×200	1200	600	105.91
20	XQJ-C-3G-10010	1000×100	1250	400	117.83
21	XQJ-C-3G-10015	1000×150	1300	500	126.92
22	XQJ-C-3G-10020	1000×200	1350	600	138.41

XQJ-C-4B 上垂直等径四通
Upward vertical equal sectional cross




序号 No.	型号 Model	规格 B × H Size B × H	长度 Length			重量 (kg/节) Weight
			L ₁	L ₂	L ₃	
1	XQJ-C-4B-052.5	50 × 25	250	225	250	3.48
2	XQJ-C-4B-105	100 × 50	350	300	600	6.47
3	XQJ-C-4B-157.5	150 × 75	400	325	650	11.38
4	XQJ-C-4B-2010	200 × 100	450	350	700	17.95
5	XQJ-C-4B-2512.5	250 × 125	500	375	750	22.49
6	XQJ-C-4B-3010	300 × 100	600	400	900	33.71
7	XQJ-C-4B-3015	300 × 150	650	500	1000	37.95
8	XQJ-C-4B-4010	400 × 100	750	450	1000	45.82
9	XQJ-C-4B-4015	400 × 150	750	500	1100	50.03
10	XQJ-C-4B-4020	400 × 200	800	600	1200	63.18
11	XQJ-C-4B-5010	500 × 100	800	400	1100	66.26
12	XQJ-C-4B-5015	500 × 150	850	500	1200	71.91
13	XQJ-C-4B-5020	500 × 200	900	600	1300	86.15
14	XQJ-C-4B-6010	600 × 100	900	400	1200	88.89
15	XQJ-C-4B-6015	600 × 150	950	500	1300	92.90
16	XQJ-C-4B-6020	600 × 200	1000	600	1400	96.90
17	XQJ-C-4B-8010	800 × 100	1100	400	1400	113.87
18	XQJ-C-4B-8015	800 × 150	1150	500	1500	120.95
19	XQJ-C-4B-8020	800 × 200	1200	600	1600	126.17
20	XQJ-C-4B-10010	1000 × 100	1500	400	1800	141.58
21	XQJ-C-4B-10015	1000 × 150	1550	500	1800	150.19
22	XQJ-C-4B-10020	1000 × 200	1600	600	1800	162.47

XQJ-C-5A 变径接头
Reducer




序号 No.	型号 Model	规格 B ₁ × H ₁ × B ₂ × H ₂ Size B ₁ × H ₁ × B ₂ × H ₂	长度 L Length	重量 (kg/节) Weight
2	XQJ-C-5A-2010 1010	200 × 100-100 × 100	450	7.32
3	XQJ-C-5A-3010 1510	300 × 100-150 × 100	500	10.41
4	XQJ-C-5A-3015 2015	300 × 150-200 × 100	600	14.06
5	XQJ-C-5A-4010 2010	400 × 100-200 × 150	800	22.24
6	XQJ-C-5A-4015 3015	400 × 150-300 × 150	800	24.71
7	XQJ-C-5A-5010 3010	500 × 100-300 × 150	900	34.54
8	XQJ-C-5A-5015 4015	500 × 150-400 × 150	900	36.36
9	XQJ-C-5A-6020 4020	500 × 200-400 × 200	900	40.40
10	XQJ-C-5A-6010 3010	600 × 100-300 × 100	1000	41.40
11	XQJ-C-5A-6010 4010	600 × 100-400 × 100	1000	43.57
12	XQJ-C-5A-6010 5010	600 × 100-500 × 100	1000	48.41
13	XQJ-C-5A-6015 3015	600 × 150-300 × 100	1000	44.19
14	XQJ-C-5A-6015 4015	600 × 150-400 × 150	1000	46.52
15	XQJ-C-5A-6015 5015	600 × 150-500 × 150	1000	51.68
16	XQJ-C-5A-8010 4010	800 × 100-400 × 100	1200	63.10
17	XQJ-C-5A-8010 5010	800 × 100-500 × 100	1200	66.42
18	XQJ-C-5A-8010 6010	800 × 100-600 × 100	1200	73.80
19	XQJ-C-5A-8015 4015	800 × 150-400 × 150	1200	69.95
20	XQJ-C-5A-8015 6015	800 × 150-600 × 150	1200	77.72
21	XQJ-C-5A-8020 4020	800 × 200-400 × 200	1200	82.24
22	XQJ-C-5A-8020 6020	800 × 200-600 × 200	1200	91.38


XQJ-C-5B 上半异径接头
Flat top reducer




XQJ-C-5C 上半异径接头
Flat top reducer



XQJ-C-5D 下半异径接头
Flat bottom reducer



XQJ-C-5E 下半异径接头
Flat bottom reducer




序号 No.	型号 Model	规格 B1 × H1-B2 × H2 Size B1 × H1-B2 × H2	长度 L Length	重量 (kg/节) Weight
1	XQJ-C-5B-052.5 to 105	50 × 25-100 × 50	200	1.68
2	XQJ-C-5B-052.5 to 157.5	50 × 25-150 × 75	250	2.51
3	XQJ-C-5B-052.5 to 2010	50 × 25-200 × 100	300	4.58
4	XQJ-C-5B-052.5 to 2512.5	50 × 25-250 × 125	350	5.71
5	XQJ-C-5B-052.5 to 3015	50 × 25-300 × 150	500	10.26
6	XQJ-C-5B-052.5 to 4020	50 × 25-400 × 200	600	20.34
7	XQJ-C-5B-052.5 to 5020	50 × 25-500 × 200	700	26.69
8	XQJ-C-5B-052.5 to 6020	50 × 25-600 × 200	800	34.59
9	XQJ-C-5B-052.5 to 8020	50 × 25-800 × 200	1000	52.29
10	XQJ-C-5B-105 to 457.5	100 × 50-150 × 75	250	2.92
11	XQJ-C-5B-105 to 2010	100 × 50-200 × 100	300	4.71
12	XQJ-C-5B-105 to 12.5	100 × 50-250 × 125	350	6.56
13	XQJ-C-5B-105 to 3015	100 × 50-300 × 150	500	11.18
14	XQJ-C-5B-105 to 4020	100 × 50-400 × 200	600	25.26
15	XQJ-C-5B-105 to 5020	100 × 50-500 × 200	700	31.52
16	XQJ-C-5B-105 to 6020	100 × 50-600 × 200	800	38.01
17	XQJ-C-5B-105 to 8020	100 × 50-800 × 200	1000	51.07
18	XQJ-C-5B-157.5 to 2010	150 × 75-200 × 100	250	4.16
19	XQJ-C-5B-157.5 to 2512.5	150 × 75-250 × 125	300	6.15
20	XQJ-C-5B-157.5 to 3015	150 × 75-300 × 150	400	10.23
21	XQJ-C-5B-157.5 to 4020	150 × 75-400 × 200	550	22.63
22	XQJ-C-5B-157.5 to 5020	150 × 75-500 × 200	650	28.15
23	XQJ-C-5B-157.5 to 6020	150 × 75-600 × 200	750	35.48
24	XQJ-C-5B-157.5 to 8020	150 × 75-800 × 200	950	54.50
25	XQJ-C-5B-2010 to 2512.5	200 × 100-250 × 125	250	5.58
26	XQJ-C-5B-2010 to 3015	200 × 100-300 × 150	400	9.77
27	XQJ-C-5B-2010 to 4020	200 × 100-400 × 200	500	19.96
28	XQJ-C-5B-2010 to 5020	200 × 100-500 × 200	600	25.60
29	XQJ-C-5B-2010 to 6020	200 × 100-600 × 200	700	36.00
30	XQJ-C-5B-2010 to 8020	200 × 100-800 × 200	900	50.75
31	XQJ-C-5B-2512.5 to 3015	250 × 125-300 × 150	350	9.15
32	XQJ-C-5B-2512.5 to 4020	250 × 125-400 × 200	450	17.43
33	XQJ-C-5B-2512.5 to 5020	250 × 125-500 × 200	550	24.10
34	XQJ-C-5B-2512.5 to 6020	250 × 125-600 × 200	650	38.62
35	XQJ-C-5B-2512.5 to 8020	250 × 125-800 × 200	850	51.76
36	XQJ-C-5B-3015 to 4020	300 × 150-400 × 200	500	20.84
37	XQJ-C-5B-3015 to 5020	300 × 150-500 × 200	600	27.68
38	XQJ-C-5B-3015 to 6020	300 × 150-600 × 200	700	35.89
39	XQJ-C-5B-3015 to 8020	300 × 150-800 × 200	900	48.42
40	XQJ-C-5B-4020 to 5020	400 × 200-500 × 200	500	55.64
41	XQJ-C-5B-4020 to 6020	400 × 200-600 × 200	600	75.71
42	XQJ-C-5B-4020 to 8020	400 × 200-800 × 200	800	92.03
43	XQJ-C-5B-5020 to 6020	500 × 200-600 × 200	500	66.69
44	XQJ-C-5B-5020 to 8020	500 × 200-800 × 200	700	101.41
45	XQJ-C-5B-6020 to 8020	600 × 200-800 × 200	600	91.80

注: C-5C, C-5D, C-5E 型异径接头的重量同 C-5B 型


Note: The weight of C-5C, C-5D, C-5E type reducer equal C-5B type

XQJ-DJ


大跨距电缆桥架是一种较一般电缆桥架的支撑跨度大，且由于结构上设计合理，因而又比一般电缆桥架具有承载能力大的特点，所以它不仅适用于炼油、化工、纺织、机械、冶金、电力、电视、广播等工矿企业的室内外电缆架空的敷设，也可作为地铁、人防工程等地下工事电缆的敷设。

XQJ-DJ-T-A 型梯板式大跨距汇线桥梁
Stair Large-span Bridge Frame


型号 Model	H (mm)	B (mm)	重量kg Weight	备注 Remarks
D1-P-10-102 D1-P-10-103 D1-P-10-104 D1-P-10-105 D1-P-10-106 D1-P-10-108	100	200	60.48	单 排 走 线 孔
		300	64.23	
		400	71.79	
		500	83.86	
		600	100.10	
		800	145.31	
D1-P-10-152 D1-P-10-153 D1-P-10-154 D1-P-10-155 D1-P-10-156 D1-P-10-158	150	200	93.43	取 排 走 线 孔
		300	96.69	
		400	99.56	
		500	104.35	
		600	120.33	
		800	150.09	
D1-P-10-202 D1-P-10-203 D1-P-10-204 D1-P-10-205 D1-P-10-206 D1-P-10-208	200	200	114.91	取 排 走 线 孔
		300	117.84	
		400	121.65	
		500	125.62	
		600	136.36	
		800	169.32	

XQJ-DJ-T-B 型梯板式大跨距汇线桥梁
Stair Large-span Bridge Frame


型号 Model	H (mm)	B (mm)	重量kg Weight	备注 Remarks
D1-B-10-102 D1-B-10-103 D1-B-10-104 D1-B-10-105 D1-B-10-106 D1-B-10-108	100	200	119.14	单 排 走 线 孔
		300	122.52	
		400	137.04	
		500	144.37	
		600	151.68	
		800	205.58	
D1-B-10-152 D1-B-10-153 D1-B-10-154 D1-B-10-155 D1-B-10-156 D1-B-10-158	150	200	154.91	取 排 走 线 孔
		300	158.75	
		400	175.92	
		500	187.88	
		600	197.33	
		800	267.23	
D1-B-10-202 D1-B-10-203 D1-B-10-204 D1-B-10-205 D1-B-10-206 D1-B-10-208	200	200	190.63	取 排 走 线 孔
		300	193.44	
		400	219.29	
		500	230.94	
		600	242.69	
		800	328.92	

XQJ-DJ-P-A 型托板式大跨距汇线桥梁
Stair Large-span Bridge Frame


型号 Model	H (mm)	B (mm)	重量kg Weight	备注 Remarks
D1-P-10-102 D1-P-10-103 D1-P-10-104 D1-P-10-105 D1-P-10-106 D1-P-10-108	100	200	87.75	单 排 走 线 孔
		300	104.88	
		400	149.68	
		500	183.31	
		600	217.98	
		800	304.72	
D1-P-10-153 D1-P-10-154 D1-P-10-155 D1-P-10-156 D1-P-10-158 D1-P-10-202 D1-P-10-203 D1-P-10-204 D1-P-10-205 D1-P-10-206 D1-P-10-208	150	200	126.94	取 排 走 线 孔
		300	147.51	
		400	210.09	
		500	235.83	
		600	264.29	
		800	327.08	
D1-P-10-202 D1-P-10-203 D1-P-10-204 D1-P-10-205 D1-P-10-206 D1-P-10-208	200	200	144.44	取 排 走 线 孔
		300	166.90	
		400	227.48	
		500	252.17	
		600	293.76	
		800	357.72	

XQJ-DJ-P-B 型托板式大跨距汇线桥梁
Stair Large-span Bridge Frame

型号 Model	H (mm)	B (mm)	重量kg Weight	备注 Remarks
D1-P-10-102 D1-P-10-103 D1-P-10-104 D1-P-10-105 D1-P-10-106 D1-P-10-108	100	200	150.14	单 排 走 线 孔
		300	169.19	
		400	230.27	
		500	254.73	
		600	279.05	
		800	367.89	
D1-P-10-152 D1-P-10-153 D1-P-10-154 D1-P-10-155 D1-P-10-156 D1-P-10-158	150	200	195.17	取 排 走 线 孔
		300	220.73	
		400	289.44	
		500	311.13	
		600	362.77	
		800	478.26	
D1-P-10-202 D1-P-10-203 D1-P-10-204 D1-P-10-205 D1-P-10-206 D1-P-10-208	200	200	240.22	取 排 走 线 孔
		300	271.67	
		400	308.54	
		500	407.57	
		600	446.48	
		800	588.67	

XQJ-DJ-C-A 型槽式大跨距汇线桥梁
Stair Large-span Bridge Frame

型号 Model	H (mm)	B (mm)	重量kg Weight	备注 Remarks
D1-C-10-10-102 D1-C-10-10-103 D1-C-10-10-104 D1-C-10-10-105 D1-C-10-10-106 D1-C-10-10-108	100	200	96.51	单 排 走 线 孔
		300	115.35	
		400	156.99	
		500	189.37	
		600	221.49	
		800	316.96	
D1-C-10-10-152 D1-C-10-10-153 D1-C-10-10-154 D1-C-10-10-155 D1-C-10-10-156 D1-C-10-10-158	150	200	139.62	取 排 走 线 孔
		300	162.25	
		400	212.62	
		500	238.67	
		600	276.12	
		800	375.75	
D1-C-10-10-202 D1-C-10-10-203 D1-C-10-10-204 D1-C-10-10-205 D1-C-10-10-206 D1-C-10-10-208	200	200	163.24	取 排 走 线 孔
		300	185.89	
		400	239.79	
		500	265.81	
		600	303.94	
		800	395.34	

XQJ-DJ-C-B 型槽式大跨距汇线桥梁
Stair Large-span Bridge Frame

型号 Model	H (mm)	B (mm)	重量kg Weight	备注 Remarks
D1-C-10-10-102 D1-C-10-10-103 D1-C-10-10-104 D1-C-10-10-105 D1-C-10-10-106 D1-C-10-10-108	100	200	158.13	单 排 走 线 孔
		300	172.11	
		400	252.88	
		500	273.43	
		600	297.05	
		800	393.41	
D1-C-10-10-152 D1-C-10-10-153 D1-C-10-10-154 D1-C-10-10-155 D1-C-10-10-156 D1-C-10-10-158	150	200	207.38	取 排 走 线 孔
		300	240.96	
		400	354.03	
		500	382.79	
		600	415.86	
		800	550.76	
D1-C-10-10-202 D1-C-10-10-203 D1-C-10-10-204 D1-C-10-10-205 D1-C-10-10-206 D1-C-10-10-208	200	200	247.01	取 排 走 线 孔
		300	275.37	
		400	404.61	
		500	437.48	
		600	475.21	
		800	629.64	

BQJ

不锈钢桥架，在各类桥架优越的基础上着重在隔热、散热、防火方面加以改进。其结构采用复合型、双重隔热、内外阻燃、防火、同时又具有抽风散热、着火自灭等优点。

BQJ-C-01A 型槽式桥架
BQJ-C-01A Trough-type
bridge frame



型号 Type	规格 Standard A × B	
	-1	50 × 25
-2	100 × 50	
-3	150 × 75	
-4	200 × 100	
-5	250 × 125	
-6	300 × 150	
-7	400 × 200	
-8	500 × 200	
-9	600 × 200	
-10	800 × 200	

BQJ-C-01B 型焊接封头
BQJ-C-01B End Sealing




型号 Type	规格 Standard A × B	
	-1	50 × 25
-2	100 × 50	97 × 47
-3	150 × 75	147 × 72
-4	200 × 100	196 × 96
-5	250 × 125	246 × 121
-6	300 × 150	296 × 146
-7	400 × 200	396 × 196
-8	500 × 200	496 × 196
-9	600 × 200	596 × 196
-10	800 × 200	796 × 196

BQJ-C-02A 型水平弯道
BQJ-C-02A Horizontal Curved




型号 Type	规格 Standard A × B		L (mm)
	-1	50 × 25	
-2	100 × 50	300	
-3	150 × 75	350	
-4	200 × 100	450	
-5	250 × 125	500	
-6	300 × 150	650	
-7	400 × 200	800	
-8	500 × 200	900	
-9	600 × 200	1000	
-10	800 × 200	1200	

BQJ-C-03A 型水平三通
BQJ-C-03A Horizontal 3-Way




型号 Type	规格 Standard A × B		L1 (mm)	L2 (mm)
	-1	50 × 25		
-2	100 × 50	300	500	
-3	150 × 75	350	550	
-4	200 × 100	450	700	
-5	250 × 125	500	750	
-6	300 × 150	650	1000	
-7	400 × 200	800	1200	
-8	500 × 200	900	1300	
-9	600 × 200	1000	1400	
-10	800 × 200	1200	1600	

BQJ-C-03B 型上垂直三通
BQJ-C-03B Vertical up
Three-Way




型号 Type	规格 Standard A × B		L1 (mm)	L2 (mm)
	-1	50 × 25		
-2	100 × 50	450	250	
-3	150 × 75	475	275	
-4	200 × 100	600	350	
-5	250 × 125	625	375	
-6	300 × 150	850	500	
-7	400 × 200	1000	600	
-8	500 × 200	1000	600	
-9	600 × 200	1000	600	
-10	800 × 200	1000	600	

BQJ-C-03C 型下垂直三通
BQJ-C-03C Vertical Down
Three-Way




型号 Type	规格 Standard A × B		L1 (mm)	L2 (mm)
	-1	50 × 25		
-2	100 × 50	450	250	
-3	150 × 75	475	275	
-4	200 × 100	600	350	
-5	250 × 125	625	375	
-6	300 × 150	850	500	
-7	400 × 200	1000	600	
-8	500 × 200	1000	600	
-9	600 × 200	1000	600	
-10	800 × 200	1000	600	

BQJ-C-03D 型上侧垂直三通
BQJ-C-03D Vertical Up Side Three-Way




型号 Type	规格 Standard A × B	L1 (mm)	L2 (mm)
BQJ-C-03A	-1	50 × 25	250 125
	-2	100 × 50	500 250
	-3	150 × 75	550 275
	-4	200 × 100	700 350
	-5	250 × 125	750 375
	-6	300 × 150	1000 500
	-7	400 × 200	1200 600
	-8	500 × 200	1300 600
	-9	600 × 200	1400 600
	-10	800 × 200	1600 600

BQJ-C-03E 型下侧垂直三通
BQJ-C-03E Vertical Down-Side
Three-Way




型号 Type	规格 Standard A × B	L1 (mm)	L2 (mm)
BQJ-C-03B	-1	50 × 25	250 125
	-2	100 × 50	500 250
	-3	150 × 75	550 275
	-4	200 × 100	700 350
	-5	250 × 125	750 375
	-6	300 × 150	1000 500
	-7	400 × 200	1200 600
	-8	500 × 200	1300 600
	-9	600 × 200	1400 600
	-10	800 × 200	1600 600

BQJ-C-03F 型上角垂直三通
BQJ-C-03F Vertical Up
Three-Way




型号 Type	规格 Standard A × B	L1 (mm)	L2 (mm)
BQJ-C-03C	-1	50 × 25	250 125
	-2	100 × 50	500 250
	-3	150 × 75	550 275
	-4	200 × 100	700 350
	-5	250 × 125	750 375
	-6	300 × 150	1000 500
	-7	400 × 200	1200 600
	-8	500 × 200	1300 600
	-9	600 × 200	1400 600
	-10	800 × 200	1600 600

BQJ-C-03G 型下角垂直三通
BQJ-C-03G Vertical Down Three-Way




型号 Type	规格 Standard A × B	L1 (mm)	L2 (mm)
BQJ-C-03G	-1	50 × 25	150 125
	-2	100 × 50	300 250
	-3	150 × 75	350 275
	-4	200 × 100	450 350
	-5	250 × 125	500 375
	-6	300 × 150	650 500
	-7	400 × 200	800 600
	-8	500 × 200	900 600
	-9	600 × 200	1000 600
	-10	800 × 200	1200 600

BQJ-C-04A 型水平四通
BQJ-C-04A Horizontal 4-Way




型号 Type	规格 Standard A × B	L (mm)	
BQJ-C-04A	-1	50 × 25	250
	-2	100 × 50	500
	-3	150 × 75	550
	-4	200 × 100	700
	-5	250 × 125	750
	-6	300 × 150	1000
	-7	400 × 200	1200
	-8	500 × 200	1300
	-9	600 × 200	1400
	-10	800 × 200	1600

BQJ-C-04B 型上垂直四通
BQJ-C-04B Up wards Vertical
4-Way




型号 Type	规格 Standard A × B	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)
BQJ-C-04B	-1	50 × 25	450 250 225	
	-2	100 × 50	500 300 250	
	-3	150 × 75	550 350 275	
	-4	200 × 100	700 450 350	
	-5	250 × 125	750 500 375	
	-6	300 × 150	1000 650 500	
	-7	400 × 200	1200 800 600	
	-8	500 × 200	1300 900 600	
	-9	600 × 200	1400 1000 600	
	-10	800 × 200	1600 1200 600	

BQJ-C-05A 型垂直向上通
BQJ-C-05A Vertical Up Wards
Curved-Way




型号 Type	规格 Standard A × B	L (mm)	
BQJ-C-05A	-1	50 × 25	125
	-2	100 × 50	250
	-3	150 × 75	275
	-4	200 × 100	350
	-5	250 × 125	375
	-6	300 × 150	500
	-7	400 × 200	600
	-8	500 × 200	600
	-9	600 × 200	600
	-10	800 × 200	600

BQJ-C-05B 型垂直向下通
BQJ-C-05B Vertical Down Wards
Curved-Way




型号 Type	规格 Standard A × B	L (mm)	
BQJ-C-05B	-1	50 × 25	125
	-2	100 × 50	250
	-3	150 × 75	275
	-4	200 × 100	350
	-5	250 × 125	375
	-6	300 × 150	500
	-7	400 × 200	600
	-8	500 × 200	600
	-9	600 × 200	600
	-10	800 × 200	600

BQJ-C-05C 型垂直左上通
BQJ-C-05C Vertical Left-Up
Wards Curved-Way




型号 Type	规格 Standard A × B	L1 (mm)	L1 (mm)	
BQJ-C-05C	-1	50 × 25	225	125
	-2	100 × 50	450	250
	-3	150 × 75	475	275
	-4	200 × 100	600	350
	-5	250 × 125	625	375
	-6	300 × 150	850	500
	-7	400 × 200	1000	600
	-8	500 × 200	1000	600
	-9	600 × 200	1000	600
	-10	800 × 200	1000	600

BQJ-C-05D 型垂直左下通
BQJ-C-05D Vertical Left-Down Wards
Curved-Way




型号 Type	规格 Standard A × B	L1 (mm)	L1 (mm)	
BQJ-C-05D	-1	50 × 25	250	125
	-2	100 × 50	500	250
	-3	150 × 75	550	275
	-4	200 × 100	700	350
	-5	250 × 125	750	375
	-6	300 × 150	1000	500
	-7	400 × 200	1200	600
	-8	500 × 200	1300	600
	-9	600 × 200	1400	600
	-10	800 × 200	1600	600

BQJ-C-05E 型垂直右上通
BQJ-C-05E Vertical
Right-Up Wards
Curved-Way




型号 Type	规格 Standard A × B	L1 (mm)	L1 (mm)	
BQJ-C-05E	-1	50 × 25	250	125
	-2	100 × 50	500	250
	-3	150 × 75	550	275
	-4	200 × 100	700	350
	-5	250 × 125	750	375
	-6	300 × 150	1000	500
	-7	400 × 200	1200	600
	-8	500 × 200	1300	600
	-9	600 × 200	1400	600
	-10	800 × 200	1600	600

BQJ-C-05F 型垂直右下通
BQJ-C-05F Vertical Right-Down
Wards Curved-Way



型号 Type	规格 Standard A × B	L1 (mm)	L1 (mm)	
BQJ-C-05F	-1	50 × 25	150	125
	-2	100 × 50	300	250
	-3	150 × 75	350	275
	-4	200 × 100	450	350
	-5	250 × 125	500	375
	-6	300 × 150	650	500
	-7	400 × 200	800	600
	-8	500 × 200	900	600
	-9	600 × 200	1000	600
	-10	800 × 200	1200	600

BQJ-C-06A, B, C, D 型同径接头 BQJ-C-06A, B, C, D Connector of Horizontal

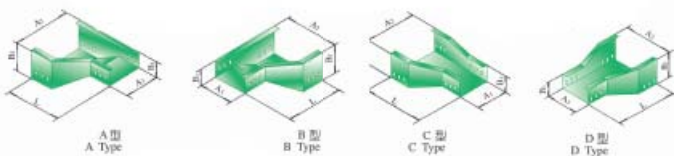

型号 Type	规格 Standard		L1 (mm)	型号 Type	规格 Standard		L1 (mm)	型号 Type	规格 Standard		L1 (mm)			
	A1 × B1	A2 × B2			A1 × B1	A2 × B2			A1 × B1	A2 × B2				
BQJ-C-06A	-1	50 × 25	100 × 50	300	BQJ-C-06A	-16	100 × 50	800 × 200	800	BQJ-C-06A	-31	250 × 125	300 × 150	800
	-2	50 × 25	150 × 75	300		-17	100 × 50	800 × 200	1000		-32	250 × 125	400 × 200	1000
	-3	50 × 25	200 × 100	300		-18	150 × 75	200 × 100	300		-33	250 × 125	500 × 200	300
	-4	50 × 25	250 × 125	350		-19	150 × 75	250 × 125	300		-34	250 × 125	800 × 200	300
	-5	50 × 25	300 × 150	500		-20	150 × 75	300 × 150	450		-35	250 × 125	800 × 200	450
BQJ-C-06B	-6	50 × 25	400 × 200	600	BQJ-C-06B	-21	150 × 75	400 × 200	550	BQJ-C-06B	-36	300 × 150	400 × 200	550
	-7	50 × 25	500 × 200	700		-22	150 × 75	500 × 200	650		-37	300 × 150	500 × 200	650
	-8	50 × 25	800 × 200	800		-23	150 × 75	800 × 200	750		-38	300 × 150	600 × 200	750
BQJ-C-06C	-9	50 × 25	800 × 200	1000	BQJ-C-06C	-24	150 × 75	500 × 200	950	BQJ-C-06C	-39	300 × 150	800 × 200	950
	-10	100 × 50	150 × 75	300		-25	200 × 100	250 × 125	300		-40	400 × 200	500 × 200	300
	-11	100 × 50	200 × 100	300		-26	200 × 100	300 × 150	400		-41	400 × 200	600 × 200	400
BQJ-C-06D	-12	100 × 50	250 × 125	350	BQJ-C-06D	-27	200 × 100	400 × 200	500	BQJ-C-06D	-42	400 × 200	800 × 200	500
	-13	100 × 50	300 × 150	500		-28	200 × 100	300 × 200	500		-43	500 × 200	800 × 200	600
	-14	100 × 50	400 × 200	600		-29	200 × 100	500 × 200	700		-44	500 × 200	800 × 200	700
	-15	100 × 50	500 × 200	700		-30	200 × 100	800 × 200	900		-45	600 × 200	800 × 200	900

梯级式、托盘式不锈钢电缆桥架


STAIR-TYPE, TRAY-TYPE STAINLESS STEEL SUPPORT

型号 Type	规格 Standard	b (mm)	h (mm)
BQJ-T1-01 梯级架 BQJ-T1-01 Stair Frame	300	200	60
	400		100
	500		150
BQJ-T2-01 梯级架 BQJ-T2-01 Stair Frame	200	300	60
	300		100
	400		150
BQJ-P-01 托盘式桥架 BQJ-P-01 Tray Bridge Frame	300	400	60
	400		100
	500	500	60
	600		100
	800	600	150
	1000		60
	1200		100
	1500		150
	2000		60
	2500		100

LQJ


铝合金桥架是我公司参照美国NEMA标准NEMA-VEI-1979《CABLE TRAY SYSTEMS》自行研制开发的，具有结构简单、式样新颖，耐腐蚀、使用寿命长、安装维护方便，不需保养等优点，能够适用于广泛的环境条件，在沿海盐雾地区、高温、高湿和有腐蚀性的环境中使用，更能显示出它的抗腐蚀性能。

LQJ-01AT 型铝合金梯级桥架
LQJ-01AT Al alloy ladder type cable support




型号 Model	H (mm)	B (mm)	L (mm)	重量 w/kg/m	备注 Remarks
LQJ-01AT-63	200			5.02	
LQJ-01AT-63	300	2000		5.40	
LQJ-01AT-64	400	3000		6.05	
LQJ-01AT-65	500	4000		6.80	
LQJ-01AT-66	600			8.10	
LQJ-01AT-68	800			9.25	
LQJ-01AT-103	200			5.80	
LQJ-01AT-103	300	2000		6.15	
LQJ-01AT-104	400	3000		7.20	
LQJ-01AT-105	500	4000		8.10	
LQJ-01AT-106	600			9.60	
LQJ-01AT-108	800			10.80	
LQJ-01AT-152	200			6.85	
LQJ-01AT-153	300	2000		7.55	
LQJ-01AT-154	400	3000		8.30	
LQJ-01AT-155	500	4000		9.10	
LQJ-01AT-156	600			10.60	
LQJ-01AT-158	800			12.40	

LQJ-01AP 型铝合金托盘桥架
LQJ-01AP Al alloy tray type cable support




型号 Model	H (mm)	B (mm)	L (mm)	重量 w/kg/m	备注 Remarks
LQJ-01AP-62	200			5.80	
LQJ-01AP-63	300			7.54	
LQJ-01AP-64	400	2000		8.70	
LQJ-01AP-65	500	3000		9.80	
LQJ-01AP-66	600	4000		12.40	
LQJ-01AP-68	800			14.10	
LQJ-01AP-103	200			6.70	
LQJ-01AP-103	300	2000		8.50	尺寸在 90°以上 均加 10% 重量
LQJ-01AP-104	400	3000		9.70	尺寸在 90°以上 均加 10% 重量
LQJ-01AP-105	500	4000		10.60	尺寸在 90°以上 均加 10% 重量
LQJ-01AP-106	600			13.60	尺寸在 90°以上 均加 10% 重量
LQJ-01AP-108	800			15.20	尺寸在 90°以上 均加 10% 重量
LQJ-01AP-152	200			7.60	尺寸在 90°以上 均加 10% 重量
LQJ-01AP-153	300	2000		9.40	尺寸在 90°以上 均加 10% 重量
LQJ-01AP-154	400	3000		10.60	尺寸在 90°以上 均加 10% 重量
LQJ-01AP-155	500	4000		11.90	尺寸在 90°以上 均加 10% 重量
LQJ-01AP-156	600			13.60	尺寸在 90°以上 均加 10% 重量
LQJ-01AP-158	800			16.10	尺寸在 90°以上 均加 10% 重量

LQJ-01AC 型铝合金槽式桥架
LQJ-01AC Al alloy channel type cable




型号 Model	H (mm)	B (mm)	L (mm)	重量 w/kg/m	备注 Remarks
LQJ-01AC-62	200			5.90	
LQJ-01AC-63	300			7.80	
LQJ-01AC-64	400	2000		8.70	
LQJ-01AC-65	500	3000		9.90	
LQJ-01AC-66	600	4000		12.70	尺寸在 90°以上 均加 10% 重量
LQJ-01AC-68	800			14.40	尺寸在 90°以上 均加 10% 重量
LQJ-01AC-103	200			6.80	尺寸在 90°以上 均加 10% 重量
LQJ-01AC-103	300	2000		8.50	尺寸在 90°以上 均加 10% 重量
LQJ-01AC-104	400	3000		9.70	尺寸在 90°以上 均加 10% 重量
LQJ-01AC-105	500	4000		10.60	尺寸在 90°以上 均加 10% 重量
LQJ-01AC-106	600			13.70	尺寸在 90°以上 均加 10% 重量
LQJ-01AC-108	800			15.40	尺寸在 90°以上 均加 10% 重量
LQJ-01AC-152	200			7.70	尺寸在 90°以上 均加 10% 重量
LQJ-01AC-153	300	2000		9.80	尺寸在 90°以上 均加 10% 重量
LQJ-01AC-154	400	3000		10.70	尺寸在 90°以上 均加 10% 重量
LQJ-01AC-155	500	4000		12.00	尺寸在 90°以上 均加 10% 重量
LQJ-01AC-156	600			13.90	尺寸在 90°以上 均加 10% 重量
LQJ-01AC-158	800			16.40	尺寸在 90°以上 均加 10% 重量

LQJ-02AT、P、C 型铝合金水平弯通桥架
LQJ-02AT、P、C Al alloy horizontal bend




型号 Model	H (mm)	B (mm)	L (mm)	单件重量 (w/g) Weight			
				T 型 Type	P 型 Type	C 型 Type	
T	60	200	600	5.20	5.40	6.00	
LQJ-02A-63		300	700	6.40	8.00	9.40	
LQJ-02A-64		400	800	7.50	10.60	12.50	
P	60	300	900	8.40	13.40	16.60	
LQJ-02A-65		400	1000	10.80	19.20	22.30	
LQJ-02A-66		500	1200	13.90	23.10	28.10	
型	60	600	1400	18.00	28.10	36.10	
LQJ-02A-68		800	1600	23.10	36.10	46.10	
LQJ-02A-102		200	700	6.10	6.10	7.50	
T	100	300	800	7.30	8.80	10.80	
LQJ-02A-103		400	900	8.50	11.40	13.90	
P		100	500	1000	9.60	14.40	17.00
LQJ-02A-104	600		1100	12.30	19.10	21.30	
C	100		800	1300	16.30	24.30	27.10
LQJ-02A-105		200	700	7.80	8.20	10.20	
型		100	300	800	8.20	11.30	13.50
LQJ-02A-152	400		900	10.50	14.20	16.80	
T	150		500	1000	11.80	17.30	20.10
P		150	600	1100	14.30	24.90	27.90
C			150	800	1300	16.60	28.30
型	150			1000	1400	21.30	34.90
LQJ-02A-156		1200		1600	28.30	43.80	49.80
LQJ-02A-158		1400	1800	36.10	54.80	61.80	


LQJ-03AT、P、C 型铝合金水平三通桥架
LQJ-03AT、P、C Al alloy horizontal tee




型号 Model	H (mm)	B (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	单件重量 (w/g) Weight			
					T 型 Type	P 型 Type	C 型 Type	
T	60	200	1000	600	9.80	10.90	12.40	
LQJ-03A-62		300	1100	700	11.50	14.40	16.40	
P		60	400	1200	800	13.00	17.30	19.30
LQJ-03A-63	500		1300	900	14.90	20.30	22.30	
C	60		600	1400	1000	18.00	27.30	29.30
型		60	800	1600	1200	20.10	30.10	32.10
LQJ-03A-66			1000	1800	1400	24.10	36.10	38.10
LQJ-03A-102	200		1200	700	10.90	12.80	14.80	
T	100	300	1300	800	12.70	16.50	18.50	
LQJ-03A-103		400	1400	900	14.40	19.50	21.50	
P		100	500	1500	1000	16.80	22.80	24.80
C	100		600	1600	1100	19.40	26.00	28.00
型			100	800	1800	1300	22.30	31.00
LQJ-03A-106		200		1200	700	13.90	17.40	19.40
T	150	300		1300	800	15.80	20.10	22.10
P		150	400	1400	900	17.40	22.70	24.70
C			150	500	1500	1000	19.10	25.60
型	150			600	1600	1100	22.50	31.90
LQJ-03A-154		800		1800	1300	25.60	34.80	36.80
LQJ-03A-158		1000	2000	1500	31.00	41.80	43.80	

LQJ-04AT, P, C 型铝合金水平四端桥架
LQJ-04AT, P, C Al alloy horizontal cross support


型号 Model	H (mm)	B (mm)	L (mm)	零件重量 (wkg)		备注 Remarks
				T 型 Type	P, C 型 Type	
T	LQJ-04A-62	200	1000	13.90	11.10	P, C 型 B 尺寸在 400 以上时因用梯铁加宽节 Ladder section is provide if for those B with fitness over 400
P	LQJ-04A-63	300	1100	16.20	14.80	
C	LQJ-04A-64	400	1200	18.30	17.60	
型	LQJ-04A-65	500	1300	20.10	20.70	
	LQJ-04A-66	600	1400	24.30	27.30	
	LQJ-04A-68	800	1600	28.10	30.30	
型	LQJ-04A-102	200	1200	15.10	12.10	
	LQJ-04A-103	300	1300	17.30	15.70	
	LQJ-04A-104	400	1400	19.30	18.50	
型	LQJ-04A-105	500	1500	21.40	21.60	
	LQJ-04A-106	600	1600	25.50	28.30	
	LQJ-04A-108	800	1800	28.10	30.10	
型	LQJ-04A-152	200	1200	19.10	16.20	
	LQJ-04A-153	300	1300	21.20	20.40	
	LQJ-04A-154	400	1400	23.10	23.60	
型	LQJ-04A-155	500	1500	25.30	27.10	
	LQJ-04A-156	600	1600	29.40	34.50	
	LQJ-04A-158	800	1800	32.10	38.20	

LQJ-05AT, P, C 型铝合金垂直下弯通
LQJ-05AT, P, C Al alloy vertical downward bend

型号 Model	H (mm)	B (mm)	L (mm)	零件重量 (wkg)		备注 Remarks
				T 型 Type	P, C 型 Type	
T	LQJ-05A-62	200		3.80	4.10	P, C 型 B 尺寸在 400 以上时因用梯铁加宽节 Ladder section is provide if for those B with fitness over 400
P	LQJ-05A-63	300		4.10	5.20	
C	LQJ-05A-64	400		5.00	6.30	
型	LQJ-05A-65	500		6.20	7.60	
	LQJ-05A-66	600		6.80	8.90	
	LQJ-05A-68	800		7.60	10.10	
型	LQJ-05A-102	200		4.10	4.80	
	LQJ-05A-103	300		5.00	6.10	
	LQJ-05A-104	400		6.10	7.00	
型	LQJ-05A-105	500		6.40	8.00	
	LQJ-05A-106	600		7.00	9.80	
	LQJ-05A-108	800		8.10	11.20	
型	LQJ-05A-152	200		6.00	7.40	
	LQJ-05A-153	300		6.50	9.20	
	LQJ-05A-154	400		7.10	10.40	
型	LQJ-05A-155	500		7.70	11.70	
	LQJ-05A-156	600		8.80	14.20	
	LQJ-05A-158	800		10.10	16.40	


LQJ-06AT, P, C 型铝合金垂直上弯通
LQJ-06AT, P, C Al alloy vertical upward bend

型号 Model	H (mm)	B (mm)	L (mm)	零件重量 (wkg)		备注 Remarks
				T 型 Type	P, C 型 Type	
T	LQJ-06A-62	200		3.80	4.10	P, C 型 B 尺寸在 400 以上时因用梯铁加宽节 Ladder section is provide if for those B with fitness over 400
P	LQJ-06A-63	300		4.10	5.20	
C	LQJ-06A-64	400		5.00	6.30	
型	LQJ-06A-65	500		6.20	7.60	
	LQJ-06A-66	600		6.80	8.90	
	LQJ-06A-68	800		7.60	10.10	
型	LQJ-06A-102	200		4.10	4.80	
	LQJ-06A-103	300		5.00	6.10	
	LQJ-06A-104	400		6.10	7.00	
型	LQJ-06A-105	500		6.40	8.00	
	LQJ-06A-106	600		7.00	9.80	
	LQJ-06A-108	800		8.10	11.20	
型	LQJ-06A-152	200		6.00	7.40	
	LQJ-06A-153	300		6.50	9.20	
	LQJ-06A-154	400		7.10	10.40	
型	LQJ-06A-155	500		7.70	11.70	
	LQJ-06A-156	600		8.80	14.20	
	LQJ-06A-158	800		10.10	16.40	

LQJ-07AT, P, C 型铝合金转动弯通
LQJ-07AT, P, C Al alloy rotatable bend


型号 Model	H (mm)	B (mm)	L (mm)	零件重量 (wkg)		备注 Remarks
				T 型 Type	P, C 型 Type	
T	LQJ-07A-62	200		5.40	6.00	P, C 型 B 尺寸在 400 以上时因用梯铁加宽节 Ladder section is provide if for those B with fitness over 400
P	LQJ-07A-63	300		6.20	7.20	
C	LQJ-07A-64	400		6.90	8.10	
型	LQJ-07A-65	500		7.70	9.50	
	LQJ-07A-66	600		9.20	11.80	
	LQJ-07A-68	800		11.50	14.80	
型	LQJ-07A-102	200		6.70	7.20	
	LQJ-07A-103	300		7.40	9.30	
	LQJ-07A-104	400		8.20	10.20	
型	LQJ-07A-105	500		9.00	11.70	
	LQJ-07A-106	600		10.50	13.80	
	LQJ-07A-108	800		12.10	15.40	
型	LQJ-07A-152	200		9.30	11.60	
	LQJ-07A-153	300		10.00	13.00	
	LQJ-07A-154	400		10.80	13.40	
型	LQJ-07A-155	500		11.30	15.00	
	LQJ-07A-156	600		13.00	16.90	
	LQJ-07A-158	800		15.10	19.30	

LQJ-01BT 型铝合金梯级桥架
LQJ-01BTAI alloy ladder type cable support




型号 Model	H (mm)	B (mm)	L (mm)	单重 w(kg)	备注 Remarks
LQJ-01BT-102	200	200	5.20		
LQJ-01BT-103	300	300	6.00		
LQJ-01BT-104	400	400	6.80		
LQJ-01BT-105	500	500	7.50		
LQJ-01BT-106	600	600	9.00		
LQJ-01BT-108	800	800	11.20		
LQJ-01BT-152	200	200	6.80		
LQJ-01BT-153	300	300	7.50		
LQJ-01BT-154	400	400	8.20		
LQJ-01BT-155	500	500	9.00		
LQJ-01BT-156	600	600	10.60		
LQJ-01BT-158	800	800	13.10		
LQJ-01BT-202	200	200	9.00		
LQJ-01BT-203	300	300	9.80		
LQJ-01BT-204	400	400	10.60		
LQJ-01BT-205	500	500	11.40		
LQJ-01BT-206	600	600	12.60		
LQJ-01BT-208	800	800	14.80		

LQJ-01BP 型铝合金托盘桥架
LQJ-01BPAI alloy tray type cable support




型号 Model	H (mm)	B (mm)	L (mm)	单重 w(kg)	备注 Remarks
LQJ-01BP-102	200	200	6.50		
LQJ-01BP-103	300	300	7.80		
LQJ-01BP-104	400	400	9.60		
LQJ-01BP-105	500	500	10.20		
LQJ-01BP-106	600	600	12.70		
LQJ-01BP-108	800	800	14.20		
LQJ-01BP-152	200	200	6.70		
LQJ-01BP-153	300	300	9.50		
LQJ-01BP-154	400	400	10.70		
LQJ-01BP-155	500	500	11.90		
LQJ-01BP-156	600	600	14.30		
LQJ-01BP-158	800	800	16.70		
LQJ-01BP-202	200	200	8.90		
LQJ-01BP-203	300	300	9.90		
LQJ-01BP-204	400	400	12.70		
LQJ-01BP-205	500	500	14.10		
LQJ-01BP-206	600	600	16.50		
LQJ-01BP-208	800	800	18.60		

LQJ-01BC 型铝合金槽式桥架
LQJ-01BCAI alloy Channel type cable




型号 Model	H (mm)	B (mm)	L (mm)	单重 w(kg)	备注 Remarks
LQJ-01BC-102	200	200	6.50		
LQJ-01BC-103	300	300	7.80		
LQJ-01BC-104	400	400	9.00		
LQJ-01BC-105	500	500	10.20		
LQJ-01BC-106	600	600	12.70		
LQJ-01BC-108	800	800	14.40		
LQJ-01BC-152	200	200	7.80		
LQJ-01BC-153	300	300	9.50		
LQJ-01BC-154	400	400	10.70		
LQJ-01BC-155	500	500	11.90		
LQJ-01BC-156	600	600	14.40		
LQJ-01BC-158	800	800	16.50		
LQJ-01BC-202	200	200	9.90		
LQJ-01BC-203	300	300	11.70		
LQJ-01BC-204	400	400	12.90		
LQJ-01BC-205	500	500	14.10		
LQJ-01BC-206	600	600	16.50		
LQJ-01BC-208	800	800	18.20		

LQJ-02BT、P、C 型铝合金水平弯通桥架
LQJ-02BT、P、C AI alloy horizontal bend cable support




型号 Model	H (mm)	B (mm)	L (mm)	单件重量 (w(kg))				
				T 型 Type	P 型 Type	C 型 Type		
T	100	200	600	4.90	5.80	6.80		
				300	700	5.90	8.60	10.00
				400	800	6.90	11.10	13.00
P	100	300	900	7.90	14.20	16.50		
				600	1000	9.90	20.90	23.80
				800	1200	10.90	23.20	26.10
C	100	200	700	7.80	8.40	9.80		
				300	800	8.50	11.60	13.50
				400	900	9.60	14.60	16.80
P	150	500	1000	10.70	17.90	20.30		
				600	1100	13.00	25.50	28.50
				800	1300	14.80	28.10	31.40
C	150	200	700	9.80	10.50	11.80		
				300	800	11.10	13.90	15.40
				400	900	12.40	17.00	19.10
P	200	500	1000	13.70	20.50	23.00		
				600	1100	16.10	28.50	31.90
				800	1300	18.40	31.10	35.40

LQJ-03BT、P、C 型铝合金水平三通桥架
LQJ-03BT、P、C AI alloy horizontal tee cable support




型号 Model	H (mm)	B (mm)	L ₁ (mm)	L ₂ (mm)	单件重量 (w(kg))				
					T 型 Type	P、C 型 Type			
T	100	200	600	1000	9.20	8.50			
					300	700	1100	11.20	11.50
					400	800	1200	12.70	14.00
P	100	300	900	1000	14.20	16.60			
					600	1000	1400	17.10	22.60
					800	1200	1600	19.80	25.40
C	100	200	700	1200	13.50	12.40			
					300	800	1300	15.10	16.00
					400	900	1400	16.60	18.80
P	150	500	1000	1500	18.20	21.80			
					600	1100	1000	21.30	28.60
					800	1300	1800	24.20	31.10
C	150	200	700	1200	16.60	15.10			
					300	800	1300	18.50	18.80
					400	900	1400	20.10	21.70
P	200	500	1000	1500	21.80	24.90			
					600	1100	1600	25.20	31.80
					800	1300	1800	28.10	34.10

LQJ-04BT, P, C 型铝合金水平四跨桥架
LQJ-04BT, P, C AI alloy horizontal cross cable support




型号 Model	H (mm)	B (mm)	L (mm)	单件重量 (wkg)		备注 Remarks
				T 型 Type	P, C 型 Type	
T	LQJ-04B-102	200	1000	13.85	11.45	P, C 型尺寸在 400L 以上均用镀锌板加工
T	LQJ-04B-103	300	1100	15.80	15.00	
P	LQJ-04B-104	400	1200	17.70	17.90	
C	LQJ-04B-105	500	1300	19.60	20.85	
型	LQJ-04B-106	600	1400	23.45	27.60	
型	LQJ-04B-108	800	1600	28.20	37.40	
型	LQJ-04B-152	200	1200	18.70	16.10	
T	LQJ-04B-153	300	1300	20.60	20.40	
P	LQJ-04B-154	400	1400	22.50	23.70	
C	LQJ-04B-155	500	1500	23.70	27.10	
型	LQJ-04B-156	600	1600	28.30	34.55	provide it for those B with stress over 400
型	LQJ-04B-158	800	1800	32.10	40.60	
T	LQJ-04B-202	200	1200	22.45	19.15	provide it for those B with stress over 400
P	LQJ-04B-203	300	1300	24.40	23.40	
C	LQJ-04B-204	400	1400	26.30	26.65	
C	LQJ-04B-205	500	1500	28.20	30.10	
型	LQJ-04B-206	600	1600	32.10	37.60	
型	LQJ-04B-208	800	1800	35.50	45.12	

LQJ-05BT, P, C 型铝合金垂直下弯通
LQJ-05BT, P, C AI alloy vertical downward bend




型号 Model	H (mm)	B (mm)	L (mm)	单件重量 (wkg)		备注 Remarks
				T 型 Type	P, C 型 Type	
T	LQJ-05B-102	200	400	3.60	4.35	P, C 型尺寸在 400L 以上均用镀锌板加工
T	LQJ-05B-103	300	400	4.20	5.60	
P	LQJ-05B-104	400	400	4.80	6.60	
C	LQJ-05B-105	500	400	5.30	7.55	
型	LQJ-05B-106	600	400	6.50	9.40	
型	LQJ-05B-108	800	400	7.80	11.00	
T	LQJ-05B-152	200	600	6.00	7.50	
T	LQJ-05B-153	300	600	6.55	9.10	
P	LQJ-05B-154	400	600	7.10	10.50	
C	LQJ-05B-155	500	600	7.70	11.70	
型	LQJ-05B-156	600	600	8.85	14.10	provide it for those B with stress over 400
型	LQJ-05B-158	800	600	10.00	17.40	
T	LQJ-05B-202	200	800	8.60	10.25	provide it for those B with stress over 400
T	LQJ-05B-203	300	800	9.10	12.10	
P	LQJ-05B-204	400	800	9.70	13.40	
C	LQJ-05B-205	500	800	10.30	14.70	
型	LQJ-05B-206	600	800	11.50	17.35	
型	LQJ-05B-208	800	800	12.75	21.05	

LQJ-06BT, P, C 型铝合金垂直上弯通
LQJ-06BT, P, C AI alloy vertical upward bend




型号 Model	H (mm)	B (mm)	L (mm)	单件重量 (wkg)		备注 Remarks
				T 型 Type	P, C 型 Type	
T	LQJ-06B-102	200	400	3.60	3.95	P, C 型尺寸在 400L 以上均用镀锌板加工
T	LQJ-06B-103	300	400	4.15	4.95	
P	LQJ-06B-104	400	400	4.80	5.80	
C	LQJ-06B-105	500	400	5.30	6.50	
型	LQJ-06B-106	600	400	6.50	8.10	
型	LQJ-06B-108	800	400	7.60	9.80	
T	LQJ-06B-152	200	600	6.00	6.90	
T	LQJ-06B-153	300	600	6.55	8.15	
P	LQJ-06B-154	400	600	7.10	9.10	
C	LQJ-06B-155	500	600	7.70	10.10	
型	LQJ-06B-156	600	600	8.85	12.05	provide it for those B with stress over 400
型	LQJ-06B-158	800	600	9.90	14.10	
T	LQJ-06B-202	200	800	8.55	9.10	provide it for those B with stress over 400
T	LQJ-06B-203	300	800	9.10	10.70	
P	LQJ-06B-204	400	800	9.70	11.70	
C	LQJ-06B-205	500	800	10.30	12.70	
型	LQJ-06B-206	600	800	11.45	14.70	
型	LQJ-06B-208	800	800	12.80	16.80	

LQJ-07BT, P, C 型铝合金转动弯通
LQJ-07BT, P, C AI alloy rotatable bend




型号 Model	H (mm)	B (mm)	L (mm)	单件重量 (wkg)		备注 Remarks
				T 型 Type	P, C 型 Type	
T	LQJ-07B-102	200	400	5.75	7.10	P, C 型尺寸在 400L 以上均用镀锌板加工
T	LQJ-07B-103	300	400	6.60	8.00	
P	LQJ-07B-104	400	400	7.30	9.10	
C	LQJ-07B-105	500	400	8.10	10.15	
型	LQJ-07B-106	600	400	9.60	12.00	
型	LQJ-07B-108	800	400	11.20	13.40	
T	LQJ-07B-152	200	600	9.15	10.55	
T	LQJ-07B-153	300	600	10.00	11.40	
P	LQJ-07B-154	400	600	10.70	13.00	
C	LQJ-07B-155	500	600	11.45	14.20	
型	LQJ-07B-156	600	600	13.00	16.00	provide it for those B with stress over 400
型	LQJ-07B-158	800	600	14.50	18.10	
T	LQJ-07B-202	200	800	13.00	14.60	provide it for those B with stress over 400
T	LQJ-07B-203	300	800	13.85	15.70	
P	LQJ-07B-204	400	800	14.10	17.10	
C	LQJ-07B-205	500	800	15.10	18.85	
型	LQJ-07B-206	600	800	16.00	20.00	
型	LQJ-07B-208	800	800	17.10	22.05	

LQJ-01CT 型铝合金梯级桥架
LQJ-01CTAI alloy ladder type cable support




型号 Model	H (mm)	B (mm)	L (mm)	单重 wt/kg	备注 Remarks
LQJ-01CT-102	200	2000	5.60		
LQJ-01CT-103	300	3000	6.40		
LQJ-01CT-104	400	4000	7.20		
LQJ-01CT-105	500	5000	8.00		
LQJ-01CT-106	600	6000	9.50		
LQJ-01CT-108	800	8000	11.00		
LQJ-01CT-152	200	3000	7.10		
LQJ-01CT-153	300	3000	7.90		
LQJ-01CT-154	400	4000	8.65		
LQJ-01CT-155	500	5000	9.40		
LQJ-01CT-156	600	6000	11.00		
LQJ-01CT-158	800	6000	12.60		
LQJ-01CT-202	200	2000	9.30		
LQJ-01CT-203	300	3000	10.05		
LQJ-01CT-204	400	4000	11.00		
LQJ-01CT-205	500	5000	11.60		
LQJ-01CT-206	600	6000	13.00		
LQJ-01CT-208	800	6000	15.40		

LQJ-01CP 型铝合金托盘桥架
LQJ-01CPAI alloy tray type cable support




型号 Model	H (mm)	B (mm)	L (mm)	单重 wt/kg	备注 Remarks
LQJ-01CP-102	200	2000	6.50		
LQJ-01CP-103	300	3000	8.75		
LQJ-01CP-104	400	4000	10.60		最大尺寸 在400mm以上 加用加强 肋加强
LQJ-01CP-105	500	5000	11.20		
LQJ-01CP-106	600	5000	13.70		
LQJ-01CP-108	800	6000	16.20		
LQJ-01CP-152	200	3000	8.40		加用 Ladder rib
LQJ-01CP-153	300	3000	10.20		
LQJ-01CP-154	400	4000	11.40		加用 rib
LQJ-01CP-155	500	5000	12.65		加用 rib
LQJ-01CP-156	600	5000	15.10		加用 rib
LQJ-01CP-158	800	6000	17.60		加用 rib
LQJ-01CP-202	200	2000	10.50		加用 rib
LQJ-01CP-203	300	3000	12.40		加用 rib
LQJ-01CP-204	400	4000	13.60		加用 rib
LQJ-01CP-205	500	5000	14.80		加用 rib
LQJ-01CP-206	600	5000	17.25		加用 rib
LQJ-01CP-208	800	6000	19.60		加用 rib

LQJ-01CC 型铝合金槽式桥架
LQJ-01CCAI alloy Channel type cable support




型号 Model	H (mm)	B (mm)	L (mm)	单重 wt/kg	备注 Remarks
LQJ-01CC-102	200	2000	5.85		
LQJ-01CC-103	300	3000	7.00		
LQJ-01CC-104	400	4000	8.80		最大尺寸 在400mm以上 加用加强 肋加强
LQJ-01CC-105	500	5000	11.20		
LQJ-01CC-106	600	5000	13.65		
LQJ-01CC-108	800	6000	16.05		
LQJ-01CC-152	200	3000	8.40		加用 Ladder rib
LQJ-01CC-153	300	3000	10.20		
LQJ-01CC-154	400	4000	11.40		加用 rib
LQJ-01CC-155	500	5000	12.60		加用 rib
LQJ-01CC-156	600	5000	15.10		加用 rib
LQJ-01CC-158	800	6000	17.60		加用 rib
LQJ-01CC-202	200	2000	10.50		加用 rib
LQJ-01CC-203	300	3000	12.40		加用 rib
LQJ-01CC-204	400	4000	13.60		加用 rib
LQJ-01CC-205	500	5000	14.80		加用 rib
LQJ-01CC-206	600	5000	17.25		加用 rib
LQJ-01CC-208	800	6000	21.00		加用 rib

LQJ-02CT、P、C 型铝合金水平弯通桥架
LQJ-02CT、P、C AII alloy horizontal bend cable support




型号 Model	H (mm)	B (mm)	L (mm)	单件重量 (wt)		
				T 型 Type	P 型 Type	C 型 Type
T	LQJ-02CT-102	200	600	5.35	6.70	7.79
	LQJ-02CT-103	300	700	6.25	9.80	11.60
P	LQJ-02CT-104	400	800	7.40	12.50	14.60
C	LQJ-02CT-105	500	900	8.45	15.00	17.50
型	LQJ-02CT-106	600	1000	10.50	22.70	24.90
	LQJ-02CT-108	800	1200	12.70	28.40	31.25
T	LQJ-02CT-152	200	700	7.60	9.45	10.75
	LQJ-02CT-153	300	800	8.75	13.00	14.60
P	LQJ-02CT-154	400	900	9.90	16.00	17.20
C	LQJ-02CT-155	500	1000	11.05	19.40	21.50
型	LQJ-02CT-156	600	1100	13.35	27.20	30.20
	LQJ-02CT-158	800	1300	16.00	35.40	39.10
T	LQJ-02CT-202	200	700	10.00	11.50	13.60
	LQJ-02CT-203	300	800	11.30	15.20	17.20
P	LQJ-02CT-204	400	900	12.60	18.40	20.90
C	LQJ-02CT-205	500	1000	13.90	22.50	25.50
型	LQJ-02CT-206	600	1100	16.60	30.10	33.70
	LQJ-02CT-208	800	1300	19.80	37.60	41.90

LQJ-03CT、P、C 型铝合金水平三通桥架
LQJ-03CT、P、C AII alloy horizontal tee cable support




型号 Model	H (mm)	B (mm)	L ₁ (mm)	L ₂ (mm)	单件重量 (wt)		
					T 型 Type	P 型 Type	C 型 Type
T	LQJ-03CT-102	200	600	1000	10.25	10.75	
	LQJ-03CT-103	300	700	1200	11.75	12.80	
P	LQJ-03CT-104	400	800	1300	13.30	15.00	
C	LQJ-03CT-105	500	900	1300	14.80	17.80	
型	LQJ-03CT-106	600	1000	1400	17.80	23.80	
	LQJ-03CT-108	800	1200	1600	20.10	29.20	
T	LQJ-03CT-152	200	700	1200	13.80	13.20	
	LQJ-03CT-153	300	800	1300	15.80	16.90	
P	LQJ-03CT-154	400	900	1400	17.00	19.80	
C	LQJ-03CT-155	500	1000	1500	18.60	22.90	
型	LQJ-03CT-156	600	1100	1600	21.75	29.70	
	LQJ-03CT-158	800	1300	1800	24.80	35.40	
T	LQJ-03CT-202	200	700	1200	15.10	16.00	
	LQJ-03CT-203	300	800	1300	17.11	19.70	
P	LQJ-03CT-204	400	900	1400	19.50	22.80	
C	LQJ-03CT-205	500	1000	1500	22.20	25.90	
型	LQJ-03CT-206	600	1100	1600	25.60	33.00	
	LQJ-03CT-208	800	1300	1800	29.00	40.10	

LQJ-04CT, P, C 型铝合金水平四通桥梁
LQJ-04CT, P, C AI alloy horizontal cross cable support




型号 Model	H (mm)	B (mm)	L (mm)	总重量 (w/g) T型Type P, C型Type	备注 Remarks
T LQJ-04C-102	200	1000	14.50	18.70	P, C 型尺寸在 400mm 以上的加用加强节
P LQJ-04C-103	300	1100	16.40	21.80	
C LQJ-04C-104	400	1200	18.30	28.40	
P LQJ-04C-105	500	1300	20.25	31.60	
C LQJ-04C-106	600	1400	24.10	34.30	
型 LQJ-04C-108	800	1600	27.25	36.90	
T LQJ-04C-152	200	1200	17.30	21.20	加用节 Ladder reinforcement section is provided for those B with dimension over 400
P LQJ-04C-153	300	1300	21.10	24.40	
C LQJ-04C-154	400	1400	23.00	27.50	
P LQJ-04C-155	500	1500	24.90	35.40	
C LQJ-04C-156	600	1600	aa28.80	39.10	
型 LQJ-04C-158	800	1800	32.90	43.75	
T LQJ-04C-202	200	1200	22.90	24.40	加用节 Ladder reinforcement section is provided for those B with dimension over 400
P LQJ-04C-203	300	1300	24.80	27.90	
C LQJ-04C-204	400	1400	26.70	35.40	
P LQJ-04C-205	500	1500	28.65	39.10	
C LQJ-04C-206	600	1600	32.50	42.75	
型 LQJ-04C-208	800	1800	36.90	48.40	

LQJ-06CT, P, C 型铝合金垂直上弯通
LQJ-06CT, P, C AI alloy vertical upward bend




型号 Model	H (mm)	B (mm)	L (mm)	总重量 (w/g) T型Type P, C型Type	备注 Remarks
T LQJ-06C-102	200			3.95 4.65	P, C 型尺寸在 400mm 以上的加用加强节
P LQJ-06C-103	300			4.55 5.75	
C LQJ-06C-104	400			5.15 6.55	
P LQJ-06C-105	500			5.70 7.30	
C LQJ-06C-106	600			6.85 8.85	
型 LQJ-06C-108	800			7.50 10.20	
T LQJ-06C-152	200			6.80 9.10	加用节 Ladder reinforcement section is provided for those B with dimension over 400
P LQJ-06C-153	300			6.90 9.10	
C LQJ-06C-154	400			7.45 10.00	
P LQJ-06C-155	500			8.05 11.00	
C LQJ-06C-156	600			9.15 13.00	
型 LQJ-06C-158	800			10.20 15.20	
T LQJ-06C-202	200			8.95 10.30	加用节 Ladder reinforcement section is provided for those B with dimension over 400
P LQJ-06C-203	300			9.50 11.75	
C LQJ-06C-204	400			10.10 12.70	
P LQJ-06C-205	500			10.65 13.65	
C LQJ-06C-206	600			11.80 15.65	
型 LQJ-06C-208	800			12.95 18.40	

LQJ-05CT, P, C 型铝合金垂直下弯通
LQJ-05CT, P, C AI alloy vertical downward bend




型号 Model	H (mm)	B (mm)	L (mm)	总重量 (w/g) T型Type P, C型Type	备注 Remarks
T LQJ-05C-102	200			3.95 5.10	P, C 型尺寸在 400mm 以上的加用加强节
P LQJ-05C-103	300			4.55 6.50	
C LQJ-05C-104	400			5.15 7.45	
P LQJ-05C-105	500			5.70 8.45	
C LQJ-05C-106	600			6.85 10.35	
型 LQJ-05C-108	800			7.50 13.00	
T LQJ-05C-152	200			6.30 8.25	加用节 Ladder reinforcement section is provided for those B with dimension over 400
P LQJ-05C-153	300			6.80 10.10	
C LQJ-05C-154	400			7.45 11.35	
P LQJ-05C-155	500			8.05 12.55	
C LQJ-05C-156	600			9.15 15.10	
型 LQJ-05C-158	800			10.20 17.20	
T LQJ-05C-202	200			8.95 10.10	加用节 Ladder reinforcement section is provided for those B with dimension over 400
P LQJ-05C-203	300			10.10 13.15	
C LQJ-05C-204	400			10.80 14.50	
P LQJ-05C-205	500			11.95 15.85	
C LQJ-05C-206	600			12.95 18.50	
型 LQJ-05C-208	800			14.10 21.40	

LQJ-07CT, P, C 型铝合金转动弯通
LQJ-07CT, P, C AI alloy rotatable bend




型号 Model	H (mm)	B (mm)	L (mm)	总重量 (w/g) T型Type P, C型Type	备注 Remarks
T LQJ-07C-102	200			6.15 7.20	P, C 型尺寸在 400mm 以上的加用加强节
P LQJ-07C-103	300			6.90 8.20	
C LQJ-07C-104	400			7.70 9.10	
P LQJ-07C-105	500			8.45 10.85	
C LQJ-07C-106	600			10.00 11.30	
型 LQJ-07C-108	800			12.10 14.20	
T LQJ-07C-152	200			9.50 10.45	加用节 Ladder reinforcement section is provided for those B with dimension over 400
P LQJ-07C-153	300			10.30 11.80	
C LQJ-07C-154	400			11.40 12.90	
P LQJ-07C-155	500			11.90 13.60	
C LQJ-07C-156	600			13.40 15.25	
型 LQJ-07C-158	800			15.35 17.15	
T LQJ-07C-202	200			13.80 15.30	加用节 Ladder reinforcement section is provided for those B with dimension over 400
P LQJ-07C-203	300			14.60 16.95	
C LQJ-07C-204	400			15.40 17.95	
P LQJ-07C-205	500			16.10 18.40	
C LQJ-07C-206	600			17.65 20.15	
型 LQJ-07C-208	800			19.20 22.10	

LPC-01A 型铝合金配线槽
LPC-01AA1 alloy cable duct




型号 Model	A (mm)	B (mm)	重量 w(kg)	备注 Remarks
LPC-01A-1	50	25	4.30	
LPC-01A-2	80	40	5.10	
LPC-01A-3	100	50	6.10	
LPC-01A-4	120	60	7.25	
LPC-01A-5	150	75	9.15	
LPC-01A-6	200	100	11.10	
LPC-01A-7	250	125	13.25	
LPC-01A-8	300	150	15.50	

LPC-02A 型铝合金水平弯通配线槽
LPC-02AA1 alloy horizontal bend cable duct




型号 Model	A (mm)	B (mm)	L (mm)	重量 w(kg)
LPC-02A-1	50	25	150	1.25
LPC-02A-2	80	40	280	2.15
LPC-02A-3	100	50	300	2.50
LPC-02A-4	120	60	320	2.80
LPC-02A-5	150	75	350	4.40
LPC-02A-6	200	100	450	5.80
LPC-02A-7	250	125	500	6.30
LPC-02A-8	300	150	650	7.20

LPC-03A 型铝合金水平三通配线槽
LPC-03AA1 alloy horizontal tee cable duct




型号 Model	A (mm)	B (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	重量 w(kg)
LPC-03A-1	50	25	250	150	2.67
LPC-03A-2	80	40	480	280	3.03
LPC-03A-3	100	50	500	300	3.40
LPC-03A-4	120	60	520	320	4.00
LPC-03A-5	150	75	550	350	6.25
LPC-03A-6	200	100	700	450	8.55
LPC-03A-7	250	125	750	500	11.05
LPC-03A-8	300	150	1000	650	14.10

LPC-03B 型铝合金上垂直三通
LPC-03BA1 alloy upward vertical tee




型号 Model	A (mm)	B (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	重量 w(kg)
LPC-03B-1	50	25	225	125	1.84
LPC-03B-2	80	40	440	240	2.20
LPC-03B-3	100	50	450	250	2.85
LPC-03B-4	120	60	460	260	3.30
LPC-03B-5	150	75	475	275	5.25
LPC-03B-6	200	100	600	350	7.30
LPC-03B-7	250	125	625	375	9.40
LPC-03B-8	300	150	850	500	11.60

LPC-03C 型铝合金下垂直三通
LPC-03CA1 alloy downward vertical tee




型号 Model	A (mm)	B (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	重量 w(kg)
LPC-03C-1	50	25	225	125	1.90
LPC-03C-2	80	40	440	240	2.25
LPC-03C-3	100	50	450	250	3.00
LPC-03C-4	120	60	460	260	3.40
LPC-03C-5	150	75	475	275	5.40
LPC-03C-6	200	100	600	350	7.50
LPC-03C-7	250	125	625	375	9.80
LPC-03C-8	300	150	850	500	11.90

LPC-03D 型铝合金上侧垂直三通
LPC-03DA1 alloy topside vertical tee




型号 Model	A (mm)	B (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	重量 w(kg)
LPC-03D-1	50	25	250	125	1.94
LPC-03D-2	80	40	480	240	2.25
LPC-03D-3	100	50	500	250	2.90
LPC-03D-4	120	60	520	260	3.40
LPC-03D-5	150	75	550	275	5.30
LPC-03D-6	200	100	700	350	7.40
LPC-03D-7	250	125	750	375	9.60
LPC-03D-8	300	150	1000	500	11.70

LPC-03E 型铝合金下侧垂直三通
LPC-03EA1 alloy bottom side vertical tee




型号 Model	A (mm)	B (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	重量 w(kg)
LPC-03E-1	50	25	250	125	1.85
LPC-03E-2	80	40	480	240	2.30
LPC-03E-3	100	50	500	250	2.85
LPC-03E-4	120	60	520	260	3.60
LPC-03E-5	150	75	550	275	5.75
LPC-03E-6	200	100	700	350	7.90
LPC-03E-7	250	125	750	375	10.10
LPC-03E-8	300	150	1000	500	13.50

LPC-03F 型铝合金上角垂直三通
LPC-03FA1 alloy top angle vertical tee




型号 Model	A (mm)	B (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	重量 w(kg)
LPC-03F-1	50	25	150	125	2.80
LPC-03F-2	80	40	280	240	3.45
LPC-03F-3	100	50	300	250	4.10
LPC-03F-4	120	60	320	260	4.80
LPC-03F-5	150	75	350	275	7.60
LPC-03F-6	200	100	450	350	10.40
LPC-03F-7	250	125	500	375	13.90
LPC-03F-8	300	150	650	500	16.20

LPC-03G 型铝合金下角垂直三通
LPC-03GA1 alloy bottom angle tee




型号 Model	A (mm)	B (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	重量 w(kg)
LPC-03G-1	50	25	150	125	2.50
LPC-03G-2	80	40	280	240	2.80
LPC-03G-3	100	50	300	250	3.30
LPC-03G-4	120	60	320	260	3.80
LPC-03G-5	150	75	350	275	6.00
LPC-03G-6	200	100	450	350	8.50
LPC-03G-7	250	125	500	375	10.70
LPC-03G-8	300	150	650	500	13.10

LPC-04A 铝合金水平四通配接槽
LPC-04AAI alloy horizontal cross cable duct



型号 Model	A (mm)	B (mm)	L (mm)	重量 w(kg)
LPC-04A-1	50	25	250	3.90
LPC-04A-2	80	40	480	4.30
LPC-04A-3	100	50	500	4.75
LPC-04A-4	120	60	520	5.40
LPC-04A-5	150	75	550	8.40
LPC-04A-6	200	100	700	11.43
LPC-04A-7	250	125	750	14.60
LPC-04A-8	300	150	1000	17.20

LPC-04B 铝合金上垂直四通
LPC-04BAI alloy upward vertical cross



型号 Model	A x B (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	重量 w(kg)
LPC-04B-1	50 x 25	250	150	125	1.25
LPC-04B-2	80 x 40	480	280	240	3.70
LPC-04B-3	100 x 50	500	300	250	5.00
LPC-04B-4	120 x 60	520	320	260	6.00
LPC-04B-5	150 x 75	550	350	275	9.35
LPC-04B-6	200 x 100	700	450	350	13.00
LPC-04B-7	250 x 125	750	500	375	16.30
LPC-04B-8	300 x 150	1000	650	500	19.60

LPC-05A 铝合金垂直上弯通
LPC-05AAI alloy vertical top bend




型号 Model	A (mm)	B (mm)	L (mm)	重量 w(kg)
LPC-05A-1	50	25	125	1.30
LPC-05A-2	80	40	240	1.60
LPC-05A-3	100	50	250	1.90
LPC-05A-4	120	60	260	2.30
LPC-05A-5	150	75	275	3.40
LPC-05A-6	200	100	350	4.50
LPC-05A-7	250	125	375	5.70
LPC-05A-8	300	150	500	6.50

LPC-05B 铝合金垂直下弯通
LPC-05BAI alloy vertical bottom bend




型号 Model	A (mm)	B (mm)	L (mm)	重量 w(kg)
LPC-05B-1	50	25	125	1.60
LPC-05B-2	80	40	240	1.80
LPC-05B-3	100	50	250	2.20
LPC-05B-4	120	60	260	2.65
LPC-05B-5	150	75	275	3.80
LPC-05B-6	200	100	350	4.90
LPC-05B-7	250	125	375	6.15
LPC-05B-8	300	150	500	7.40

LPC-05C 铝合金垂直左上弯通
LPC-05CAI alloy vertical left top bend




型号 Model	A (mm)	B (mm)	L ₁ (mm)	L ₂ (mm)	重量 w(kg)
LPC-05C-1	50	25	150	100	1.10
LPC-05C-2	80	40	280	180	1.50
LPC-05C-3	100	50	300	200	2.00
LPC-05C-4	120	60	320	220	2.60
LPC-05C-5	150	75	350	250	3.85
LPC-05C-6	200	100	450	300	5.15
LPC-05C-7	250	125	500	350	6.80
LPC-05C-8	300	150	650	500	8.20

LPC-05D 铝合金垂直右下弯通
LPC-05DAI alloy vertical left bottom bend




型号 Model	A (mm)	B (mm)	L ₁ (mm)	L ₂ (mm)	重量 w(kg)
LPC-05D-1	50	25	150	125	1.40
LPC-05D-2	80	40	280	240	1.70
LPC-05D-3	100	50	300	250	2.20
LPC-05D-4	120	60	320	260	2.70
LPC-05D-5	150	75	350	275	4.00
LPC-05D-6	200	100	450	350	5.50
LPC-05D-7	250	125	500	375	7.20
LPC-05D-8	300	150	650	500	9.40

LPC-05E 铝合金垂直右上弯通
LPC-05EAI alloy vertical right top bend




型号 Model	A (mm)	B (mm)	L ₁ (mm)	L ₂ (mm)	重量 w(kg)
LPC-05E-1	50	25	150	100	1.10
LPC-05E-2	80	40	280	180	1.45
LPC-05E-3	100	50	300	200	2.00
LPC-05E-4	120	60	320	220	2.60
LPC-05E-5	150	75	350	250	3.85
LPC-05E-6	200	100	450	300	5.70
LPC-05E-7	250	125	500	360	7.60
LPC-05E-8	300	150	600	500	9.50

LPC-05F 铝合金垂直右下弯通
LPC-05FAI alloy vertical right bottom bend




型号 Model	A (mm)	B (mm)	L ₁ (mm)	L ₂ (mm)	重量 w(kg)
LPC-05F-1	50	25	150	125	1.40
LPC-05F-2	80	40	280	240	1.70
LPC-05F-3	100	50	300	250	2.20
LPC-05F-4	120	60	320	260	2.90
LPC-05F-5	150	75	350	275	4.00
LPC-05F-6	200	100	450	350	5.80
LPC-05F-7	250	125	500	375	7.70
LPC-05F-8	300	150	650	500	9.70

LPC-06A 铝合金异径插头
LPC-06AAI alloy reducer connector




型号 Model	A x B (mm)	A x B ₁ (mm)	L (mm)	重量 w(kg)
LPC-06A-1	50 x 25	100 x 50	300	1.40
LPC-06A-2	80 x 40	150 x 75	300	2.10
LPC-06A-3	80 x 40	200 x 100	300	2.45
LPC-06A-4	100 x 50	200 x 100	350	3.80
LPC-06A-5	100 x 50	300 x 150	450	4.10
LPC-06A-6	200 x 100	250 x 125	350	4.40
LPC-06A-7	250 x 100	300 x 150	450	5.10
LPC-06A-8	250 x 125	300 x 150	450	5.40

LPC-06B 型铝合金异性接头
LPC-06BA1 alloy reducer connector



型号 Model	A × B (mm)	A ₁ × B ₁ (mm)	L (mm)	重量 w(kg)
LPC-06B-1	50 × 25	100 × 50	300	1.40
LPC-06B-2	80 × 40	150 × 75	300	2.10
LPC-06B-3	80 × 40	200 × 100	300	2.45
LPC-06B-4	100 × 50	200 × 100	350	3.80
LPC-06B-5	100 × 50	300 × 150	450	4.10
LPC-06B-6	200 × 100	250 × 125	350	4.40
LPC-06B-7	200 × 100	300 × 150	450	5.10
LPC-06B-8	250 × 125	300 × 150	450	5.40

LPC-01B 型铝合金配线槽封头
LPC-01BA1 alloy cable duct head




型号 Model	A (mm)	B (mm)	A ₁ × B ₁ (mm)	重量 w(kg)
LPC-01B-1	50	25	46 × 21	0.10
LPC-01B-2	80	40	76 × 36	0.15
LPC-01B-3	100	50	96 × 46	0.20
LPC-01B-4	120	60	116 × 56	0.32
LPC-01B-5	150	75	145 × 70	0.45
LPC-01B-6	200	100	195 × 95	0.60
LPC-01B-7	250	125	245 × 120	0.68
LPC-01B-8	300	150	295 × 145	0.72

LFZ-01 型铝合金直通护罩
LFZ-01 Al alloy straight cover




型号 Model	B (mm)	重量 w(kg)	备注
LFZ-01-2	200	5.10	
LFZ-01-3	300	7.30	
LFZ-01-4	400	10.40	
LFZ-01-5	500	12.60	
LFZ-01-6	600	15.45	
LFZ-01-8	800	18.80	
LFZ-01-9	900	20.10	
LFZ-01-10	1000	23.25	

LFZ-02 型铝合金水平弯曲护罩
LFZ-02 Al alloy horizontal bend cover



型号 Model	B (mm)	L(mm)		重量 w(kg)
		I	II	
LFZ-02-2	200	600	700	4.25
LFZ-02-3	300	700	800	6.20
LFZ-02-4	400	800	900	8.20
LFZ-02-5	500	900	1000	10.40
LFZ-02-6	600	1000	1100	15.30
LFZ-02-8	800	1200	1300	17.80
LFZ-02-9	900	1300	1400	21.30
LFZ-02-10	1000	1400	1500	24.40

LFZ-03 型铝合金水平三通护罩
LFZ-03Al alloy horizontal tee cover




型号 Model	B (mm)	L ₁ (mm)	L ₂ (mm)	重量 w(kg)
LFZ-03-2	200	700	1200	8.30
LFZ-03-3	300	800	1300	12.00
LFZ-03-4	400	900	1400	14.25
LFZ-03-5	500	1000	1500	16.70
LFZ-03-6	600	1100	1600	22.10
LFZ-03-8	800	1300	1800	24.80
LFZ-03-9	900	1400	1900	28.25
LFZ-03-10	1000	1500	2000	31.10

LFZ-04 型铝合金水平四通护罩
LFZ-04 Al alloy horizontal cross cover




型号 Model	B (mm)	L(mm)		重量 w(kg)
		I	II	
LFZ-04-2	200	1000	1200	13.00
LFZ-04-3	300	1100	1300	18.10
LFZ-04-4	400	1200	1400	20.80
LFZ-04-5	500	1300	1500	23.65
LFZ-04-6	600	1400	1600	29.95
LFZ-04-8	800	1600	1800	33.25
LFZ-04-9	900	1700	1900	37.00
LFZ-04-10	1000	1800	2000	41.20

LFZ-05 型铝合金垂直下弯曲护罩
LFZ-05 Al alloy vertical bottom bend cover




型号 Model	B (mm)	L(mm)			重量 w(kg)
		I	II	III	
LFZ-05-2	200				2.00
LFZ-05-3	300				3.10
LFZ-05-4	400				3.80
LFZ-05-5	500				4.55
LFZ-05-6	600	300	450	500	5.95
LFZ-05-8	800				6.25
LFZ-05-9	900				7.35
LFZ-05-10	1000				8.60

LFZ-06 型铝合金垂直上弯曲护罩
LFZ-06 Al alloy vertical top bend cover















型号 Model	B (mm)	L(mm)			重量 w(kg)
		I	II	III	
LFZ-06-2	200				2.98
LFZ-06-3	300				3.85
LFZ-06-4	400				4.70
LFZ-06-5	500				5.60
LFZ-06-6	600	400	550	600	7.35
LFZ-06-8	800				8.25
LFZ-06-9	900				9.10
LFZ-06-10	1000				10.20

LFZ-07 型铝合金转动弯曲护罩
LFZ-07 Al alloy rotatable bend cover



型号 Model	B (mm)	L(mm)			重量 w(kg)
		I	II	III	
LFZ-07-2	200				3.00
LFZ-07-3	300				4.65
LFZ-07-4	400				5.70
LFZ-07-5	500				6.80
LFZ-07-6	600	600	800	1200	8.90
LFZ-07-8	800				10.60
LFZ-07-9	900				11.30
LFZ-07-10	1000				12.60


产品外形 Shape	型号 Model	H (mm)	L (mm)	重量 w(kg)	安装图例 Schematic diagram		
LQ-LF-01 型直接片 LQ-LF-01 direct connection piece 	LQ-LF-01A-25		220	25 0.10	 Type LF-01A direct connection piece 注：“A型”直接片适用于AT、AP、AC型桥架和由LPC型配线槽，“B型”直接片适用于BT、BP、BC型桥架，“C型”直接片适用于CT、CF、CC型桥架。 Note: Type A for AT, AP, AC, LPC, Type B for BT, BP, BC, Type C for CT, CF, CC		
	LQ-LF-01A-40	25		40 0.16			
	LQ-LF-01A-50			50 0.18			
	LQ-LF-01A-60	35	220	60 0.22			
	LQ-LF-01A-75	50		75 0.30			
	LQ-LF-01A-100	75		100 0.45			
	LQ-LF-01A-125	100		125 0.95			
	LQ-LF-01A-150	125		150 1.25			
	LQ-LF-01A-200	175	220	200 1.40			
	LQ-LF-01B-100	70	220	100 0.60			
	LQ-LF-01B-150	120	220	150 0.90			
	LQ-LF-01B-200	170	220	200 1.34			
	LQ-LF-01C-100	70	220	100 0.50			
LQ-LF-01C-150	112	220	150 0.90				
LQ-LF-01C-200	162	220	200 1.25				
LQ-LF-02 型调高片 LQ-LF-02 Height adjusting piece 	型号 Model	H ₁ (mm)	H ₂ (mm)	L (mm)	重量 w(kg)	 Type LF-02 Height adjusting piece	
	LQ-LF-02-75/100	50	75	220	0.40		
	LQ-LF-02-75/150	50	125		0.80		
	LQ-LF-02-75/200	50	175	220	1.20		
	LQ-LF-02-75/250	75	125		0.80		
	LQ-LF-02-75/300	75	175		1.10		
	LQ-LF-02-75/200	125	175	220	1.50		
LQ-LF-03 型弯接片 LQ-LF-03 Bended connection piece 	型号 Model	H (mm)	L ₁ (mm)	L ₂ (mm)	重量 w(kg)	 Type LF-03 Bended connection piece. A set system of two pieces	
	LQ-LF-03-50	25			0.30		
	LQ-LF-03-75	50	110	200	0.50		
	LQ-LF-03-100	75			1.20		
	LQ-LF-03-150	125	110	300	1.70		
LQ-LF-03-200	175			1.90			
LQ-LF-04 型调角片 LQ-LF-04 Angle adjusting piece 	型号 Model	H (mm)	H ₂ (mm)	L ₂ (mm)	重量 w(kg)	 Type LF-04 Angle adjusting piece	
	LQ-LF-04-75	75	50	170	0.70		
	LQ-LF-04-100	100	75	195	1.30		
	LQ-LF-04-150	150	125	245	2.00		
	LQ-LF-04-200	200	175	295	2.90		
LQ-LF-05 型调宽片 LQ-LF-05 Wide adjusting piece 	型号 Model	H ₁ (mm)	H ₂ (mm)	L (mm)	重量 w(kg)	 Type LF-05 Wide adjusting piece LF-05 型调宽片 Type LF-05C 型调宽片 Type LF-05C Direct connection piece	
	LQ-LF-05-100			100	0.80		
	LQ-LF-05-150	75	50	150	1.20		
	LQ-LF-05-200	100	75	200	1.60		
	LQ-LF-05-300	150	125	300	2.05		
	LQ-LF-05-400	200	175	400	2.60		
LQ-LF-05-500			500	3.10			
LQ-LF-06 型铝合金桥架终端封头 LQ-LF-06 End piece 	型号 Model	H (mm)	B (mm)	H ₁ (mm)	H ₂ (mm)	重量 w(kg)	 Type LF-06 End piece
	LQ-LF-06-100		100			95 0.90	
	LQ-LF-06-150		150			145 1.30	
	LQ-LF-06-200		200			195 1.70	
	LQ-LF-06-250	75	250	50	245	2.15	
	LQ-LF-06-300	100	300	75	295	2.70	
	LQ-LF-06-400	150	400	125	395	3.20	
	LQ-LF-06-500	200	500	175	495	3.60	
	LQ-LF-06-600		600			595 3.90	
	LQ-LF-06-800		800			795 4.20	
	LQ-LF-06-1000		1000			995 4.60	

FQH(NDQJ)-C

FQH(NDQJ)-C耐火桥加架是我厂在公安部上海消防科学研究所协助,及众多设计单位支持下,研制成功的我国第一代耐火钢制桥架.其耐火性能、电气性能、金属结构性能、已超过美、日、英国等有关指标。


FQH(NDQJ)-C-01 直通

Straight



FQH(NDQJ)-C-02 水平弯通

Horizontal bend




序号 No.	型号 Model	外形尺寸 Outer dimensions		内截面 Inner section	
		槽宽 Width	边高 Height	宽×高 Width×Height	
1	FQH(NDQJ)-C-01-1510	150	100	100	60
2	FQH(NDQJ)-C-01-2010	200	100	150	60
3	FQH(NDQJ)-C-01-3010	300	100	250	60
4	FQH(NDQJ)-C-01-4010	400	100	350	60
5	FQH(NDQJ)-C-01-2015	200	150	150	110
6	FQH(NDQJ)-C-01-3015	300	150	250	110
7	FQH(NDQJ)-C-01-4015	400	150	350	110
8	FQH(NDQJ)-C-01-5015	500	150	450	110
9	FQH(NDQJ)-C-01-3020	300	200	250	160
10	FQH(NDQJ)-C-01-4020	400	200	350	160
11	FQH(NDQJ)-C-01-5020	500	200	450	160
12	FQH(NDQJ)-C-01-6020	600	200	550	160
13	FQH(NDQJ)-C-01-4025	400	250	350	210
14	FQH(NDQJ)-C-01-5025	500	250	450	210
15	FQH(NDQJ)-C-01-6025	600	250	550	210
16	FQH(NDQJ)-C-01-8025	800	250	750	210
17	FQH(NDQJ)-C-01-5030	500	300	450	260
18	FQH(NDQJ)-C-01-6030	600	300	550	260

序号 No.	型号 Model	外形尺寸 Outer dimensions		内截面 Inner section	
		槽宽 Width	边高 Height	宽×高 Width×Height	
1	FQH(NDQJ)-C-02-1510	150	100	100	60
2	FQH(NDQJ)-C-02-2010	200	100	150	60
3	FQH(NDQJ)-C-02-3010	300	100	250	60
4	FQH(NDQJ)-C-02-4010	400	100	350	60
5	FQH(NDQJ)-C-02-2015	200	150	150	110
6	FQH(NDQJ)-C-02-3015	300	150	250	110
7	FQH(NDQJ)-C-02-4015	400	150	350	110
8	FQH(NDQJ)-C-02-5015	500	150	450	110
9	FQH(NDQJ)-C-02-3020	300	200	250	160
10	FQH(NDQJ)-C-02-4020	400	200	350	160
11	FQH(NDQJ)-C-02-5020	500	200	450	160
12	FQH(NDQJ)-C-02-6020	600	200	550	160
13	FQH(NDQJ)-C-02-4025	400	250	350	210
14	FQH(NDQJ)-C-02-5025	500	250	450	210
15	FQH(NDQJ)-C-02-6025	600	250	550	210
16	FQH(NDQJ)-C-02-8025	800	250	750	210
17	FQH(NDQJ)-C-02-5030	500	300	450	260
18	FQH(NDQJ)-C-02-6030	600	300	550	260

FQH(NDQJ)-C-03 水平三通


Horizontal tee



序号 No.	型号 Model	外形尺寸 Outer dimensions		内截面 Inner section	
		槽宽 Width	边高 Height	宽×高 Width×Height	宽×高 Width×Height
1	FQH(NDQJ)-C-03-1510	150	100	100	60
2	FQH(NDQJ)-C-03-2010	200	100	150	60
3	FQH(NDQJ)-C-03-3010	300	100	250	60
4	FQH(NDQJ)-C-03-4010	400	100	350	60
5	FQH(NDQJ)-C-03-2015	200	150	150	110
6	FQH(NDQJ)-C-03-3015	300	150	250	110
7	FQH(NDQJ)-C-03-4015	400	150	350	110
8	FQH(NDQJ)-C-03-5015	500	150	450	110
9	FQH(NDQJ)-C-03-3020	300	200	250	160
10	FQH(NDQJ)-C-03-4020	400	200	350	160
11	FQH(NDQJ)-C-03-5020	500	200	450	160
12	FQH(NDQJ)-C-03-6020	600	200	550	160
13	FQH(NDQJ)-C-03-4025	400	250	350	210
14	FQH(NDQJ)-C-03-5025	500	250	450	210
15	FQH(NDQJ)-C-03-6025	600	250	550	210
16	FQH(NDQJ)-C-03-8025	800	250	750	210
17	FQH(NDQJ)-C-03-5030	500	300	450	260
18	FQH(NDQJ)-C-03-6030	600	300	550	260

FQH(NDQJ)-C-04 水平四通


Horizontal cross



序号 No.	型号 Model	外形尺寸 Outer dimensions		内截面 Inner section	
		槽宽 Width	边高 Height	宽×高 Width×Height	宽×高 Width×Height
1	FQH(NDQJ)-C-04-1510	150	100	100	60
2	FQH(NDQJ)-C-04-2010	200	100	150	60
3	FQH(NDQJ)-C-04-3010	300	100	250	60
4	FQH(NDQJ)-C-04-4010	400	100	350	60
5	FQH(NDQJ)-C-04-2015	200	150	150	110
6	FQH(NDQJ)-C-04-3015	300	150	250	110
7	FQH(NDQJ)-C-04-4015	400	150	350	110
8	FQH(NDQJ)-C-04-5015	500	150	450	110
9	FQH(NDQJ)-C-04-3020	300	200	250	160
10	FQH(NDQJ)-C-04-4020	400	200	350	160
11	FQH(NDQJ)-C-04-5020	500	200	450	160
12	FQH(NDQJ)-C-04-6020	600	200	550	160
13	FQH(NDQJ)-C-04-4025	400	250	350	210
14	FQH(NDQJ)-C-04-5025	500	250	450	210
15	FQH(NDQJ)-C-04-6025	600	250	550	210
16	FQH(NDQJ)-C-04-8025	800	250	750	210
17	FQH(NDQJ)-C-04-5030	500	300	450	260
18	FQH(NDQJ)-C-04-6030	600	300	550	260

FQH(NDQJ)-05A 垂直上弯通


Vertical upward bend



序号 No.	型号 Model	外形尺寸 Outer dimensions		内截面 Inner section
		槽宽 Width	边高 Height	宽×高 Width×Height
1	FQH(NDQJ)-05A-1510	150	100	100×60
2	FQH(NDQJ)-05A-2010	200	100	150×60
3	FQH(NDQJ)-05A-3010	300	100	250×60
4	FQH(NDQJ)-05A-4010	400	100	350×60
5	FQH(NDQJ)-05A-2015	200	150	150×110
6	FQH(NDQJ)-05A-3015	300	150	250×110
7	FQH(NDQJ)-05A-4015	400	150	350×110
8	FQH(NDQJ)-05A-5015	500	150	450×110
9	FQH(NDQJ)-05A-3020	300	200	250×160
10	FQH(NDQJ)-05A-4020	400	200	350×160
11	FQH(NDQJ)-05A-5020	500	200	450×160
12	FQH(NDQJ)-05A-6020	600	200	550×160
13	FQH(NDQJ)-05A-4025	400	250	350×210
14	FQH(NDQJ)-05A-5025	500	250	450×210
15	FQH(NDQJ)-05A-6025	600	250	550×210
16	FQH(NDQJ)-05A-8025	800	250	750×210
17	FQH(NDQJ)-05A-5030	500	300	450×260
18	FQH(NDQJ)-05A-6030	600	300	550×260

FQH(NDQJ)-05B 垂直下弯通

Vertical downward bend

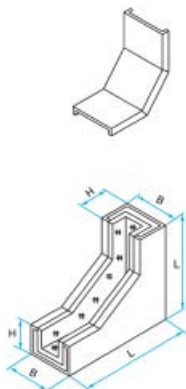


序号 No.	型号 Model	外形尺寸 Outer dimensions		内截面 Inner section
		槽宽 Width	边高 Height	宽×高 Width×Height
1	FQH(NDQJ)-05B-1510	150	100	100×60
2	FQH(NDQJ)-05B-2010	200	100	150×60
3	FQH(NDQJ)-05B-3010	300	100	250×60
4	FQH(NDQJ)-05B-4010	400	100	350×60
5	FQH(NDQJ)-05B-2015	200	150	150×110
6	FQH(NDQJ)-05B-3015	300	150	250×110
7	FQH(NDQJ)-05B-4015	400	150	350×110
8	FQH(NDQJ)-05B-5015	500	150	450×110
9	FQH(NDQJ)-05B-3020	300	200	250×160
10	FQH(NDQJ)-05B-4020	400	200	350×160
11	FQH(NDQJ)-05B-5020	500	200	450×160
12	FQH(NDQJ)-05B-6020	600	200	550×160
13	FQH(NDQJ)-05B-4025	400	250	350×210
14	FQH(NDQJ)-05B-5025	500	250	450×210
15	FQH(NDQJ)-05B-6025	600	250	550×210
16	FQH(NDQJ)-05B-8025	800	250	750×210
17	FQH(NDQJ)-05B-5030	500	300	450×260
18	FQH(NDQJ)-05B-6030	600	300	550×260

BQH₁


BQH₁型玻璃钢电缆桥架由玻璃纤维增强塑料和阻燃剂及其它材料组成，通过复合模压料加夹不锈钢屏蔽网压制而成。由于其所选材料具有较低的导热系数及阻燃剂的加入使产品不仅具有耐火隔热性、自熄性，而且具有很高的耐腐蚀性，同时还具有结构轻、耐老化、安全可靠等优点，可方便地与金属桥架配套使用，在化工、冶金、石油等强腐蚀环境得到使用。

BQH₁阻燃玻璃钢桥架在不同跨度下最大允许均布载荷变形量见下

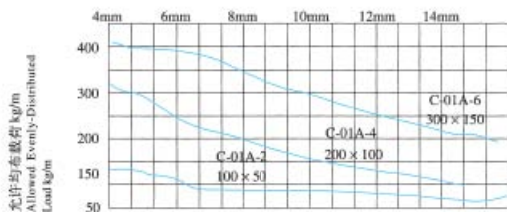

BQH-C-01A 玻璃钢槽式直通


Fire retarding channel straight



序号 No.	型号 Model	规格 B × H Size B × H	厚度 Thickness mm
1	BQH-C-01A-52.5	50 × 25	2
2	BQH-C-01A-105	100 × 50	2.5
3	BQH-C-01A-157.5	150 × 75	3
4	BQH-C-01A-2010	200 × 100	3
5	BQH-C-01A-2512.5	250 × 125	3.5
6	BQH-C-01A-3015	300 × 150	3.5
7	BQH-C-01A-4020	400 × 200	4.5
8	BQH-C-01A-5020	500 × 200	5.5
9	BQH-C-01A-6020	600 × 200	6.5
10	BQH-C-01A-8020	800 × 200	7.5

BQH-C-01B 玻璃钢槽式直通


Fire retarding channel straight



序号 No.	型号 Model	规格 B × H Size B × H	厚度 Thickness mm
1	BQH-C-01B-52.5	50 × 25	2
2	BQH-C-01B-105	100 × 50	2.5
3	BQH-C-01B-157.5	150 × 75	3
4	BQH-C-01B-2010	200 × 100	3
5	BQH-C-01B-2512.5	250 × 125	3.5
6	BQH-C-01B-3015	300 × 150	3.5
7	BQH-C-01B-4020	400 × 200	4.5
8	BQH-C-01B-5020	500 × 200	5.5
9	BQH-C-01B-6020	600 × 200	6.5
10	BQH-C-01B-8020	800 × 200	7.5

BQH-C-01C 玻璃钢槽式直通短节


Fire retarding channel straight short



Three sizes are available for L: 500, 1000 and 1500, Please order according to your design drawings.


序号 No.	型号 Model	规格 B × H Size B × H	厚度 Thickness mm	备注 Remarks
1	BQH-C-01C-52.5	50 × 25	2	L的长度有 500、1000、 1500三种。 请按你设计 图纸按 密封货
2	BQH-C-01C-105	100 × 50	2.5	
3	BQH-C-01C-157.5	150 × 75	3	
4	BQH-C-01C-2010	200 × 100	3	
5	BQH-C-01C-2512.5	250 × 125	3.5	
6	BQH-C-01C-3015	300 × 150	3.5	
7	BQH-C-01C-4020	400 × 200	4.5	
8	BQH-C-01C-5020	500 × 200	5.5	
9	BQH-C-01C-6020	600 × 200	6.5	
10	BQH-C-01C-8020	800 × 200	7.5	

BQH-DC-01A 玻璃钢槽式大跨距桥架
Fire retarding large span cable tray



序号 No.	型号 Model	规格 B × H Size B × H
1	BQH-DC-01A-52.5	50 × 25
2	BQH-DC-01A-105	100 × 50
3	BQH-DC-01A-157.5	150 × 75
4	BQH-DC-01A-2010	200 × 100
5	BQH-DC-01A-2512.5	250 × 125
6	BQH-DC-01A-3015	300 × 150
7	BQH-DC-01A-4020	400 × 200
8	BQH-DC-01A-5020	500 × 200
9	BQH-DC-01A-6020	600 × 200
10	BQH-DC-01A-8020	800 × 200

BQH-P-01A 玻璃钢托盘式桥架
Fire retarding tray type cable tray




- (1) This type of support is provided with cover
Please indicate in order when required.
(2) The bend for straight tray support is the same as for channel type.


序号 No.	型号 Model	B	H	备注 Remarks
1	BQH-P-01A-206	200	60	高度h为60时， 100时，两端各 6只连接孔。
2	BQH-P-01A-2010		100	
3	BQH-P-01A-2015		150	
4	BQH-P-01A-306	300	60	
5	BQH-P-01A-3010		100	
6	BQH-P-01A-3015		150	
7	BQH-P-01A-406	400	60	高度h为150时， 两端各12只连 接孔。
8	BQH-P-01A-4010		100	
9	BQH-P-01A-4015	500	150	There are 6 connection holes at each end for height h=60 and h=150
10	BQH-P-01A-506		60	
11	BQH-P-01A-5010		100	
12	BQH-P-01A-5015	600	150	There are 12 connection holes at each end for height h=150
13	BQH-P-01A-606		60	
14	BQH-P-01A-6010		100	
15	BQH-P-01A-6015	150		

阻燃桥架连接方式
Connection of fire retarding cable tray


插接式
Socket type connection



直接式
Direct connection




BQH-C-02A 玻璃钢槽式水平弯通
Fire retarding channel type horizontal bend




序号 No.	型号 Model	规格B × H Size B × H	长度L ₁ =L ₂ Length L ₁ =L ₂	厚度(mm) Thickness
1	BQH-C-02A-52.5	50 × 25	200	2
2	BQH-C-02A-105	100 × 50	250	2.5
3	BQH-C-02A-157.5	150 × 75	325	3.0
4	BQH-C-02A-2010	200 × 100	400	3.0
5	BQH-C-02A-2512.5	250 × 125	475	3.5
6	BQH-C-02A-3015	300 × 150	550	3.5
7	BQH-C-02A-4020	400 × 200	700	4.5
8	BQH-C-02A-5020	500 × 200	800	5.5
9	BQH-C-02A-6020	600 × 200	900	6.5
10	BQH-C-02A-8020	800 × 200	1100	7.5

BQH-C-03A 玻璃钢槽式水平三通
Fire retarding channel type horizontal tee





序号 No.	型号 Model	规格B × H Size B × H	长度 Length	
			L ₁	L ₂
1	BQH-C-03A-52.5	50 × 25	350	200
2	BQH-C-03A-105	100 × 50	400	250
3	BQH-C-03A-157.5	150 × 75	500	325
4	BQH-C-03A-2010	200 × 100	600	400
5	BQH-C-03A-2512.5	250 × 125	700	475
6	BQH-C-03A-3015	300 × 150	800	550
7	BQH-C-03A-4020	400 × 200	1000	700
8	BQH-C-03A-5020	500 × 200	1100	800
9	BQH-C-03A-6020	600 × 200	1200	900
10	BQH-C-03A-8020	800 × 200	1400	1000

BQH-C-04A 玻璃钢槽式水平四通
Fire retarding channel type horizontal cross




序号 No.	型号 Model	规格B × H Size B × H	长度L ₁ =L ₂ Length L ₁ =L ₂	
			L ₁	L ₂
1	BQH-C-04A-52.5	50 × 25	350	350
2	BQH-C-04A-105	100 × 50	400	400
3	BQH-C-04A-157.5	150 × 75	500	500
4	BQH-C-04A-2010	200 × 100	600	600
5	BQH-C-04A-2512.5	250 × 125	700	700
6	BQH-C-04A-3015	300 × 150	800	800
7	BQH-C-04A-4020	400 × 200	1000	1000
8	BQH-C-04A-5020	500 × 200	1100	1100
9	BQH-C-04A-6020	600 × 200	1200	1200
10	BQH-C-04A-8020	800 × 200	1400	1400

BQH-C-01D 玻璃钢槽式异径接头
Fire retarding channel type reducer




序号 No.	型号 Model	规格 Size		厚度 Lead (mm)
		B × H	B × H ₁	
1	BQH-C-01D-52.5-185	50 × 25-185 × 50	50 × 25	200
2	BQH-C-01D-52.5-177.5	50 × 25-185 × 75	50 × 25	250
3	BQH-C-01D-52.5-2010	50 × 25-100 × 100	50 × 25	300
4	BQH-C-01D-52.5-2512.5	50 × 25-150 × 125	50 × 25	350
5	BQH-C-01D-52.5-3015	50 × 25-100 × 150	50 × 25	400
6	BQH-C-01D-52.5-4020	50 × 25-100 × 200	50 × 25	450
7	BQH-C-01D-52.5-5020	50 × 25-100 × 200	50 × 25	500
8	BQH-C-01D-52.5-6020	50 × 25-100 × 200	50 × 25	600
9	BQH-C-01D-52.5-8020	50 × 25-100 × 200	50 × 25	800
10	BQH-C-01D-100-157.5	100 × 50-150 × 75	100 × 50	250
11	BQH-C-01D-100-1910	100 × 50-200 × 100	100 × 50	300
12	BQH-C-01D-100-212.5	100 × 50-210 × 125	100 × 50	350
13	BQH-C-01D-100-2015	100 × 50-200 × 150	100 × 50	400
14	BQH-C-01D-100-4020	100 × 50-400 × 200	100 × 50	450
15	BQH-C-01D-100-6020	100 × 50-600 × 200	100 × 50	500
16	BQH-C-01D-100-8020	100 × 50-800 × 200	100 × 50	600
17	BQH-C-01D-100-1010	100 × 50-100 × 200	100 × 50	1000
18	BQH-C-01D-157.5-2010	150 × 75-200 × 100	150 × 75	350
19	BQH-C-01D-157.5-212.5	150 × 75-210 × 125	150 × 75	400
20	BQH-C-01D-157.5-3015	150 × 75-300 × 150	150 × 75	450
21	BQH-C-01D-157.5-4020	150 × 75-400 × 200	150 × 75	550
22	BQH-C-01D-157.5-6020	150 × 75-600 × 200	150 × 75	650
23	BQH-C-01D-157.5-8020	150 × 75-800 × 200	150 × 75	750
24	BQH-C-01D-157.5-1010	150 × 75-100 × 200	150 × 75	800
25	BQH-C-01D-2010-212.5	200 × 100-210 × 125	200 × 100	350
26	BQH-C-01D-2010-3015	200 × 100-300 × 150	200 × 100	400
27	BQH-C-01D-2010-4020	200 × 100-400 × 200	200 × 100	450
28	BQH-C-01D-2010-6020	200 × 100-600 × 200	200 × 100	500
29	BQH-C-01D-2010-8020	200 × 100-800 × 200	200 × 100	600
30	BQH-C-01D-2010-1010	200 × 100-100 × 200	200 × 100	800
31	BQH-C-01D-2512.5-3015	250 × 125-300 × 150	250 × 125	350
32	BQH-C-01D-2512.5-4020	250 × 125-400 × 200	250 × 125	450
33	BQH-C-01D-2512.5-6020	250 × 125-600 × 200	250 × 125	550
34	BQH-C-01D-2512.5-8020	250 × 125-800 × 200	250 × 125	650
35	BQH-C-01D-3015-4020	300 × 150-400 × 200	300 × 150	450
36	BQH-C-01D-3015-6020	300 × 150-600 × 200	300 × 150	550
37	BQH-C-01D-3015-8020	300 × 150-800 × 200	300 × 150	650
38	BQH-C-01D-3015-1010	300 × 150-100 × 200	300 × 150	700
39	BQH-C-01D-3015-1010	300 × 150-100 × 200	300 × 150	900
40	BQH-C-01D-4020-6020	400 × 200-600 × 200	400 × 200	300
41	BQH-C-01D-4020-8020	400 × 200-800 × 200	400 × 200	400
42	BQH-C-01D-4020-1010	400 × 200-100 × 200	400 × 200	500
43	BQH-C-01D-4020-6020	400 × 200-600 × 200	400 × 200	500
44	BQH-C-01D-4020-8020	400 × 200-800 × 200	400 × 200	600
45	BQH-C-01D-4020-1010	400 × 200-100 × 200	400 × 200	700

BQH-C-01F 玻璃钢桥架终端封头
Fire retarding cable tray terminal seal



序号 No.	型号 Model	规格 Size	
		B × H	B × H ₁
1	BQH-C-01F-52.5	50 × 25	43 × 20
2	BQH-C-01F-105	100 × 50	86 × 44
3	BQH-C-01F-157.5	150 × 75	137 × 68
4	BQH-C-01F-2010	200 × 100	184 × 90
5	BQH-C-01F-2512.5	250 × 125	236 × 114
6	BQH-C-01F-3015	300 × 150	286 × 140
7	BQH-C-01F-4020	400 × 200	386 × 186
8	BQH-C-01F-6020	500 × 200	484 × 186
9	BQH-C-01F-4020	600 × 200	584 × 184
10	BQH-C-01F-4020	800 × 200	782 × 184

BQH-GB 玻璃钢桥架隔板
Fire retarding cable tray partition




序号 No.	型号 Model	配套高度 Matching height	H ₁
1	BQH-GB-4	50	40
2	BQH-GB-6.5	75	65
3	BQH-GB-9	100	90
4	BQH-GB-11.5	125	115
5	BQH-GB-14	150	140
6	BQH-GB-19	200	190

BQH₂


BQH₂型玻璃钢桥架是拉挤玻璃钢材料制成，拉挤玻璃钢是用连续玻璃纤维无捻粗纱、玻璃纤维连续毡、表面毡等增强材料浸渍热固性树脂以后，在牵引力的作用下，从加热的金属模具中拉出，树脂在高温、高压下固化，从而得到连续的、表面光洁、尺寸稳定、强度极高的一种玻璃钢型材。并在高温高压下成型，因而拉挤玻璃钢桥架的材料构成更合理、耐老化性更强、材质更均匀、强度更高、尺寸更稳定、外表更美观。

BQH₂阻燃玻璃钢桥架在不同跨距下最大允许均布载荷变形量见下

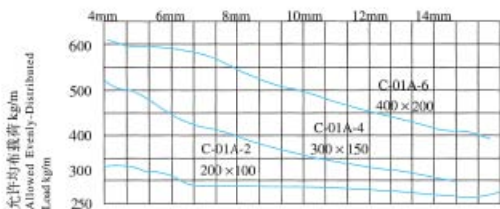

BQH-DC-01A 直通

Straight



型号 Model	H (mm)	B (mm)	L (mm)	备注 Remarks
T BQH-DC-01A-2010	100	200	600	宽度超过500的桥架采用加强截面 Reinforcing section is provided for those with dimension B over 500
P BQH-DC-01A-3010		300		
C BQH-DC-01A-4010		400		
型 BQH-DC-01A-5010		500		
型 BQH-DC-01A-6010		600		
型 BQH-DC-01A-8010	800			
T BQH-DC-01A-2015	150	200	800	
P BQH-DC-01A-3015		300		
C BQH-DC-01A-4015		400		
型 BQH-DG01A-6015		500		
型 BQH-DG01A-8015		600		
型 BQH-DG01A-8015	800			
T BQH-DG01A-2020	200	200	1200	
P BQH-DG01A-3020		300		
C BQH-DG01A-4020		400		
型 BQH-DG01A-6020		500		
型 BQH-DG01A-8020		600		
型 BQH-DG01A-8020	800			

BQH-C-05B 垂直下弯通


Vertical downward bend



型号 Model	H (mm)	B (mm)	L (mm)	备注 Remarks
T BQH-C-05B-2010	100	200	400	宽度超过500的桥架采用加强截面 Reinforcing section is provided for those with dimension B over 500
P BQH-C-05B-3010		300		
C BQH-C-05B-4010		400		
型 BQH-C-05B-5010		500		
型 BQH-C-05B-6010		600		
型 BQH-C-05B-8010	800			
T BQH-C-05B-2015	150	200	600	
P BQH-C-05B-3015		300		
C BQH-C-05B-4015		400		
型 BQH-C-05B-6015		500		
型 BQH-C-05B-8015		600		
型 BQH-C-05B-8015	800			
T BQH-C-05B-2020	200	200	650	
P BQH-C-05B-3020		300		
C BQH-C-05B-4020		400		
型 BQH-C-05B-6020		500		
型 BQH-C-05B-8020		600		
型 BQH-C-05B-8020	800			

BQH-C-05A 垂直上弯通


Vertical upward bend



型号 Model	H (mm)	B (mm)	L (mm)	备注 Remarks
T BQH-C-05A-2010	100	200	400	宽度超过500的桥架采用加强截面 Reinforcing section is provided for those with dimension B over 500
P BQH-C-05A-3010		300		
C BQH-C-05A-4010		400		
型 BQH-C-05A-5010		500		
型 BQH-C-05A-6010		600		
型 BQH-C-05A-8010	800			
T BQH-C-05A-2015	150	200	600	
P BQH-C-05A-3015		300		
C BQH-C-05A-4015		400		
型 BQH-C-05A-6015		500		
型 BQH-C-05A-8015		600		
型 BQH-C-05A-8015	800			
T BQH-C-05A-2020	200	200	650	
P BQH-C-05A-3020		300		
C BQH-C-05A-4020		400		
型 BQH-C-05A-6020		500		
型 BQH-C-05A-8020		600		
型 BQH-C-05A-8020	800			

BQH-C-02A 水平弯通


Horizontal bend



	型号 Model	H (mm)	B (mm)	L (mm)	备注 Remarks
T P C 型	BQH-C-02A-2010	100	200	600	宽度超过500的桥架采用加厚扁钢 Reinforcing section is provided for those with dimension B over 500
	BQH-C-02A-3010		300	700	
	BQH-C-02A-4010		400	800	
	BQH-C-02A-5010		500	900	
	BQH-C-02A-6010		600	1000	
BQH-C-02A-8010	800	1200			
T P C 型	BQH-C-02A-2015	150	200	700	
	BQH-C-02A-3015		300	800	
	BQH-C-02A-4015		400	900	
	BQH-C-02A-5015		500	1000	
	BQH-C-02A-6015		600	1100	
BQH-C-02A-8015	800	1300			
T P C 型	BQH-C-02A-2020	200	200	700	
	BQH-C-02A-3020		300	800	
	BQH-C-02A-4020		400	900	
	BQH-C-02A-5020		500	1000	
	BQH-C-02A-6020		600	1100	
BQH-C-02A-8020	800	1300			

BQH-C-03A 水平三通


Horizontal tee



	型号 Model	H (mm)	B (mm)	L ₁ × L ₂ (mm)	备注 Remarks
T P C 型	BQH-C-03A-2010	100	200	700 × 450	宽度超过500的桥架采用加厚扁钢 Reinforcing section is provided for those with dimension B over 500
	BQH-C-03A-3010		300	800 × 550	
	BQH-C-03A-4010		400	1000 × 700	
	BQH-C-03A-5010		500	1100 × 800	
	BQH-C-03A-6010		600	1300 × 950	
BQH-C-03A-8010	800	1500 × 1150			
T P C 型	BQH-C-03A-2015	150	200	700 × 450	
	BQH-C-03A-3015		300	800 × 550	
	BQH-C-03A-4015		400	1000 × 700	
	BQH-C-03A-5015		500	1100 × 800	
	BQH-C-03A-6015		600	1300 × 950	
BQH-C-03A-8015	800	1500 × 1150			
T P C 型	BQH-C-03A-2020	200	200	700 × 450	
	BQH-C-03A-3020		300	800 × 550	
	BQH-C-03A-4020		400	1000 × 700	
	BQH-C-03A-5020		500	1100 × 800	
	BQH-C-03A-6020		600	1300 × 950	
BQH-C-03A-8020	800	1500 × 1150			

BQH-C-04A 水平四通

Horizontal cross




	型号 Model	H (mm)	B (mm)	L (mm)	备注 Remarks
T P C 型	BQH-C-04A-2010	100	200	700	宽度超过500的桥架采用加厚扁钢 Reinforcing section is provided for those with dimension B over 500
	BQH-C-04A-3010		300	800	
	BQH-C-04A-4010		400	1000	
	BQH-C-04A-5010		500	1100	
	BQH-C-04A-6010		600	1300	
BQH-C-04A-8010	800	1500			
T P C 型	BQH-C-04A-2015	150	200	700	
	BQH-C-04A-3015		300	800	
	BQH-C-04A-4015		400	1000	
	BQH-C-04A-5015		500	1100	
	BQH-C-04A-6015		600	1300	
BQH-C-04A-8015	800	1500			
T P C 型	BQH-C-04A-2020	200	200	700	
	BQH-C-04A-3020		300	800	
	BQH-C-04A-4020		400	1000	
	BQH-C-04A-5020		500	1100	
	BQH-C-04A-6020		600	1300	
BQH-C-04A-8020	800	1500			

组合式电缆桥架是一种最新型桥架，它适用于各种工程、各个单位、各种电缆的敷设。它具有结构简单、配置灵活、任意转向、变宽、分支、引上、引下安装方便，是电缆桥架等系列最理想的产品。


组合式电缆桥架
水平弯通、三通组装示意图

Sketch Map of Installing Horizontal Elbow joint & T-joint of
Combination type Cable Tray





组合式电缆桥架
水平四通、垂直三通组装示意图

Sketch Map of Installing Horizontal Cross & Vertical
T-joint of Combination type Cable Tray




组合式电缆桥架
垂直弯通及几种锯切示意图

Sketch Map of Vertical Elbow Joint of Combination Type
Cable Tray & ways of Sawing vertical Elbow Joint

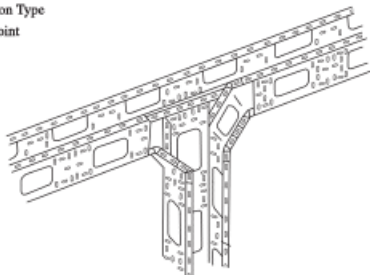


XQJ-ZH-01A 型组合式桥架
Model XQJ-ZH-01A combined Cable support



型号 Model	规格b × h Size	重量 kg Weight
ZH-01A-100	100 × 25	6.36
ZH-01A-150	150 × 25	8.48
ZH-01A-200	200 × 25	10.60

XQJ-ZH-01B 型组合式桥架
Model XQJ-ZH-01B combined Cable support



型号 Model	规格b × h Size	重量 kg Weight
ZH-01B-100	100 × 25	6.36
ZH-01B-150	150 × 25	8.48
ZH-01B-200	200 × 25	10.60

XQJ-ZH-02A, B 型配线桥架
Model XQJ-ZH-02A, B Model Cabling Support




A型 A Type

B型 B Type

型号 Model	规格 Size	支撑距离 "x" 时电缆负载能力 Load Capacity for different spans						重量 kg Weight
		1.5m	2m	2.5m	3m	3.5m	4m	
ZH-02A	50 × 50	50	30	19	9	5	3	8.05
ZH-02B	50 × 50	40	33	18	10	6	4	8.05

XQJ-ZH-03A, B 型配线桥架
Model XQJ-ZH-03A, B Model Cabling Support



A型 A Type

B型 B Type


型号 Model	规格 Size	支撑距离 "x" 时电缆负载能力 Load Capacity for different spans						重量 kg Weight
		1.5m	2m	2.5m	3m	3.5m	4m	
ZH-03A	100 × 80	67	38	20	12	7	5	10.17
ZH-03B	100 × 80	83	50	28	16	10	7	10.17

XQJ-ZH-04 型配线桥架
Model XQJ-ZH-04 Cabling Support




型号 Model	规格 Size	重量 kg Weight	备注 Remarks
ZH-04	50 × 25	4.50	

XQJ-ZH-05 型连接板
Model XQJ-ZH-05 Connection plate



型号 Model	规格 Size	参考价 元/只 Reference price per piece	备注 Remarks
ZH-05	25 × 25		

XQJ-ZH-06 型连接片
Model XQJ-ZH-06 connection piece



型号 Model	规格 Size	参考价 元/只 Reference price per piece	备注 Remarks
ZH-06	24 × 70		

XQJ-ZH 型组合式电缆桥架组合形式及配件件数表 Possible configurations and required no. of elements for Model XQJ-ZH combined cable support

序号 NO.	形式 Model	底板与侧边的配架图 Bottom and side plates	底板宽(mm) Bottom Width	层板 h (数量) No. of Side plates			侧边数量 No. of side plates	连接螺栓 Connection bolts		备注 Remarks	
				100	150	200		规格 Size	数量/m Quant/m		
1001	A		103	1			2				
1002			153		1		2		6	(14)	
1003			203			1	2	2			
1004			303				2	2		9	(19)
1005			403				2	2		12	(24)
1006	B		205	2			3				
2009			305		2		3		9	(21)	
2010			405			2	3	3		12	(26)
2011			505		2	1	3	3		16(31)	
2012			605				3	3			
2013	805					4	3				
3014	C		306	3			4		12	(28)	
3015			456		3		4				
3016			606			3	4	4			
3017			806				4	4		15(33)	
3018			1006				5	4		18(38)	
3019	1206					6	4		21(43)		
4020	D		153	1			4		16	(24)	
4021			203		1		4				
4022			253			1	4	4		20	(30)
4023	E		256	2			6		24	(36)	
5026			356		2		6				
5027			456			2	6	6		32	(48)
5028			656		4		6				
5029			856			4	6				

XQJ-ZH-07 型连接板
Model XQJ-ZH-07 connection plate




型号 Model	参考价格/元只 Reference price/yuan/pcs	备注 Remarks
ZH-07		

XQJ-ZH-11 型扣锁
Model XQJ-ZH-11 lock




型号 Model	参考价格/元只 Reference price/yuan/pcs	备注 Remarks
ZH-11		

XQJ-ZH-08 型管接头
Model XQJ-ZH-08 pipe connector




配管 Connected Pipe	安装尺寸 L*H Size of Installation
G1/2", G3/4", G1", G1 1/2", G2"	122*74, 122*124, 122*174

XQJ-ZH-09 U 型管卡
Model XQJ-ZH-09 U pipe clamp



规格 φ*L Size	配用引锁管径 Cable diameter
22*31, 27*34, 34*37, 40*45, 48*50, 56*57, 64*64	G1/2", G3/4", G1", G1 1/2", G2", G2 1/2", G3"


XQJ-ZH-10 型盖板
Model XQJ-ZH-10 cover plate



型号 Model	b (mm)	重量 kg Weight	备注 Remarks
ZH-10-50	55	3.20	
ZH-10-100	105	4.96	
ZH-10-150	155	6.80	
ZH-10-200	205	8.50	
ZH-10-300	305	12.30	
ZH-10-400	405	19.9	
ZH-10-500	505	24.4	
ZH-10-600	605	34.7	
ZH-10-700	705	43.5	
ZH-10-800	805	49.5	


XQJ-SJ

电缆竖井适用于各种井道垂直引上，引下电缆敷设装置。
Cable shafts are suitable for vertical cable laying in various shafts

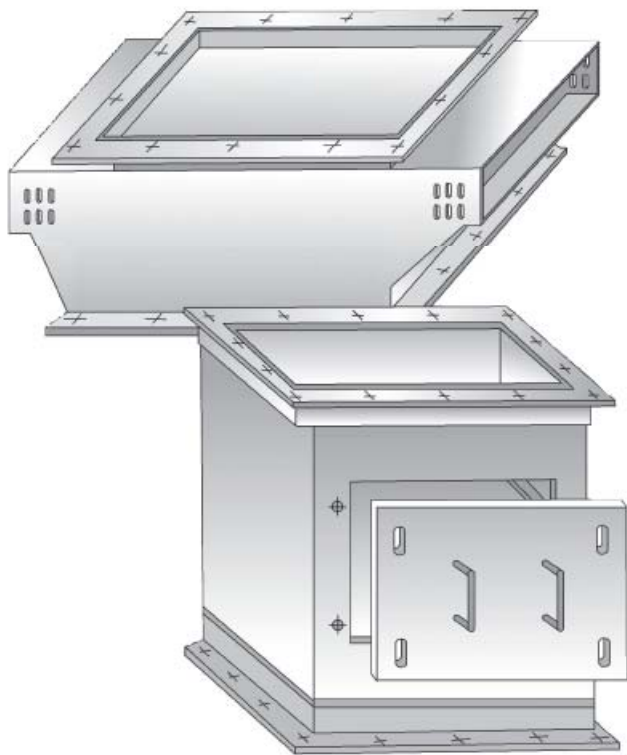

XQJ-SJ-01 电缆竖井


Cable shaft

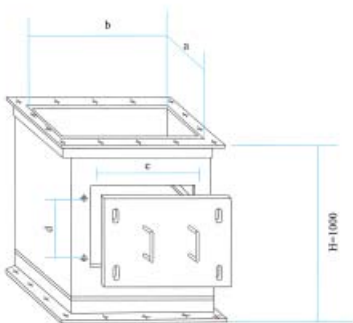

型号 Model	b	a	d × c	kg
XQJ-SJ-01-4 × 3	400	300	600 × 240	79.34
XQJ-SJ-01-4 × 6		600		102.67
XQJ-SJ-01-5 × 3	500	300	600 × 340	87.12
XQJ-SJ-01-5 × 6		600		110.35
XQJ-SJ-01-6 × 3	600	300	600 × 440	94.87
XQJ-SJ-01-6 × 6		600		118.1
XQJ-SJ-01-8 × 3	800	300	600 × 600	10.35
XQJ-SJ-01-8 × 6		600		151.92
XQJ-SJ-01-10 × 3	1000	300	600 × 800	142.87
XQJ-SJ-01-10 × 6		600		170.02
XQJ-SJ-01-12 × 3	1200	300	600 × 1000	160.97
XQJ-SJ-01-12 × 6		600		188.14

XQJ-SJ-02 竖井盖板


Shaft covering board



型号 Model	b	a	b × a	a × a	wkg
XQJ-SJ-02-4 × 3	500	400	110 × 4	85 × 4	5.24
XQJ-SJ-02-4 × 6		700		128 × 5	9.16
XQJ-SJ-02-5 × 3	600	400	135 × 4	85 × 4	6.28
XQJ-SJ-02-5 × 6		700		128 × 5	10.99
XQJ-SJ-02-6 × 3	700	400	128 × 5	85 × 4	7.33
XQJ-SJ-02-6 × 6		700		128 × 5	12.83
XQJ-SJ-02-8 × 3	900	400	142 × 6	88 × 4	9.42
XQJ-SJ-02-8 × 6		700		130 × 5	16.49
XQJ-SJ-02-10 × 3	1100	400	105 × 10	88 × 4	11.52
XQJ-SJ-02-10 × 6		700		130 × 5	20.15
XQJ-SJ-02-12 × 3	1300	400	125 × 10	88 × 4	13.61
XQJ-SJ-02-12 × 6		700		130 × 5	23.82

XQJ-SJ-03 竖井接头 (双侧)

Shaft connection (double sided)

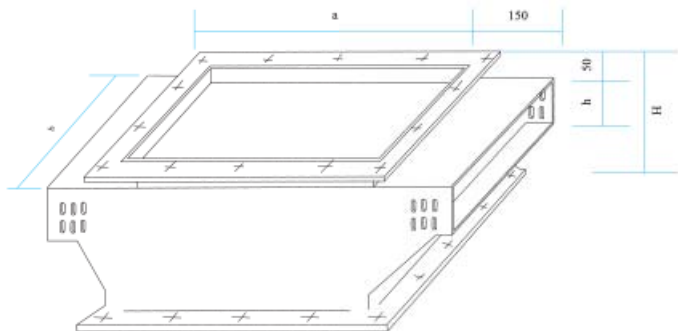


型号 Model	h	H	b	a	wkg	wkg
XQJ-SJ-03-T -4 × □ × 6	100	300	400	300/600	27.38	35.43
XQJ-SJ-03-T -5 × □ × 6			500		30.00	38.08
XQJ-SJ-03-T -6 × □ × 6			600		32.74	40.75
XQJ-SJ-03-T -8 × □ × 6			800		38.08	52.42
XQJ-SJ-03-T -4 × □ × 10	150	350	400	300/600	31.94	41.33
XQJ-SJ-03-T -5 × □ × 10			500		35.07	44.42
XQJ-SJ-03-T -6 × □ × 10			600		38.19	47.54
XQJ-SJ-03-T -8 × □ × 10			800		44.42	61.15
XQJ-SJ-03-T -10 × □ × 10	200	400	1000	300/600	57.51	68.44
XQJ-SJ-03-T -4 × □ × 15			400		36.5	47.23
XQJ-SJ-03-T -5 × □ × 15			500		40.01	50.77
XQJ-SJ-03-T -6 × □ × 15			600		43.65	54.33
XQJ-SJ-03-T -8 × □ × 15	200	400	800	300/600	50.77	69.89
XQJ-SJ-03-T -10 × □ × 15			1000		65.73	78.21
XQJ-SJ-03-T -12 × □ × 15			1200		74.05	86.55

注：法兰螺孔见同型号竖井盖板

Note: For flange bolt holes see shaft cover with the same size.

XQJ-SJ-04 竖井接头 (单侧)

Shaft connection (single sided)

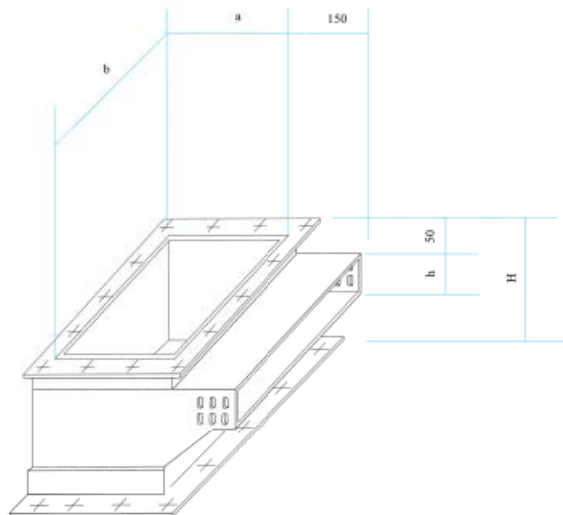


型号 Model	h	H	b	a	wkg	wkg
XQJ-SJ-04-T-4×□×6	100	300	400	300/600	27.38	35.43
XQJ-SJ-04-T-5×□×6			500		30.00	38.08
XQJ-SJ-04-T-6×□×6			600		32.74	40.75
XQJ-SJ-04-T-8×□×6			800		38.08	52.42
XQJ-SJ-04-T-4×□×10	150	350	400	300/600	31.94	41.33
XQJ-SJ-04-T-5×□×10			500		35.07	44.42
XQJ-SJ-04-T-6×□×10			600		38.19	47.54
XQJ-SJ-04-T-8×□×10			800		44.42	61.15
XQJ-SJ-04-T-10×□×10			1000		57.51	68.44
XQJ-SJ-04-T-4×□×15	200	400	400	300/600	36.5	47.23
XQJ-SJ-04-T-5×□×15			500		40.01	50.77
XQJ-SJ-04-T-6×□×15			600		43.65	54.33
XQJ-SJ-04-T-8×□×15			800		50.77	69.89
XQJ-SJ-04-T-10×□×15			1000		65.73	78.21
XQJ-SJ-04-T-12×□×15			1200		74.05	86.55

注：法兰螺孔见同型号竖井盖板

Note: For flange bolt holes see shaft cover with the same size.


竖井安装示意图

Schematic diagram of mounting for shafts

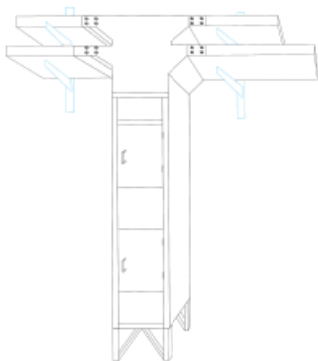


电缆竖井安装示意图

Schematic diagram of mounting for shafts

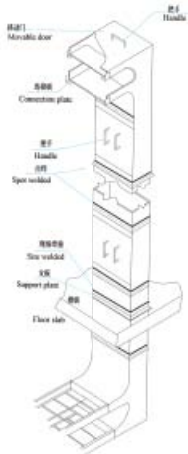


梯级式竖井安装示意图

Schematic diagram of mounting for ladder type shafts

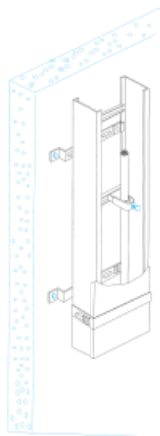

托盘式竖井安装示意图


Schematic diagram of mounting for tray type shafts

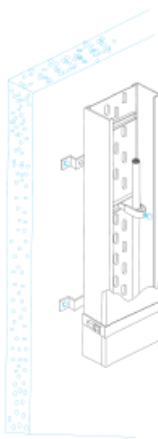

XQJ-ZJ

支架是支撑电缆桥架和电缆的主要部件。它由立柱、立柱底座、托臂等组成，它具有结构简单、重量轻、强度大、造型美、安装灵活、可满足不同环境条件（工艺管道下、楼板下、墙壁上、电缆沟内）和不同形式（悬吊式、直立式、侧立式、单边、双边和多层等）的安装。

工字钢立柱 XQJ-H-01A
I-steel column XQJ-H-01A




序号 No.	型号 Model	规格L Standard	重量kg Weight	备注 Remark
1	H-01A-3	300	4.26	II 型每件加 3.05kg Add 3.05kg per one for II type
2	H-01A-5	500	7.1	
3	H-01A-8	800	11.36	
4	H-01A-10	1000	14.2	
5	H-01A-15	1500	21.3	
6	H-01A-20	2000	28.4	
7	H-01A-25	2500	35.5	
8	H-01A-30	3000	42.6	

H-01A工字钢立柱是支撑电缆桥架的主要部件，它适用于电缆多、载重重、桥架跨度大的场合。它可以根据需要安装成悬吊式、直立式、斜臂式悬吊式。直立式均用双边多悬安装，其长度需要选择。

H-01A model I-steel columns are the main components holding cable bridge. They apply to the conditions: multiple cables, heavy load and big span of bridges. They include pendent, vertical and lateral erection. The former two apply to both side and multi-way installation. The length can be decided in compliance with requirements.

丁字钢立柱 XQJ-H-01B
T-steel column XQJ-H-01B




序号 No.	型号 Model	规格L Standard	重量kg Weight	备注 Remark
1	H-01B-3	300	2.11	II 型每件加 3.52kg Add 3.52kg per one for II type
2	H-01B-5	500	3.52	
3	H-01B-8	800	5.63	
4	H-01B-10	1000	7.03	
5	H-01B-15	1500	10.55	
6	H-01B-20	2000	14.06	

H-01B 丁字钢立柱可在载荷轻时作单边吊装，配套托臂为TB-01A 安装方法工字钢相同。

Pendent side-mounting for H-01B T-steel columns with light load, fitted with TB-01A model bracket arms as the installation of I-steel.


槽钢立柱 XQJ-H-01C
Channel steel column XQJ-H-01C



序号 No.	型号 Model	规格L Standard	重量kg Weight	备注 Remark
1	H-01C-3	300	3.3 4.13	II 型每件加 2.86kg Add 2.86kg per one for II type
2	H-01C-5	500	5.5 6.88	
3	H-01C-8	800	8.8 11	
4	H-01C-10	1000	11 13.25	
5	H-01C-15	1500	16.5 20.63	
6	H-01C-20	2000	22 27.5	

H-01C槽钢立柱可作垂直引下，引上或TB-03托臂配套作吊装立柱。
Lead-up and lead-down, or as pendent columns with TB-03 model bracket arms.


角钢立柱 XQJ-H-01D
Angle steel column XQJ-H-01D



序号 No.	型号 Model	规格L Standard	重量kg Weight	备注 Remark
1	H-01D-3	300	1.47	II 型每件加 2.86kg Add 2.86kg per one for II type
2	H-01D-5	500	2.46	
3	H-01D-8	800	3.93	
4	H-01D-10	1000	4.91	
5	H-01D-15	1500	7.37	
6	H-01D-20	2000	9.82	

H-01D角钢立柱可用作轻载作单边吊装立柱，配套托臂为TB-03。
Used as pendent side-installation of light load, fitted with TB-03 model bracket arms.

异型立柱 XQJ-H-01E
Sketch column XQJ-H-01E



序号 No.	型号 Model	规格L Standard	重量kg Weight	备注 Remark
1	H-01E-3	3000	1.76	II型每件加2.86kg
2	H-01E-5	500	2.93	
3	H-01E-8	800	4.69	
4	H-01E-10	1000	5.86	
5	H-01E-15	1500	8.80	
6	H-01E-20	2000	11.72	

H-01E异型立柱可作为单边吊装桥架的立柱，配套托臂为TB-02底座连接螺栓M12。

Used as the column of single-side pendant installed bridge, fitted with TB-02 model bracket arms and M12 bolts connecting it to the backseat.

槽钢立柱底座 XQJ-H-02C
Channel steel column backseat XQJ-H-02C




序号 No.	型号 Model	规格b Standard	重量kg Weight	备注 Remark
1	H-02C-8*	80	4.8	配H-01C, H-01E立柱 Fitted with H-01C, H-01E model column
2	H-02C-10*	100	5.3	

H-02C槽钢立柱底座可与H-01C槽钢立柱、H-01E异型立柱配套，可作吊装电缆或垂直引上、引下用。

Fitted with H-01C model channel steel column and H-01E model sketch column, used to mount cables pendently or vertically lead-up and lead-down.

工字钢立柱底座 XQJ-H-02A
I-steel column backseat XQJ-H-02A




序号 No.	型号 Model	规格b Standard	重量kg Weight	备注 Remark
1	H-02A-8*	80	5.5	配8*工字钢 Fitted with 8*
2	H-02A-10*	100	5.8	配10*工字钢 Fitted with 10*

H-02A工字钢立柱底座，用于悬挂式直立工字钢立柱的支连接，安装时先用M12膨胀螺栓或予埋螺栓固定好底座(如与钢件连接可采用焊接，焊好后涂漆)，然后用M12×40连接螺栓固定工字钢。

Used for supporting connection of the pendant and vertical I-steel column, firstly, the backseat must be fixed with M 12 expansion bolts or advance buried bolts (welded if connected with steel details, then painted), then I-steel must be fixed with M 12 × 40 connecting bolts.


角钢立柱底座 XQJ-H-02D
Angle steel column backseat XQJ-H-02D



H-02D角钢立柱底座与H-01B丁字钢立柱、H-01D角钢立柱配套作吊装桥架用，连接螺栓M10×30，每件重量3.8kg

H-02D model column backseat is fitted with H-01B model T-steel column and H-01D model angle column to install bridge pendently. M10×30 connecting bolt and weight 3.8kg per one.

工字钢倾斜底座 XQJ-H-03A
I-steel inclined backseat XQJ-H-03A




序号 No.	型号 Model	规格b Standard	重量kg Weight	备注 Remark
1	H-03A-8*	80	6.6	配8*工字钢 Fitted with 8*
2	H-03A-10*	100	7.5	配10*工字钢 Fitted with 10* I-steel

H-03A 倾斜底座与H-01A 型工字钢立柱配套，适用于倾斜过变安装，也可固定在墙壁作倾斜支撑用。

Fitted with H-01A model I-steel column and applies to inclined listel, also flamed to wall as slope holder.


槽钢倾斜底座 XQJ-H-03C
Channel steel inclined backseat XQJ-H-03C



序号 No.	型号 Model	规格b Standard	重量kg Weight	备注 Remark
1	H-03C-8*	80	5.2	配8*槽钢
2	H-03C-10*	100	5.8	配10*槽钢


H-03C型槽钢倾斜底座可与H-01C型槽钢立柱、H-01B异型立柱表，H-03C model channel steel inclined backseat is fitted with H-01C model channel steel column and H-01B model sketch column.

角钢倾斜底座 XQJ-H-03D
Angle steel inclined backseat XQJ-H-03D



序号 No.	型号 Model	规格b Standard	重量kg Weight	备注 Remark
1	H-03D-5#	40	4.5	配H-01D、H-01B 立柱 Fitted with H-01D and H-01B model column

托臂 XQJ-TB-01A
Bracket arm XQJ-TB-01A




序号 No.	型号 model	规格L format	重量kg weight	备注 remark
1	TB-01A-150	150	1.65	螺栓，压板配套供给。按件计价
2	TB-01A-200	200	2.06	
3	TB-01A-300	300	2.74	
4	TB-01A-400	400	3.24	
4	TB-01A-500	500	3.92	
6	TB-01A-600	600	4.65	
7	TB-01A-700	700	5.32	
8	TB-01A-800	800	6.03	

TB-01A托臂为H-01A工字钢及H-01B丁字型立柱配套使用，它可以自由升降，配合时可以双边或单边做载。

Fitted with H-01A model I-steel and H-01B model T-steel columns, may rise and fall freely, layed on the one side or the both sides.


托臂 XQJ-TB-01B
Bracket arm XQJ-TB-01B



序号 No.	型号 model	规格L format	重量kg weight	备注 remark
1	TB-01B-150	150	1.94	
2	TB-01B-200	200	2.33	
3	TB-01B-300	300	2.92	
4	TB-01B-400	400	3.5	
4	TB-01B-500	500	4.1	
6	TB-01B-600	600	5.3	
7	TB-01B-700	700	6.1	
8	TB-01B-800	800	6.71	

TB-01B 托臂一般用膨胀螺栓与墙等直接安装或钢件焊接。
Connected to wall with expansion bolts directly or welded with steel details.


托臂 XQJ-TB-02
Bracket arm XQJ-TB-02



序号 No.	型号 model	规格b format	重量kg weight	备注 remark
1	TB-02-150	150	1.31	
2	TB-02-200	200	1.76	
3	TB-02-300	300	2.4	
4	TB-02-400	400	3.06	
4	TB-02-500	500	3.7	
6	TB-02-600	600	4.38	
7	TB-02-700	700	5.00	
8	TB-02-800	800	5.67	

TB-02 型托臂主要同H-01E 异型立柱配套安装, IS-5 连接螺栓配套供应。
Fitted with IS-01E model ketch column, provided with IS-5 model connecting bolts in series.


托臂 XQJ-TB-03
Bracket arm XQJ-TB-03



序号 No.	型号 model	规格L format	重量kg weight	备注 remark
1	TB-03-50	100	1.74	
2	TB-03-100	150	1.97	
3	TB-03-200	200	2.1	
4	TB-03-300	300	2.69	
4	TB-03-400	400	3.28	
6	TB-03-500	500	3.9	
7	TB-03-600	600	5.1	
8	TB-03-700	700	5.8	
9	TB-03-800	800	6.5	

TB-03 托臂可与 IS-01E 型角钢立柱、H-01C 型槽钢立柱配套安装。
Fitted with IS-01E model angle steel column and H-01C model channel column.

托臂 XQJ-TB-04
Bracket arm XQJ-TB-04




序号 No.	型号 model	规格L format	重量kg weight	备注 remark
1	TB-04-150	150	1.02	
2	TB-04-200	200	1.3	
3	TB-04-300	300	1.58	
4	TB-04-400	400	1.84	
4	TB-04-500	500	2.87	
6	TB-04-600	600	3.61	
7	TB-04-700	700	4.07	
8	TB-04-800	800	4.52	

TB-02 托臂适用于各种形式桥架在垂直引上、引下或过梁时固定用。

Applying to all bridge and used for vertical leadup, lead-down and lintel.

插接式支架 XQJ-ZC-01.02.03
Socket holder XQJ-ZC-01.02.03

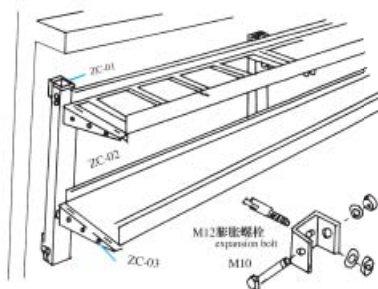


ZC-01 底板
ZC-01 base holder

型号 model	W(kg)
XQJ-ZC-01	0.94


ZC-02 支架体
ZC-02 the body of holder

型号 model	L(mm)	W(kg)
XQJ-ZC-02-300	300	2.26
XQJ-ZC-02-400	400	3.02
XQJ-ZC-02-500	500	3.77
XQJ-ZC-02-600	600	4.52
XQJ-ZC-02-800	800	6.02
XQJ-ZC-02-1000	1000	7.54
XQJ-ZC-02-1200	1200	9.05
XQJ-ZC-02-1500	1500	11.31
XQJ-ZC-02-2000	2000	15.08




ZC-03 插接托臂
ZC-03 socket bracket arm

型号 model	L(mm)	W(kg)
XQJ-ZC-03-100	100	1.1
XQJ-ZC-03-150	150	1.4
XQJ-ZC-03-200	200	2.1
XQJ-ZC-03-300	300	2.7
XQJ-ZC-03-400	400	3.4
XQJ-ZC-03-500	500	4.1
XQJ-ZC-03-600	600	4.8




支架 XQJ-ZO-01.02.03
Holder XQJ-ZO-01.02.03

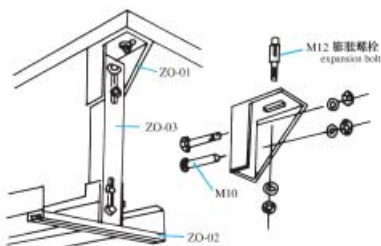

ZO-01 底板

ZO-01 base plate

型号 model	W(kg)
XQJ-ZO-01	1.00



ZO-02 托臂

ZO-02 socket arm

型号 model	B(mm)	B ₁ (mm)	W(kg)
XQJ-ZO-02-150	150		2.62
XQJ-ZO-02-200	200		3.01
XQJ-ZO-02-300	300		3.69
XQJ-ZO-02-400	400	150	4.41
XQJ-ZO-02-500	500	200	4.82


注：B供单层托架选择，B₁供双层托架选择

Attention: B for single-layer bracket;

B₁ for both-side bracket


ZO-03 架体

ZO-03 the body of bracket



型号 model	L(mm)	W(kg)
XQJ-ZO-03-200	200	1.35
XQJ-ZO-03-300	300	2.03
XQJ-ZO-03-400	400	2.54
XQJ-ZO-03-500	500	2.18
XQJ-ZO-03-600	600	4.05
XQJ-ZO-03-700	700	4.73
XQJ-ZO-03-800	800	5.4
XQJ-ZO-03-900	900	6.08
XQJ-ZO-03-1000	1000	6.75
XQJ-ZO-03-1200	1200	8.1
XQJ-ZO-03-1500	1500	10.12


支架 XQJ-ZO-04.05.06
Holder XQJ-ZO-04.05.06



ZO-04 底板

ZO-04 base plate


型号 model	b(mm)	W(kg)	B(mm)
XQJ-ZO-04-180	180	0.45	200
XQJ-ZO-04-280	280	0.53	300
			400
XQJ-ZO-04-480	480	0.70	500
			600



ZO-05 托臂

ZO-05 bracket arm

型号 model	L(mm)	W(kg)
XQJ-ZO-05-200	200	
XQJ-ZO-05-300	300	0.35
XQJ-ZO-05-400	400	0.46
XQJ-ZO-05-500	500	0.57
XQJ-ZO-05-600	600	0.69




ZO-06 压垫

ZO-06 pressure pad

型号 model	W(kg)
XQJ-ZO-06	0.026


支架 XQJ-ZO-07.08.09
Holder XQJ-ZO-07.08.09

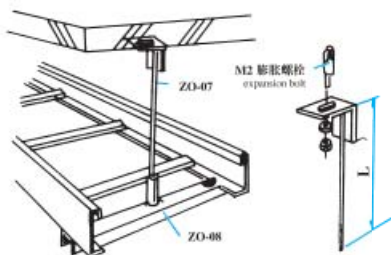

ZO-07 吊杆

ZO-07 boom


型号 model	L(mm)	W(kg)
XQJ-ZO-07-400	400	2.3
XQJ-ZO-07-500	500	2.62
XQJ-ZO-07-600	600	2.93
XQJ-ZO-07-800	800	3.57
XQJ-ZO-07-1000	1000	4.2
XQJ-ZO-07-1500	1500	6.7
XQJ-ZO-07-2000	2000	9.66
XQJ-ZO-07-3000	3000	12.52



ZO-08 横担

ZO-08 beam

型号 model	L(mm)	W(kg)
XQJ-ZO-08-150	150	2.45
XQJ-ZO-08-200	200	2.85
XQJ-ZO-08-300	300	3.85
XQJ-ZO-08-400	400	4.85
XQJ-ZO-08-500	500	5.85
XQJ-ZO-08-600	600	7.85

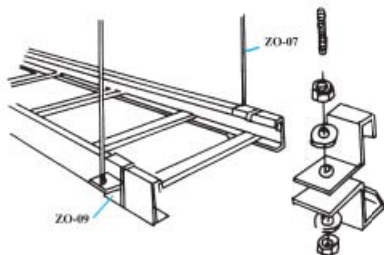

ZO-09 夹板

ZO-09 clamp plate


型号 model	W(kg)	梯边高 cascade height
XQJ-ZO-09-60	2.2	60
XQJ-ZO-09-100	2.62	100
XQJ-ZO-09-150	3.81	150
XQJ-ZO-09-200	4.62	200

XQJ-ZO-10 吊杆
Hanger rod




型号 Model	L	重量(kg) weight	备注 Remarks
XQJ-ZO-10-5	500	0.59	螺母垫圈 配套供应 Supplied with washers
XQJ-ZO-10-8	800	0.95	
XQJ-ZO-10-10	1000	1.19	
XQJ-ZO-10-12	1200	1.41	
XQJ-ZO-10-15	1500	1.89	
XQJ-ZO-10-20	2000	2.40	

XQJ-ZO-11 吊杆
Hanger rod




型号 Model	L	重量(kg) weight	备注 Remarks
XQJ-ZO-11-5	500	2.21	螺栓配套 供应 Supplied with bolts
XQJ-ZO-11-8	800	2.88	
XQJ-ZO-11-10	1000	3.06	
XQJ-ZO-11-12	1200	3.29	
XQJ-ZO-11-15	1500	3.76	
XQJ-ZO-11-20	2000	4.39	

XQJ-ZO-12 角钢横梁
Angle steel beam



型号 Model	L	重量(kg) weight	备注 Remarks
XQJ-ZO-12-100	200	1.41	螺栓配套 供应 Supplied with bolts
XQJ-ZO-12-200	300	2.09	
XQJ-ZO-12-300	400	2.84	
XQJ-ZO-12-400	500	3.54	
XQJ-ZO-12-500	600	4.16	
XQJ-ZO-12-600	700	4.70	
XQJ-ZO-12-800	800	6.35	

XQJ-ZO-13 底座
Base



型号 Model	重量(kg) weight
XQJ-ZO-13	6.56

XQI-DT 支吊架



品种型式:单位吊架(支架)、双柱吊架、多柱吊架
 材料品种:角钢、槽钢、C型钢、工字钢
 组合形式:焊接、螺栓连接
 现场定制:可根据用户要求现场测绘专门定制生产

XQI-DD 专用电缆支架



品种型式:焊接式、插接式
 材料品种:角钢、槽钢、T型钢、U型成型钢
 安装形式:直形、马蹄形、盾构形、圆弧形
 规格尺寸:一托臂——二十托臂
 现场定制:可根据用户要求现场测绘专门定制生产



XYZ复合材料电缆支架

XYZ复合材料是一种热固性热复合材料。XYZ是由树脂糊浸渍剥离纤维制成的一种片状不饱和聚酯增加模材料,XYZ是由树脂糊浸渍玻璃纤维制成的一种团状不饱和聚酯增加模材料,具有高强度、高防腐、防锈、阻燃、耐高温等性能。设计自由度大,加工方便。是全球应用最广泛的复合材料之一。

XYZ复合材料主要原料由GF(短切玻璃纤维),UP(不饱和树脂),MD(填料)以及各种添加剂经充分混合而成的复合材料,简单地说XYZ是以不饱和聚酯树脂为基体,玻璃纤维为骨架,及填料颜料助剂组成的。

本材料产品广泛适用于:电力、电信、机场、地铁、轻轨、工业园、大学城、房地产小区等场所。

选型方式:

先根据具体工程电缆沟的深度、宽度及支架层数,选择适当的立柱型号以及能恰当地布电缆的支架托臂,如选不出适合的立柱型号,我们的技术人员可按非标设计进行加工。若选预埋式,则只需选择支架型号既可。

XYZ composite materials is a hot thermoset composites.The XYZ is made of a sheet stripped fibers by the resin paste impregnated with unsaturated polyester to increase the mold material,the XYZ is a dough made of resin paste impregnated glass fiber is not saturated The polyester increase the mold material,its performance,design flexibility,easy to process.Is one of the world's most widely used composite materials.

XYZ composite material by GF (chopped glass fibers),UP(unsaturated resin),MD(filler)and a variety of additives by the full mixture of composite and simple to XYZ is not saturatedpolyester resin as matrix and glass fiber composition of the skeleton and filler pigment additives.

This material products are widely applied:power,telecommunications,airports,subway,light rail,Industrial Park,University City,real estate residential places.

Selection method:

First select the appropriate column model based on the specific construction of the cable trench depth, width, and stent layers, as well as the proper drainage of the cloth cable bracket corbel, such as could not select the appropriate column models, our technical staff can be a non-standard design for processing. Selected embedded type, you can simply choose to either stent model.

XYZ复合材料电缆支架特点:

- 1、强度高、重量轻,重量只有钢的1/4,混凝土制品的1/10左右,并运输方便,施工简捷。
- 2、产品表面光滑,摩擦系数小,不损伤电缆。
- 3、产品整体绝缘,无电腐蚀,可防止产生涡流。
- 4、耐水性好,可以长期在潮湿或水中使用。
- 5、耐热、耐寒、耐火性能优,它能在-50℃~130℃下使用。
- 6、防腐蚀、不生锈,使用寿命长,免维护。
- 7、绝缘性能好、本身无需接地,可减少安装劳动工作量。
- 8、无回收利用价值,固天然防盗。

ture of composite and simple to XYZ is not saturatedpolyester Composite cable support features:

- 1, high strength, light weight, weighs only about 1/4 steel, concrete products, 1/10, and the transportation is convenient and simple construction.
- 2, smooth surface, the friction coefficient is small, does not damage the cable.
- 3, the overall insulation, galvanic corrosion, prevents the vortex.
- 4, good water resistance, can be used in wet or water for a long time.
- 5, heat, cold, fire resistance superior, it can used in -50℃~130℃.
- 6, anti-corrosion, no rust, long life, maintenance-free.
- 7, good insulation properties, in itself without the need grounding, can reduce the installation labor workload.

XYZ系列复合材料电缆支架选型表

The XYZ composite cable support selection table

一、XYZLZ组合式					
序号 No.	立柱型号规格 Column model specifications	立柱长度(mm) Column length	可装托臂层数 fit to prop arm layers	层距(mm) Layer	可配托臂型号 equip with a corbel modela
1	XYZLZ280-1	280	1		XYZTB-200/XYZTB-250/XYZTB-300 XYZTB-350/XYZTB-400/XYZTB-450
2	XYZLZ350-2/150	350	2	150	XYZTB-200/XYZTB-250/XYZTB-300 XYZTB-350/XYZTB-400
3	XYZLZ500-3/150	500	3	150	XYZTB-200/XYZTB-250/XYZTB-300 XYZTB-350/XYZTB-400
4	XYZLZ650-4/150	650	4	150	XYZTB-200/XYZTB-250/XYZTB-300 XYZTB-350/XYZTB-400
5	XYZLZ800-5/150	800	5	150	XYZTB-200/XYZTB-250/XYZTB-300 XYZTB-350/XYZTB-400
6	XYZLZ400-2/200	400	2	200	XYZTB-200/XYZTB-250/XYZTB-300 XYZTB-350/XYZTB-400/XYZTB-450
7	XYZLZ600-3/200	600	3	200	XYZTB-200/XYZTB-250/XYZTB-300 XYZTB-350/XYZTB-400/XYZTB-450
8	XYZLZ800-4/200	800	4	200	XYZTB-200/XYZTB-250/XYZTB-300 XYZTB-350/XYZTB-400/XYZTB-450
9	XYZLZ1000-5/200	1000	5	200	XYZTB-200/XYZTB-250/XYZTB-300 XYZTB-350/XYZTB-400/XYZTB-450
10	XYZLZ450-2/250	450	2	250	XYZTB-200/XYZTB-250/XYZTB-300 XYZTB-350/XYZTB-400/XYZTB-450
11	XYZLZ700-3/250	700	3	250	XYZTB-200/XYZTB-250/XYZTB-300 XYZTB-350/XYZTB-400/XYZTB-450
12	XYZLZ950-4/250	950	4	250	XYZTB-200/XYZTB-250/XYZTB-300 XYZTB-350/XYZTB-400/XYZTB-450
13	XYZLZ1200-5/250	1200	5	250	XYZTB-200/XYZTB-250/XYZTB-300 XYZTB-350/XYZTB-400/XYZTB-450
二、XYZYM预埋式					
序号 No.	型号及规格 Model and specification	臂长(mm) Arm length	可装托臂层数 fit to prop arm layers	层距(mm) Layer	备注 Remarks
1	XYZYM-250	250	任意	任意	
2	XYZYM-350	350	任意	任意	
3	XYZYM-450	450	任意	任意	

组合式支架使用方法

- 1、根据托臂层间距和安装要求，在槽型立柱两侧和背面定位线上钻孔，孔径分别与螺栓、膨胀螺栓的规格一致（根据需要可在出厂前加工）。
- 2、根据安装施工图及立柱安装孔位置，用膨胀螺栓将立柱安装在电缆沟壁上，螺帽和立柱之间必须加装金属垫片。立柱必须垂直并紧贴沟壁，沟壁不平整时加橡胶垫片。
- 3、将电缆拖至电缆支架安装位置。
- 4、将托臂固定在立柱上，托臂可翻转向上以扩大施工操作空间。
- 5、将电缆摆放在支架上并按要求绑扎。摆放时注意最终的电缆放在托臂根部。

Modular stent use

- 1, according to the layer spacing and installation requirements of the corbel, drilling in the groove column sides and back positioning online, pore size consistent with the riveting bolt, expansion bolt specifications (as required in the processing factory).
- 2, the mounting hole locations, according to the installation drawings and column to column installed in the cable trench wall with expansion bolts, metal gasket between the nut and the column to be retrofitted. Column must be vertical and close to the trench wall to trench wall is not flat rubber gasket.
- 3, to drag the cable to the cable bracket mounting position.
- 4, the bracket arm on the column, corbel can be flipped up to expand the construction of operating space.
- 5, cable is placed in the bracket as required banding. Placed attention to the final cable on the bracket arm roots.

标准型电缆支架承载能力

Standard cable bracket carrying capacity


支架型号荷载 Stent model load	设计工作荷载(kg) Design working load	瞬间最大均布荷载(kg) Instantaneous maximum uniformly distributed load
XYZTB-200	90	200
XYZTB-250	90	200
XYZTB-300	90	200
XYZTB-350	90	200
XYZTB-400	90	200
XYZTB-450	90	200
XYZYM-250	90	200
XYZYM-350	90	200
XYZYM-450	90	200

材料性能


Material properties

项目 item	单位 Unit	指标 Index
防火等级 Fire rating		B1级
弯曲强度 Flexural strength	MPa	≥100
弯曲弹性模量 Flexural modulus of elasticity	MPa	≥5000
冲击强度 Impact strength	kJ/m ²	≥25
吸水率 Water absorption	%	<0.2
热变形温度 Heat distortion temperature	°C	>200
密度 Density	g/cm ³	<2
耐电弧 Arc resistance	s	>120
氧指数 Oxygen index	%	≥70
绝缘电阻 Insulation resistance	Ω	≥1.0×10 ¹²

支架电缆沟内示意图

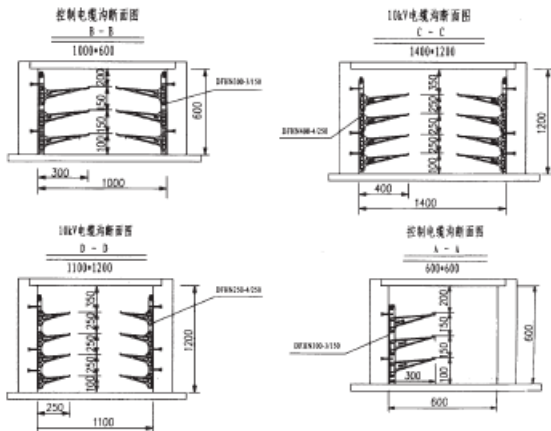

支架产品图

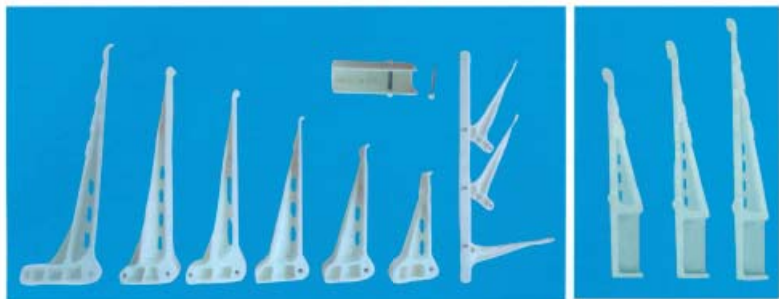

整体式

预埋式

电缆支架工程施工现场实例图



500kv 变电站



500kv 变电站




改造工程前



改造工程后

电缆桥架在电缆沟内安装(一)

Cable tray mounted in cable trench (I)



型号 Model	名称 Description
DZJ	Cable support 电缆支架
YLS	Embedded bolt 预埋螺栓

电缆支架间距: 电力电缆: 1000mm 控制电缆: 800mm
Spacing between supports: 1000mm for power cables and 800mm for control cables


n 为悬臂个数

n number of brackets

型号 Model	n个	amm	bmm	hmm	单重(kg) Unit weight
DZJ-22	2	a2=240	210	390	3.40
DZJ-23			310		4.00
DZJ-24			410		5.10
DZJ-25			510		6.30
DZJ-26			610		7.40
DZJ-32			210		a1=180 a2=240
DZJ-33	310	5.90			
DZJ-34	410	7.60			
DZJ-35	510	9.40			
DZJ-36	610	10.9			
DZJ-42	4	a1=180 a2=240×2	210	810	
DZJ-43			310		8.10
DZJ-44			410		10.4
DZJ-45			510		12.6
DZJ-46			610		14.8
DZJ-52			5		a1=180×2 a2=240×2
DZJ-53	310	10.1			
DZJ-54	410	12.9			
DZJ-55	510	15.8			
DZJ-56	610	18.4			

电缆桥架在电缆沟内安装(二)

Cable tray mounted in cable trench (II)



型号 Model	名称 Description
DZJ	Cable support 电缆支架
YLS	Embedded bolt 预埋螺栓

电缆支架间距: 电力电缆: 1500mm
Spacing between supports: 1500mm for power cables


n 为悬臂个数

n number of brackets

型号 Model	n个	amm	bmm	hmm	单重(kg) Unit weight
DZJ-22	2	a2=280	210	430	4.20
DZJ-23			310		5.10
DZJ-24			410		6.40
DZJ-25			510		7.60
DZJ-26			610		8.80
DZJ-32			210		a1=230 a2=280
DZJ-33	310	7.80			
DZJ-34	410	9.60			
DZJ-35	510	11.5			
DZJ-36	610	13.1			
DZJ-42	4	a1=230 a2=280×2	210	940	
DZJ-43			310		10.5
DZJ-44			410		23.0
DZJ-45			510		15.6
DZJ-46			610		18.5
DZJ-52			5		a1=230×2 a2=280×2
DZJ-53	310	13.4			
DZJ-54	410	16.4			
DZJ-55	510	19.6			
DZJ-56	610	22.5			

电缆桥架在电缆隧道安装(一)

Cable tray mounted in cable culvert (I)



型号 Model	名称 Description
DZJ	Cable support 电缆支架
PLS	Embedded bolt 膨胀螺栓

电缆支架间距: 电力电缆: 1000mm 控制电缆: 800mm
 Spacing between supports: 1000mm for power cables and 800mm for control cables


n 为悬臂个数

n: number of brackets

型号 Model	n 个	amm	bmm	hmm	重量(kg) Unit weight	
DZJ-62	6	a2=240	210	56 (156×5)	1230	10.9
DZJ-63			310		12.5	
DZJ-64			410		15.4	
DZJ-65			510		18.3	
DZJ-66			610		20.9	
DZJ-72			7		a1=180 a2=240	210
DZJ-73	310	18.4				
DZJ-74	410	21.8				
DZJ-75	510	25.3				
DZJ-76	610	28.4				
DZJ-82	8	a1=180 a2=240×2		210		40 (16.3)
DZJ-83			310	24.6		
DZJ-84			410	29.1		
DZJ-85			510	33.8		
DZJ-86			610	48.1		
DZJ-92			9	a1=180×2 a2=240×2	210	
DZJ-93	310	26.6				
DZJ-94	410	31.1				
DZJ-95	510	36.1				
DZJ-96	610	40.1				

电缆桥架在电缆隧道安装(二)

Cable tray mounted in cable culvert (II)



型号 Model	名称 Description
DZJ	Cable support 电缆支架
PLS	Embedded bolt 膨胀螺栓

电缆支架间距: 电力电缆: 1500mm
 Spacing between supports: 1500mm for power cables

n 为悬臂个数

n: number of brackets


型号 Model	n 个	amm	bmm	hmm	重量(kg) Unit weight	
DZJ-62	6	a1=230×2 a2=280×3	210	56 (156×5)	1230	13.3
DZJ-63			310		15.4	
DZJ-64			410		15.6	
DZJ-65			510		22.3	
DZJ-66			610		25.5	
DZJ-72			7		a1=230×2 a2=280×4	210
DZJ-73	310	22.3				
DZJ-74	410	26.3				
DZJ-75	510	30.4				
DZJ-76	610	34.1				
DZJ-82	8	a1=230×2 a2=280×5		210		40 (16.3)
DZJ-83			310	28.6		
DZJ-84			410	33.1		
DZJ-85			510	37.8		
DZJ-86			610	42.4		
DZJ-92			9	a1=230×2 a2=280×5	210	
DZJ-93	310	32.5				
DZJ-94	410	46.0				
DZJ-95	510	41.1				
DZJ-96	610	35.9				

TPC

本部分主要是各种型号电缆桥架的通用附件。它是在电缆桥架安装中变宽、变高、连接、转向和分隔等必需的配件。

T-05压板

Holddown plate

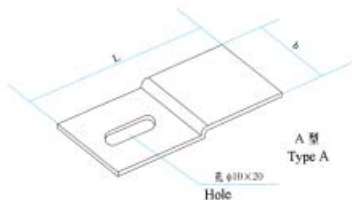


序号 No.	型号 Model	规格 Size	
		L	b
1	T-05-7	70	30
2	T-05-8	80	40
3	T-05-10	100	50

注：适用于梯级式桥架

Note: Suitable for ladder type support material S4

T-06压板

Holddown plate




序号 No.	型号 Model	规格 Size	
		L	b
1	T-06-5	53	50
2	T-06-6	63	50
3	T-06-8	83	50
4	T-06-10	103	50
5	T-06-15	153	50
6	T-06-20	203	50
7	T-06-30	303	50
8	T-06-40	403	50

注：适用于槽式桥架

Note: Suitable for channel type support material S4

T-07隔板

Partition plate




Note: A partition plate is used to separate power cables from control cables in the same support tray. h1 is used for ladder type and h2 for tray and channel type.

序号 No.	型号 Model	配套高度 Matching height	h1	h2	重量(kg) Weight	
					h1	h2
1	T-07-5	50.60	35	40	2.82	3.04
2	T-07-6	70		65		4.12
3	T-07-8	100	75	90	4.20	5.18
4	T-07-10	125		115		7.85
5	T-07-15	150	125	140	8.38	9.2
6	T-07-20	200		190		14.75
7	T-07-30	300		290		20.87
8	T-07-40	400		390		27.01

注：隔板适用于在同一电缆桥架内将动力电缆与控制电缆隔开。h1用于梯级式桥架，h2用于托盘式和槽式桥架。


固定压板TPC-05安装示意图A型

Schematic diagram of mounting for fixed holddown plate T-05Model A

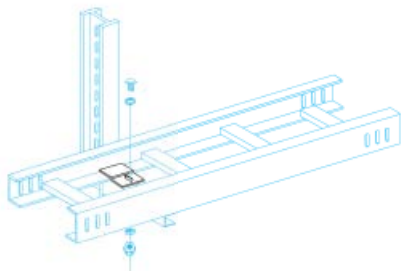


固定压板TPC-06安装示意图B型

Schematic diagram of mounting for fixed holddown plate T-06Model B

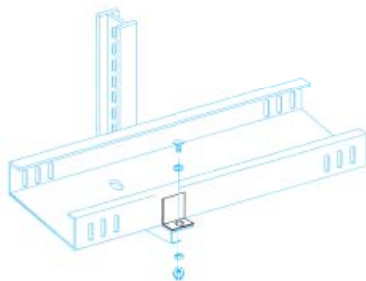

隔板TPC-07安装示意图


Schematic diagram of mounting for partition plate PC-07

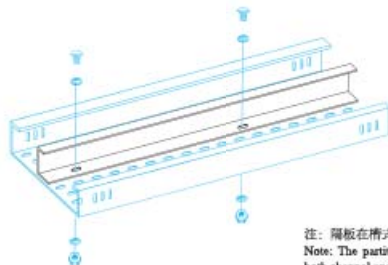

注：隔板在槽式、梯级式桥架中都同样使用
Note: The partition plate is used in the same manner in both channel and ladder type supports

TPC-01 直接片

Straight connection piece

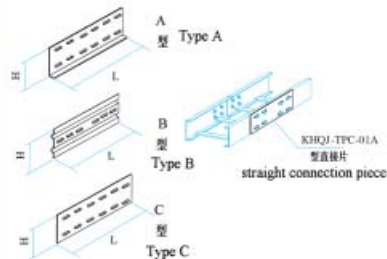


型号 Model	配套高度 Matching height	L (mm)	H (mm)	单重 (kg)	
A 型	TPC-01A-5	220	50	35	0.85
	TPC-01A-6		60	45	0.94
	TPC-01A-8		80	55	1.41
	TPC-01A-10		100	75	1.60
	TPC-01A-15		150	125	2.01
	TPC-01A-20		200	175	3.35
B 型	TPC-01B-10	220	100	75	1.44
	TPC-01B-15		150	125	1.82
	TPC-01B-20		200	175	3.05
	TPC-01C-10		100	75	1.24
C 型	TPC-01C-15	220	150	125	1.62
	TPC-01C-20		200	175	2.85

TPC-02 内接片

Inner connection piece

inner connection piece


内接片



型号 Model	配套高度 Matching height	H (mm)	b (mm)	L (mm)	单重 (kg)
TPC-02-5	50	45	95	220	0.90
TPC-02-6	60	55	115		1.11
TPC-02-8	75	65	145		1.70
TPC-02-10	100	90	195		2.62
TPC-02-15	150	140	295		4.24


TPC-03 弯接片

Bend connection piece

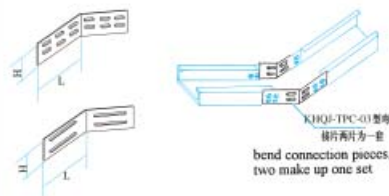


型号 Model	配套高度 Matching height	H (mm)	L (mm)	单重 (kg)
TPC-03-5	50, 60	35	120	0.81
TPC-03-8	85	55		1.03
TPC-03-10	100	75		1.77
TPC-03-15	150	125		2.23
TPC-03-20	200	175		3.41
TPC-03-20	300	275		5.10

TPC-04 型调角片
Angle adjusting piece




型号 Model	配套高度 Matching height	H (mm)	L (mm)	单重 (kg)
TPC-04-6	60	55	200	0.61
TPC-04-10	100	95		1.12
TPC-04-15	150	145		2.02
TPC-04-20	200	195		2.98
TPC-04-30	300	295		4.72

TPC-05 型调高片
Height adjusting piece



型号 Model	H ₁ (mm)	H ₂ (mm)	L (mm)	单重 (kg)
TPC-05-60/100	55	95	220	0.94
TPC-05-60/150	55	145		1.62
TPC-05-100/150	95	145		1.62
TPC-05-100/200	95	195		1.62
TPC-05-150/200	145	195		2.1
TPC-05-200/400	195	395		2.1


TPC-06 型调宽片
Width adjusting piece

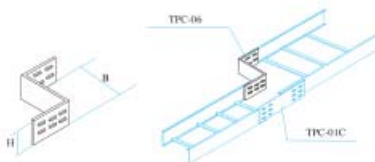

型号 Model	配套高度 Matching height	H ₁ (mm)	宽度 B Width B (mm)	L (mm)	单重 (kg)
TPC-06-6-1	60	55	100	220	0.97
TPC-06-6-2			200		1.23
TPC-06-6-3			300		1.46
TPC-06-6-4			400		1.62
TPC-06-10-1	100	95	100		1.74
TPC-06-10-2			200		1.93
TPC-06-10-3			300		2.47
TPC-06-10-4			400		2.94
TPC-06-15-1	150	145	100		1.88
TPC-06-15-2			200		2.67
TPC-06-15-3			300		3.31
TPC-06-15-4			400		4.06
TPC-06-20-1	200	195	100	3.24	
TPC-06-20-2			200	3.91	
TPC-06-20-3			300	4.69	
TPC-06-20-4			400	5.54	

FZ-01直通护罩


Straight cover



序号 No.	型号 Model	宽度 Width B	重量 (kg) Weight
1	FZ-01-20	200	8.55
2	FZ-01-30	300	12.3
3	FZ-01-40	400	19.9
4	FZ-01-50	500	24.54
5	FZ-01-60	600	31.70
6	FZ-01-80	800	49.50
7	FZ-01-100	1000	61.82

FZ-02弯通护罩


Bend cover



序号 No.	型号 Model	宽度 Width B	重量 (kg) Weight	
			I型	II型
1	FZ-02-20	200	3.60	4.68
2	FZ-02-30	300	5.58	7.25
3	FZ-02-40	400	10.45	13.56
4	FZ-02-50	500	13.88	18.04
5	FZ-02-60	600	19.88	25.84
6	FZ-02-80	800	29.27	38.70
7	FZ-02-100	1000	46.36	60.27

FZ-03三通护罩


Tee cover



序号 No.	型号 Model	宽度 Width B	重量 (kg) Weight	
			I型	II型
1	FZ-03-20	200	6.44	8.37
2	FZ-03-30	300	9.40	12.22
3	FZ-03-40	400	17.76	23.09
4	FZ-03-50	500	22.19	28.45
5	FZ-03-60	600	30.61	39.79
6	FZ-03-80	800	40.00	52.04
7	FZ-03-100	1000	54.50	70.85

FZ-04四通护罩


Cross cover



序号 No.	型号 Model	宽度 Width B	重量 (kg) Weight	
			I 型	II 型
1	FZ-04-20	200	9.35	12.15
2	FZ-04-30	300	12.34	18.81
3	FZ-04-40	400	21.73	28.25
4	FZ-04-50	500	27.73	35.99
5	FZ-04-60	600	30.69	39.89
6	FZ-04-80	800	48.19	62.45
7	FZ-04-100	1000	62.43	81.16

FZ-05B垂直凹弯通护罩


Vertical concave bend cover



序号 No.	型号 Model	宽度 Width B	重量 (kg) Weight	
			I 型	II 型
1	FZ-05B-20	200	2.89	3.56
2	FZ-05B-30	300	4.08	5.30
3	FZ-05B-40	400	7.05	9.17
4	FZ-05B-50	500	8.66	11.26
5	FZ-05B-60	600	10.37	13.48
6	FZ-05B-80	800	13.44	17.47
7	FZ-05B-100	1000	18.25	23.23

FZ-05A垂直凸弯通护罩


Vertical convex bend cover



序号 No.	型号 Model	宽度 Width B	重量 (kg) Weight	
			I 型	II 型
1	FZ-05A-20	200	3.59	4.67
2	FZ-05A-30	300	5.08	6.60
3	FZ-05A-40	400	8.78	11.41
4	FZ-05A-50	500	10.78	14.01
5	FZ-05A-60	600	12.27	15.95
6	FZ-05A-80	800	16.67	21.67
7	FZ-05A-100	1000	23.70	30.81

GH管接头


Pipe connector



序号 No.	配管 Pipe G	尺寸 Size	
		L	H
1	G1/2"	122	74
2	G3/4"		
6	G1"		
4	G1/2"		
5	G2"		

GG管件

Pipe piece



序号 No.	型号 Model	φ (mm)	重量 (kg) Weight	备注 Remarks
1	GG-20	20	2.8	可按用户需求供货 Can be supplied to order
2	GG-25	25	4.2	
3	GG-40	40	5.9	
4	GG-60	60	7.1	

GZ管座


Pipe seat



序号 No.	型号 Model	φ (mm)	备注 Remarks
1	GZ-20	20	可按用户需求供货 Can be supplied to order
2	GZ-25	25	
3	GZ-40	40	
4	GZ-60	60	

KGZ开关底座


Switch base



序号 No.	型号 Model	L (mm)	备注 Remarks
1	KGZ-20	200	可按用户需求供货 Can be supplied to order
2	KGZ-25	300	
3	KGZ-40	400	

GTF管接头


Pipe connector



序号 No.	型号 Model	φ (mm)	备注 Remarks
1	GTF-20	20	可按用户需求供货 Can be supplied to order
2	GTF-25	25	
3	GTF-40	40	
4	GTF-60	60	

DGF吊板


Hanger piece



序号 No.	型号 Model	φ (mm)	备注 Remarks
1	DGF-5	500	可按用户需求供货 Can be supplied to order
2	DGF-10	1000	
3	DGF-15	1500	
4	DGF-20	2000	

GDJ固定支架


Fixed support




序号 No.	型号 Model	B (mm)	重量 (kg) Weight	备注 Remarks
1	GDI-20	208	2.49	可按用户需求供货 Can be supplied to order
2	GDI-25	308	2.57	
3	GDI-40	408	2.66	
4	GDI-50	508	2.77	
5	GDI-60	608	2.86	

引下装置安装示意图

Schematic diagram of mounting for downward leading device

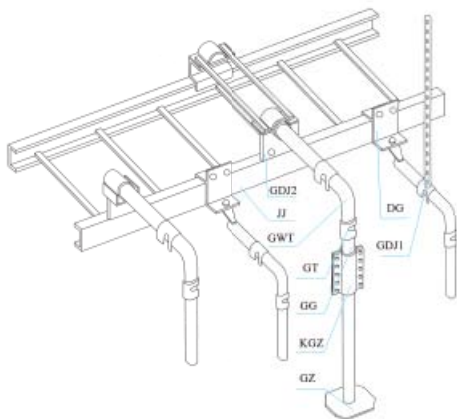

FJ-01吊板
Hanger piece




序号 No.	型号 Model	规格 Size	备注 Remarks
1	FJ-01	40×50	安装螺栓Bolt: M8

FJ-02吊夹
Hanger clamp




序号 No.	型号 Model	重量 (kg) Weight	备注 Remarks
1	FJ-02/50	50	用于50×50配线槽 For 50×50 Cable duct
2	FJ-02/100	100	用于100×50配线槽 For 100×50 Cable duct

FJ-03吊框
Hanger Frame



序号 No.	型号 Model	重量 (kg) Weight	备注 Remarks
1	FJ-03/80	50	用于50×50配线槽 For 50×50 Cable duct
2	FJ-03/130	100	用于100×50配线槽 For 100×50 Cable duct

FJ-04吊板
Hanger piece



序号 No.	型号 Model	规格 Size	备注 Remarks
1	FJ-04	30×50	

FJ-05钢丝绳
Wire



序号 No.	型号 Model	规格 Size	备注 Remarks
1	FJ-05	φ3	长度按米计算 Length in m

FJ-06钢丝绳扎头
Wire clip



序号 No.	型号 Model	规格 Size	备注 Remarks
1	FJ-06	φ3	

FJ-07槽板


Channel plate



序号 No.	型号 Model	规格 Size	重量(kg) Weight	备注 Remarks
1	FJ-07/200	200	0.24	用于电缆卡座和仪表底座 For cable holder and instrument bases
2	FJ-07/400	400	0.49	
3	FJ-07/600	600	0.73	
4	FJ-07/800	800	0.97	
5	FJ-07/1000	1000	1.22	

FJ-08异形槽板

Reducing Channel plate



序号 No.	型号 Model	规格 Size	重量(kg) Weight	备注 Remarks
1	FJ-08/600	600	0.73	用于电缆卡座和仪表底座 For cable holder and instrument bases
2	FJ-08/1000	1000	1.22	
3	FJ-08/1500	1500	1.82	
4	FJ-08/2000	2000	2.43	

FJ-09花盘角铁

Angle with long holes



序号 No.	型号 Model	规格 Size	重量(kg) Weight	备注 Remarks
1	FJ-09/200	200	0.75	用于电缆卡座和仪表底座 For cable holder and instrument bases
2	FJ-09/600	600	2.17	
3	FJ-09/1000	1000	3.60	
4	FJ-09/1500	1500	5.54	
5	FJ-09/2000	2000	7.30	

K-01单面电缆卡

Single sided cable clamp



序号 No.	型号 Model	规格 Size	备注 Remarks
1	K-01/13	13	φ10-13
2	K-01/17	17	φ14-17
3	K-01/21	21	φ22-25
4	K-01/25	25	φ25-29
5	K-01/29	29	配用电缆直径According to cable diameter

K-02双面单根电缆卡


Double single clamp for single cable



序号 No.	型号 Model	规格 Size	备注 Remarks
1	K-02/13	13	φ10-13
2	K-02/17	17	φ14-17
3	K-02/21	21	φ22-25
4	K-02/25	25	φ25-29
5	K-02/29	29	配用电缆直径According to cable diameter

K-03双根电缆卡


Double cable clamp



序号 No.	型号 Model	规格 Size	备注 Remarks
1	K-03/13	13	φ10-13
2	K-03/17	17	φ14-17
3	K-03/21	21	φ22-25
4	K-03/25	25	φ25-29
5	K-03/29	29	配用电缆直径According to cable diameter

K-04管缆卡

Pipe cable clamp





Hold down bolt



序号 No.	型号 Model	规格 Size	备注 Remarks
1	K-04/8	φ8	在少量管缆敷设时作 定位用 For fixing small number of pipe cable
2	K-04/10	φ10	
3	K-04/12	φ12	
4	K-04/14	φ14	
5	K-04/16	φ16	
6	K-04/18	φ18	
7	K-04/20	φ20	
8	K-04/22	φ22	

K-05多根电缆卡

Clamp for multicables



序号 No.	型号 Model	规格 Size	备注 Remarks
1	K-05/50	30×50	用于电缆直径小数量多固定 For fixing large number of small-diameter cables
2	K-05/47	97×47	
3	K-05/87	97×87	

K-06电缆卡带



Cable clamp strip



序号 No.	型号 Model	规格 Size	备注 Remarks
1	K-06/120	120×9	作捆扎电缆用 For binding cables
2	K-06/160	160×9	
3	K-06/260	260×9	

K-07电缆卡子


Cable clamp



序号 No.	型号 Model	规格 Size	配电缆 Cable	备注 Remarks
1	K-07/30	30×50	φ15-30	配PJ-07槽板 With PJ-07 channel plate
2	K-07/50	50×75	φ30-50	
3	K-07/75	75×100	φ50-70	

K-08电缆卡子

Cable clamp



序号 No.	型号 Model	规格 Size	配电缆 Cable	备注 Remarks
1	K-08/30	30×50	φ15-30	配PJ-09槽板 With PJ-09 channel plate
2	K-08/50	50×75	φ30-50	
3	K-08/75	75×100	φ50-70	

方颈螺栓

Square neck bolt



序号 No.	型号 Model	规格 Size M×L	备注 Remarks
1	IS-01/6	M6×16	用于各种桥架连接紧固 For connection and tightening of various supports
2	IS-01/81	M8×20	
3	IS-01/82	M8×25	

半圆螺栓

Semi-rounded bolt



序号 No.	型号 Model	规格 Size M×L	备注 Remarks
1	IS-02/6	M6×16	用于电缆卡子和其它连接 For cable clamps and other connections
2	IS-02/81	M8×20	
3	IS-02/82	M8×25	

六角螺栓


Hexagon bolt



序号 No.	型号 Model	规格 Size M×L	备注 Remarks
1	IS-03/10	M10×30	用于立柱底座托臂和其它连接 For column bases, brackets and other connections
2	IS-03/12	M12×40	

T形螺栓(一)


T-bolt I



序号 No.	型号 Model	规格 Size M×L	备注 Remarks
1	IS-04/8	M6×16	配PJ-07槽板 With PJ-07 channel plate
2	IS-04/10	M8×25	

T形螺栓(二)

T-bolt II



序号 No.	型号 Model	规格 Size M×L	备注 Remarks
1	IS-05/10	M10×35	配PJ-08并径槽板 With PJ-08 channel plate

膨胀螺栓

Expansion bolt



序号 No.	型号 Model	规格 Size M×L	备注 Remarks
1	IS-06/6	M6×65	用于立柱底座与墙的连接 For column bases wall connections
2		M6×80	
3	IS-06/8	M8×80	
4	IS-06/10	M10×95	
5		M10×110	
6		M10×125	
7	IS-06/12	M12×95	
8		M12×110	



<http://www.jsyineng.com>

江苏亿能电气有限公司

JIANGSU YINENG ELECTRIC CO.,LTD.

地址：江苏省扬中市港雅路508号(沿江工业集中区)

电话：0511-88455999 88450116

传真：0511-88330556

电邮：yineng@jsyineng.com 邮编：212213